


MB-G450

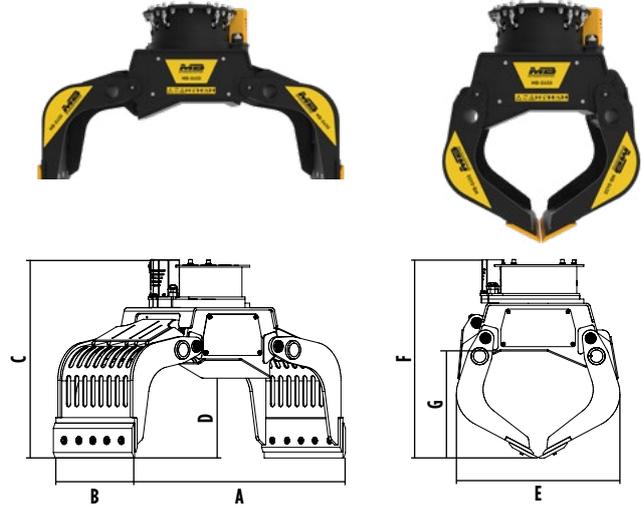

ACCESORIOS OPCIONALES

- KIT ADICIONAL PARA CUCHILLAS MULTIFUNCIÓN
- KIT DE CUBIERTA DE CONTENCIÓN DE LAS PINZAS
- KIT PLACAS LATERALES DENTADAS
- KIT DE ELEVACIÓN BASCULANTE CON PERFILES DE GOMA
- KIT ELÉCTRICO FUNCIONALIDAD CON 2 TUBOS
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	 $\geq 3 \leq 6$ ton
PESO	288 kg / 0,288 ton
CAPACIDAD (GARRAS CERRADAS)	0,10 m ³ / 100 L
ROTACIÓN	360° Grados
PRESIÓN DEL ACEITE (ROTACIÓN)	> 150 bar
CAUDAL DE ACEITE (ROTACIÓN)	10 l/min.
PRESIÓN DEL ACEITE (APERTURA/CIERRE)	0 - 250 bar
CAUDAL DE ACEITE (APERTURA/CIERRE)	40 l/min.
DIMENSIÓN A	1300 mm
DIMENSIÓN B	475 mm
DIMENSIÓN C	865 mm
DIMENSIÓN D	425 mm
DIMENSIÓN E	770 mm
DIMENSIÓN F	960 mm
DIMENSIÓN G	520 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN



DEMOLICIONES



OBRAS VIALES



TÚNELES Y AMBIENTES CERRADOS



CANALIZACIONES



OBRAS URBANAS



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS



MANTENIMIENTO DE ÁREAS FORESTALES