



BF 60.1

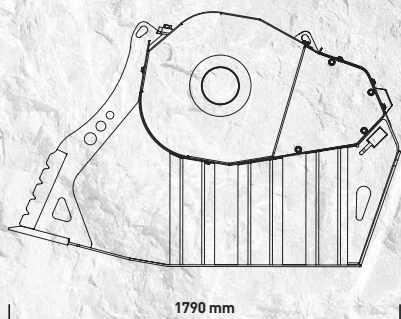

1790 mm



1160 mm

1000 mm

“Pequeña pero para grandes exigencias”



Las obras de construcción urbana y, por tanto, espacios de trabajo y maniobras especialmente reducidas demuestran la aplicación ideal para la cuchara trituradora BF 60.1, independientemente del tipo de demanda de trituración: demoliciones, reciclaje y reestructuración.

Adecuada para excavadoras a partir de 8 toneladas, BF 60.1 pesa aproximadamente 1.50 toneladas y permite una capacidad de alrededor de 0,55 m³ de material.

La abertura de la entrada de la boca mide 610 x 510 mm, garantizando una producción horaria que puede alcanzar hasta un 19,80 m³/h extremadamente simple y fácil de mantener.

ÁREAS DE APLICACIÓN

DEMOLICIONES
RECICLAJE
EXCAVACIONES
OBRAS VIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	CAPACIDAD DE CARGA	TAMAÑO DE LA BOCA DE ENTRADA	AJUSTE DE LA CUCHARA EN SALIDA	DIMENSIONES
≥ 8 Ton	0,55 m ³	L 610 H 510 mm	≥ 15 ≤ 110 mm	1790 x 1000 H 1160 mm
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	PRESIÓN MÍNIMA	CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	PESO	PRODUCCIÓN MÁXIMA
98 l/min.	215 bar	10 bar	1,50 Ton	19,80 m ³ /h

ACCESORIOS

KIT RECAMBIOS ACONSEJADOS	ENGANCHE FIJO	ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA	ELECTROIMÁN	CONTADOR DE HORAS
BF6010028	FC6010000	BF6010000	BF6010010	804MBNF01
			KIT NEBULIZADOR	24 MESES DE GARANTÍA
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA246010