



# MB-G600



## “Pequeña y eficiente”

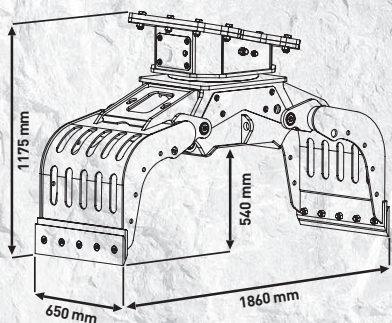

Diseñada para la selección y movimentación de materiales de demolición ha sido diseñada según los más elevados niveles tecnológicos para desplazar cualquier tipo de material de modo fiable, constante y con total seguridad.

Gracias a las pinzas intercambiables y la rotación hidráulica de 360° permite manejar grandes cargas y formas particulares.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| EXCAVADORA ACONSEJADA | CAPACIDAD DE CARGA<br>(PINZAS CERRADAS) | CAPACIDAD DE ROTACIÓN | CAUDAL DE ACEITE<br>(ABERTURA/ CIERRE) |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ≥ 6 ≤ 12 Ton          | 0,29 m³ / 290 L                         | 5 ÷ 15 l/min.         | 25 l/min.                              |
| PRESIÓN DE ROTACIÓN   | PRESIÓN (ABERTURA/CIERRE)               | PESO                  | ROTACIÓN                               |
| 120 bar               | 200 ÷ 400 bar                           | 0,60 Ton              | 360°                                   |

### ACCESORIOS

| KIT DE RECAMBIOS<br>ACONSEJADO | ENGANCHE FIJO | ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| MBG500008                      | FCG690000     | MBG690000              |
| 24 MESES DE GARANTÍA           |               |                        |
| WA240600                       |               |                        |