




MB-G1500

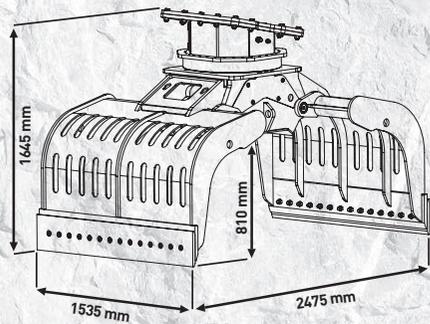

“Práctica, manejable, **eficiente**”

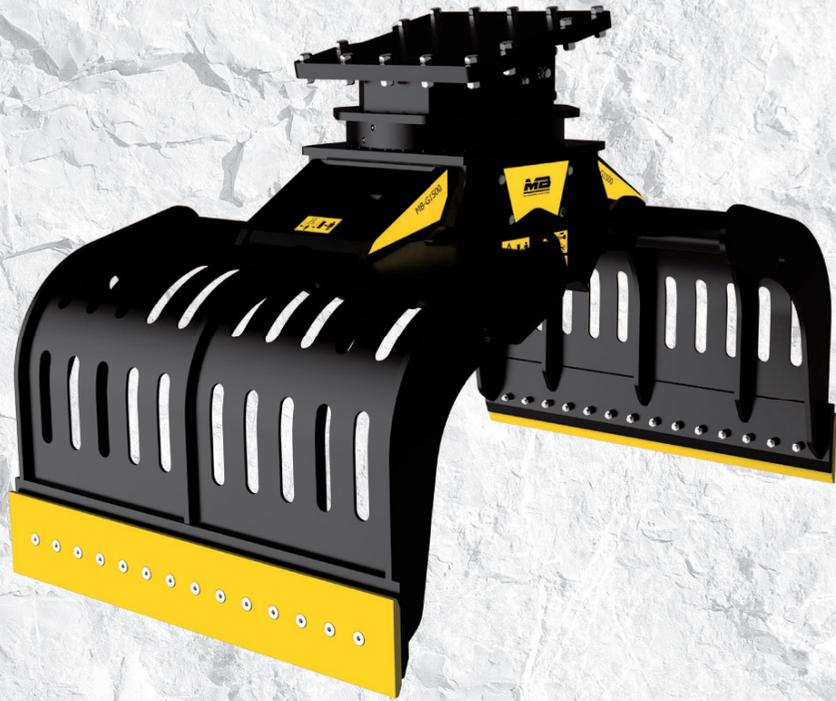

Diseñada para la selección y movimentación de materiales de demolición ha sido diseñada según los más elevados niveles tecnológicos para desplazar cualquier tipo de material de modo fiable, constante y con total seguridad.

Gracias a las pinzas intercambiables y la rotación hidráulica de 360° permite manejar grandes cargas y formas particulares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA	CAPACIDAD DE CARGA (PINZAS CERRADAS)	CAPACIDAD DE ROTACIÓN	CAUDAL DE ACEITE (ABERTURA/ CIERRE)
≥ 20 ≤ 25 Ton	1,43 m ³ / 1430 L	25 ± 40 l/min.	50 l/min.
PRESIÓN DE ROTACIÓN	PRESIÓN (ABERTURA/CIERRE)	PESO	ROTACIÓN
140 bar	300 ± 400 bar	2 Ton	360°

ACCESORIOS

KIT DE RECAMBIOS ACONSEJADO	ENGANCHE FIJO	ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA
MBG150008	FCG121500	MBG121500
24 MESES DE GARANTÍA		
WA241500		