



MB-L160 S2

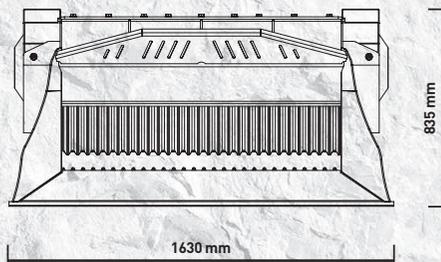

“Práctica, manejable y eficiente”



Una verdadera joya de eficiencia y sentido práctico creada para satisfacer la necesidad de trituración con cargadoras, minicargadoras y retroexcavadoras, manteniendo inalteradas las características de valor y la productividad de toda la gama MB.

La cuchara trituradora MB-L160 S2 es adecuada para las minicargadoras con tonelaje desde 4,50 toneladas y retroexcavadoras y cargadoras con un tonelaje entre 7 y un máximo de 10.

Particularmente eficiente, gracias a su pequeño tamaño, que facilita el montaje haciendo mucho más fácil su uso.



ÁREAS DE APLICACIÓN

DEMOLICIONES
RECICLAJE
OBRAS VIALES
EXCAVACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	CAPACIDAD DE CARGA	TAMAÑO DE LA BOCA DE ENTRADA	AJUSTE DE LA CUCHARA EN SALIDA	DIMENSIONES
MINICARGADORA \geq 4,50 Ton RETROEXCAVADORA/ CARGADORA \geq 7 \leq 10 Ton	0,35 m ³	L 1100 H 240 mm	\geq 15 \leq 60 mm	1300 x 1630 H 835 mm
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	PRESIÓN MÍNIMA	CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	PESO	PRODUCCIÓN MÁXIMA
110 l/min.	200 bar	20 bar	1,45 Ton	20 m ³ /h

ACCESORIOS

KIT RECAMBIOS ACONSEJADOS	ENGANCHE FIJO	ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA	ELECTROIMÁN	CONTADOR DE HORAS
MBL160020	-	-	-	804MBNF01
			KIT NEBULIZADOR	24 MESES DE GARANTÍA
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA241600