



MB-L200 S2

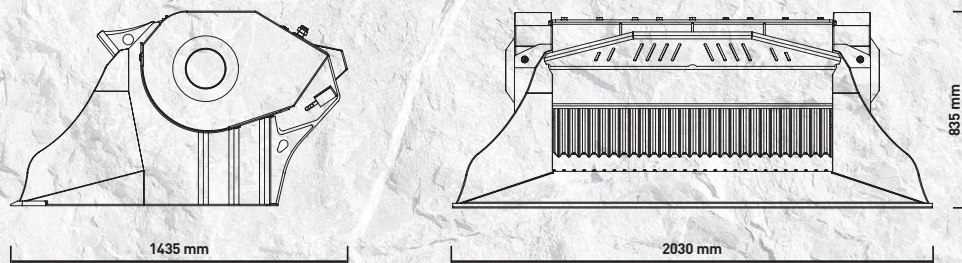

“La cuchara trituradora cambia de forma”

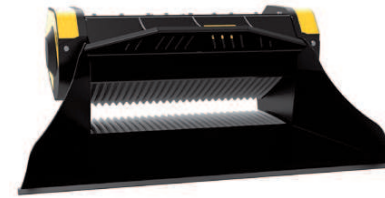

Realizada con los mismos materiales y la misma tecnología de la gama completa de las cucharas trituradoras MB, la MB-L200 S2 ha sido estudiada sobre la base de las exigencias específicas de trabajo con cargadoras, minicargadoras y retroexcavadoras.

La trituradora MB-L200 S2 es adecuada a minicargadoras a partir de 6 toneladas y retroexcavadoras y cargadoras con tonelaje entre 7 y un máximo de 10.

Cambia la forma pero no cambia la sustancia y el alto rendimiento ya sea en términos de producción como de resistencia, típicos de los productos MB.



ÁREAS DE APLICACIÓN

- DEMOLICIONES
- RECICLAJE
- OBRAS VIALES
- EXCAVACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	CAPACIDAD DE CARGA	TAMAÑO DE LA BOCA DE ENTRADA	AJUSTE DE LA CUCHARA EN SALIDA	DIMENSIONES
MINICARGADORA ≥ 6 Ton RETROEXCAVADORA/ CARGADORA ≥ 7 ≤ 10 Ton	0,45 m ³	L 1150 H 260 mm	≥ 15 ≤ 60 mm	1435 x 2030 H 835 mm
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	PRESIÓN MÍNIMA	CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	PESO	PRODUCCIÓN MÁXIMA
120 l/min.	200 bar	20 bar	1,50 Ton	22 m ³ /h

ACCESORIOS

KIT RECAMBIOS ACONSEJADOS	ENGANCHE FIJO	ENGANCHE RÁPIDO HEMBRA	ELECTROIMÁN	CONTADOR DE HORAS
MBL160020	-	-	-	804MBNF01
			KIT NEBULIZADOR	24 MESES DE GARANTÍA
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA242000