



BF 60.1

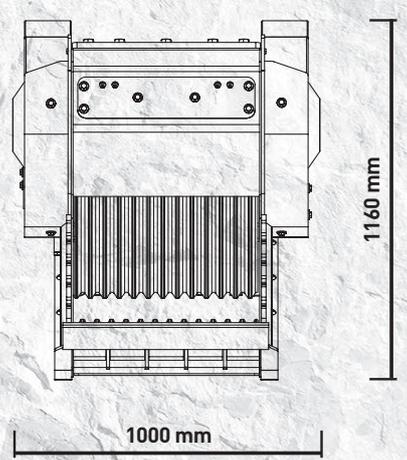

“Piccola ma per **grandi esigenze**”

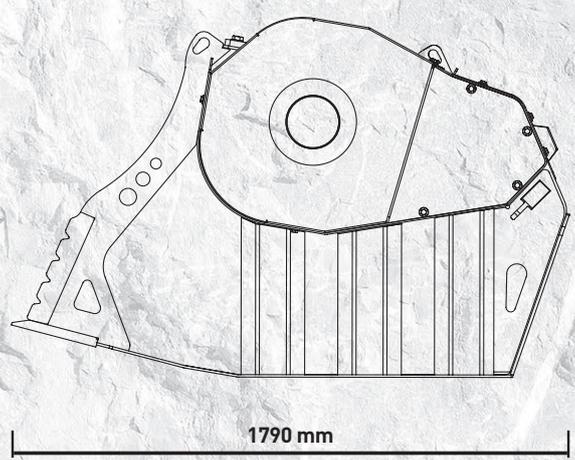

I cantieri urbani e, quindi, spazi di lavoro e manovra particolarmente ridotti, si rivelano l'applicazione ideale per la benna frantoio BF 60.1, indipendentemente dalla tipologia di frantumazione richiesta: demolizione, riciclaggio e ristrutturazione.

Adatta per escavatori a partire dalle 8 tonnellate, la BF 60.1 ne pesa indicativamente 1.50 e consente una capacità di circa 0.55 m³ di materiale.

L'apertura della sua bocca d'ingresso misura 610x510 mm garantendo una produzione oraria che può arrivare sino ai 19,80 m³/h e una manutenzione estremamente semplice e agevole.



AREE DI APPLICAZIONE

DEMOLIZIONI
RICICLAGGIO
SCAVI
LAVORI STRADALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI BOCCA	REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	DIMENSIONI
≥ 8 Ton	0,55 m ³	L 610 H 510 mm	≥ 15 ≤ 110 mm	1790 x 1000 H 1160 mm
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE	PESO	PRODUZIONE MASSIMA
98 l/min.	215 bar	10 bar	1,50 Ton	19,80 m ³ /h

ACCESSORI

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA	DEFERRIZZATORE	CONTAORE
BF6010028	FC6010000	BF6010000	BF6010010	804MBNF01
			KIT NEBULIZZATORE	GARANZIA 24 MESI
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA246010