



# BF 70.2

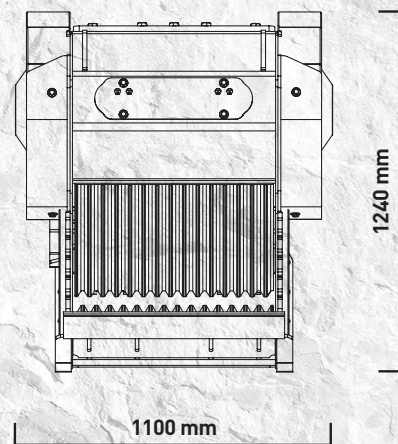

# “Maneggevole e **compatta**”

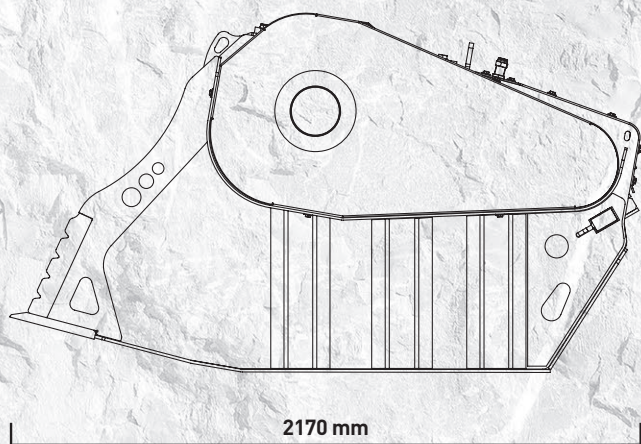

Quando si tratta di garantire prestazioni di alto livello ma di contenere dimensioni e peso, entra in gioco la BF 70.2, benna frantoio adatta ad escavatori dalle 14 tonnellate.

Piccoli-medi lavori di frantumazione rappresentano l'applicazione ideale per questo macchinario dalle mille risorse: lavori di ristrutturazione, demolizioni e riciclaggio di inerti in centri urbani, scavi, tubazioni e lavori stradali.

2,25 tonnellate di peso complessivo e una bocca di ingresso pari a 710x530 mm consentono alla BF 70.2 una capacità produttiva oraria che va dai 9 m<sup>3</sup>/h ai 30 m<sup>3</sup>/h a seconda della regolazione in uscita (variabile sempre dai 15 ai 120 mm).



## AREE DI APPLICAZIONE

CAVE  
DEMOLIZIONI  
RICICLAGGIO  
SCAVI  
MINIERE  
LAVORI STRADALI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI BOCCA	REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	DIMENSIONI
≥ 14 Ton	0,66 m <sup>3</sup>	L 710 H 530 mm	≥ 15 ≤ 120 mm	2170 x 1100 H 1240 mm
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE	PESO	PRODUZIONE MASSIMA
140 l/min.	220 bar	10 bar	2,25 Ton	30 m <sup>3</sup> /h

## ACCESSORI

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA	DEFERRIZZATORE	CONTAORE
BF7020025	FC7020000	BF7020000	BF7020010	804MBNF01
			KIT NEBULIZZATORE	GARANZIA 24 MESI
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA247020