

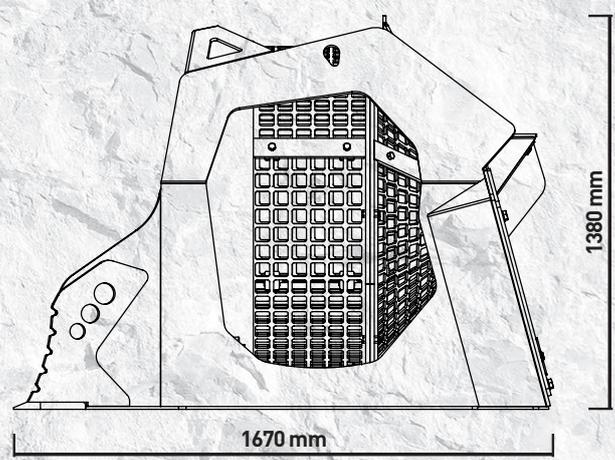


# MB-LS170

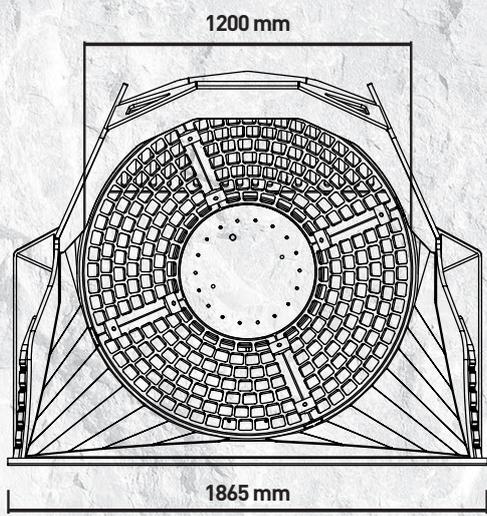

# “Innovativa e prestante”

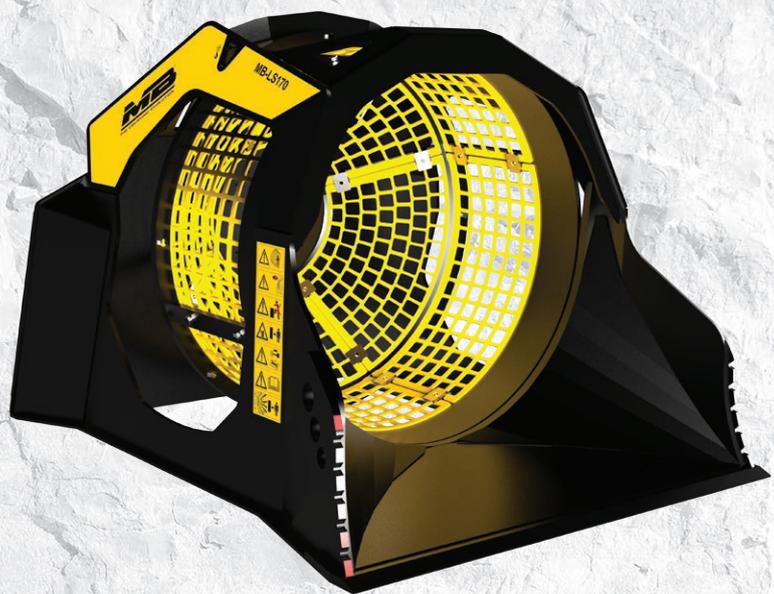

Ideale per la selezione del materiale naturale, sia nella fase pre che nella fase post frantumazione, la Benna Vagliante MB-LS170 consente di abbattere fino al 60% dei tempi di frantumazione e permette quindi di recuperare il materiale adatto al tipo di lavorazione desiderata e di gestirlo nei migliori dei modi.

Indicata particolarmente per pale e terne dalle 6,5 alle 11 Ton.



## SELEZIONE PRIMARIA DI:

MATERIALE DI SCARTO  
MATERIALE DA DEMOLIZIONE  
MATERIALE DA RIEMPIMENTO SCAVI  
MATERIALE DA BONIFICA DI TERRENI SASSOSI  
CIOTTOLI NEI CORSI D'ACQUA  
DETRITI PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE  
PULITURA PIETRE NATURALI E SASSI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHINA OPERATRICE	CAPACITÀ DI CARICO	PROFONDITÀ CESTO	DIAMETRO GRIGLIA	DIMENSIONI
TERNA/PALA ≥ 6,5 ≤ 11 Ton	1,10 m <sup>3</sup>	890 mm	1200 mm	1670 x 1865 H 1380 mm
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE DRENAGGIO	PESO	GIRI/MIN.
60 l/min.	150 bar	-	1,35 Ton	25/35 min/max

## ACCESSORI

KIT RICAMBI CONSIGLIATO	ATTACCO FISSO	ATTACCO RAPIDO FEMMINA	CONTORE	
MBLS17012	-	-	804MBBV01	
				<b>GARANZIA 24 MESI</b>
				WA241700