



BF 60.1

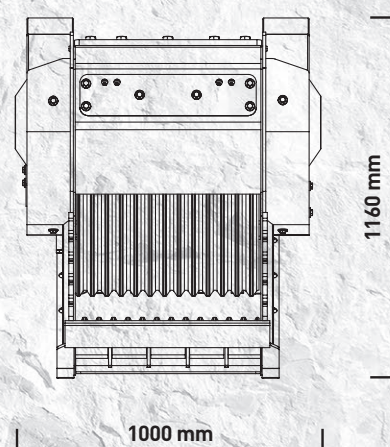

“Pequena mas para grandes exigências”

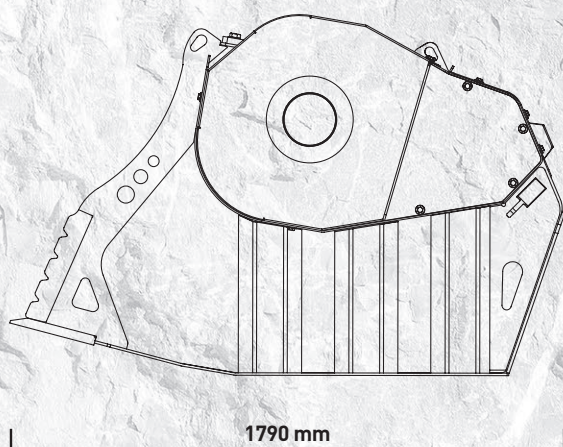

Os canteiros urbanos, ou seja, espaços de trabalho e manobras particularmente reduzidas revelam-se a aplicação ideal para a caçamba trituradora BF 60.1, independente do tipo de trituração solicitada: demolição, reciclagem e reestruturação.

Apropriada para escavadeiras a partir de 8 toneladas, a BF 60.1 pesa aproximadamente 1.5 ton. e permite uma capacidade de cerca 0,55 m³ do material.

A abertura da boca de entrada é proporcional ao tamanho e medidas 610 x 510 mm garantindo uma produção horária que pode atingir até 19,8 m³/h e uma manutenção extremamente simples e fácil.



ÁREAS DE APLICAÇÃO

DEMOLIÇÕES
RECICLAGEM
ESCAVAÇÕES
OBRAS RODOVIÁRIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESCAVADEIRA RECOMENDADA	CAPACIDADE DE CARGA	DIMENSÃO BOCA	REGULAÇÃO SAÍDA DA TRITURADORA	DIMENSÃO
≥ 8 Ton	0,55 m³	L 610 H 510 mm	≥ 15 ≤ 110 mm	1790 x 1000 H 1160 mm
CAPACIDADE ÓLEO	PRESSÃO	CONTRA PRESSÃO	PESO	PRODUÇÃO MÁXIMA
98 l/min.	210 bar	10 bar	1,50 Ton	19,80 m³/h

ACESSÓRIOS

KIT DE REPOSIÇÃO PEÇAS RECOMENDADO	ENGATE FIXO	ENGATE RÁPIDO FÊMEA	SEPARADOR DE METAIS	CONTA HORAS
BF6010028	FC6010000	BF6010000	BF6010010	804MBNF01
KIT NEBULIZADOR				GARANTIA 24 MESES
KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M				WA246010