



# BF 80.3

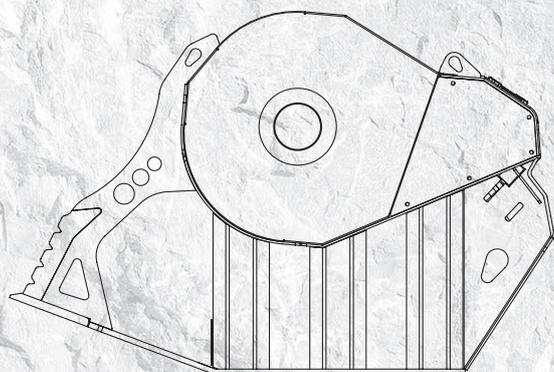

2100 mm

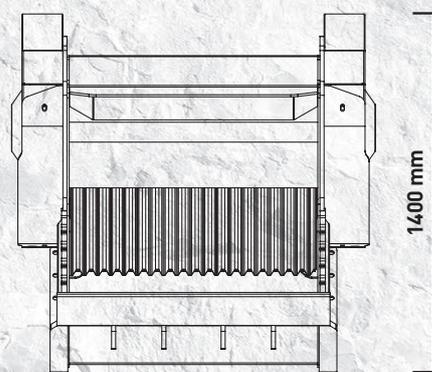

1400 mm

1300 mm

# “Легкий и надежный”



Дробильный ковш BF 80.3 подходит для экскаваторов с массой, превышающей 18,5 тонн. Компактный, универсальный, предназначен для работ по дроблению и переработке инертного материала или материала после сноса (дорожных работ – земляных работ – трубопроводов – работ по прокладыванию каналов).

Несмотря на размеры и небольшой вес, по сравнению с большими моделями, достигает производительности 34 м<sup>3</sup> в час.



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  
СНОС СТРОЕНИЙ  
ПОВТОРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ  
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  
ШАХТЫ  
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	ОБЪЕМ	РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА	РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ	РАЗМЕРЫ
≥ 18,5 Тон	0,70 м <sup>3</sup>	L 840 H 510 mm	≥ 15 ≤ 135 mm	2100 x 1300 H 1400 mm
ПОТОК МАСЛА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	ВЕС	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
160 l/min.	230 bar	10 bar	3 Тон	34 м <sup>3</sup> /h

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ	ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ “НИЖНЯЯ ЧАСТЬ”	ДЕФЕРРИЗАТОР	СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ
BF8030010	FC8030000	BF8030000	BF8030017	804MBNF01
			НАБОР - РАСПЫЛИТЕЛЬ	ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА
			KNMB00L-KNMB00S-KNMB00M	WA248030