

# MISSION

DETERMINAZIONE, VITALITÀ E SPIRITO DI GRUPPO SONO SOLTANTO ALCUNI DEI NOSTRI VALORI. CI DISTINGUIAMO IN OGNI ANGOLO DEL MONDO PERCHÈ SIAMO LA SOLUZIONE PER CHI VOGLIA ESSERE COMPETITIVO, FRANTUMANDO L'INUTILE PER CREARE RICCHEZZA ED INNOVAZIONE.

## + INNOVAZIONE

MB, MACCHINARI E SOLUZIONI AVANZATE PER I SETTORI FRANTUMAZIONE, DEMOLIZIONE E RICICLAGGIO

## + RISPARMIO

MB ELIMINA LE SPESE DI TRASPORTO, DI SMALTIMENTO IN DISCARICA E DI ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE

## + GUADAGNO

MB PERMETTE IL RIUTILIZZO IMMEDIATO DI MATERIALI DI SCARTO PER UN INCREMENTO DEI TUOI PROFITTI

## + VERSATILITÀ

MB OFFRE UNA GAMMA DI PRODOTTI UNICI AL MONDO, APPLICABILI A QUALSIASI MACCHINA OPERATRICE

## + ORIGINALITÀ

MB È TITOLARE DEL BREVETTO PER LA BENNA FRANTOIO A MASCELLA CON MOVIMENTI MULTIPLI


## + LEADERSHIP

MB CON OLTRE 16.000 MACCHINE VENDUTE E IL 90% DELLE QUOTE DI MERCATO, È LEADER MONDIALE DI SETTORE

## AREE DI APPLICAZIONE



# NETWORK

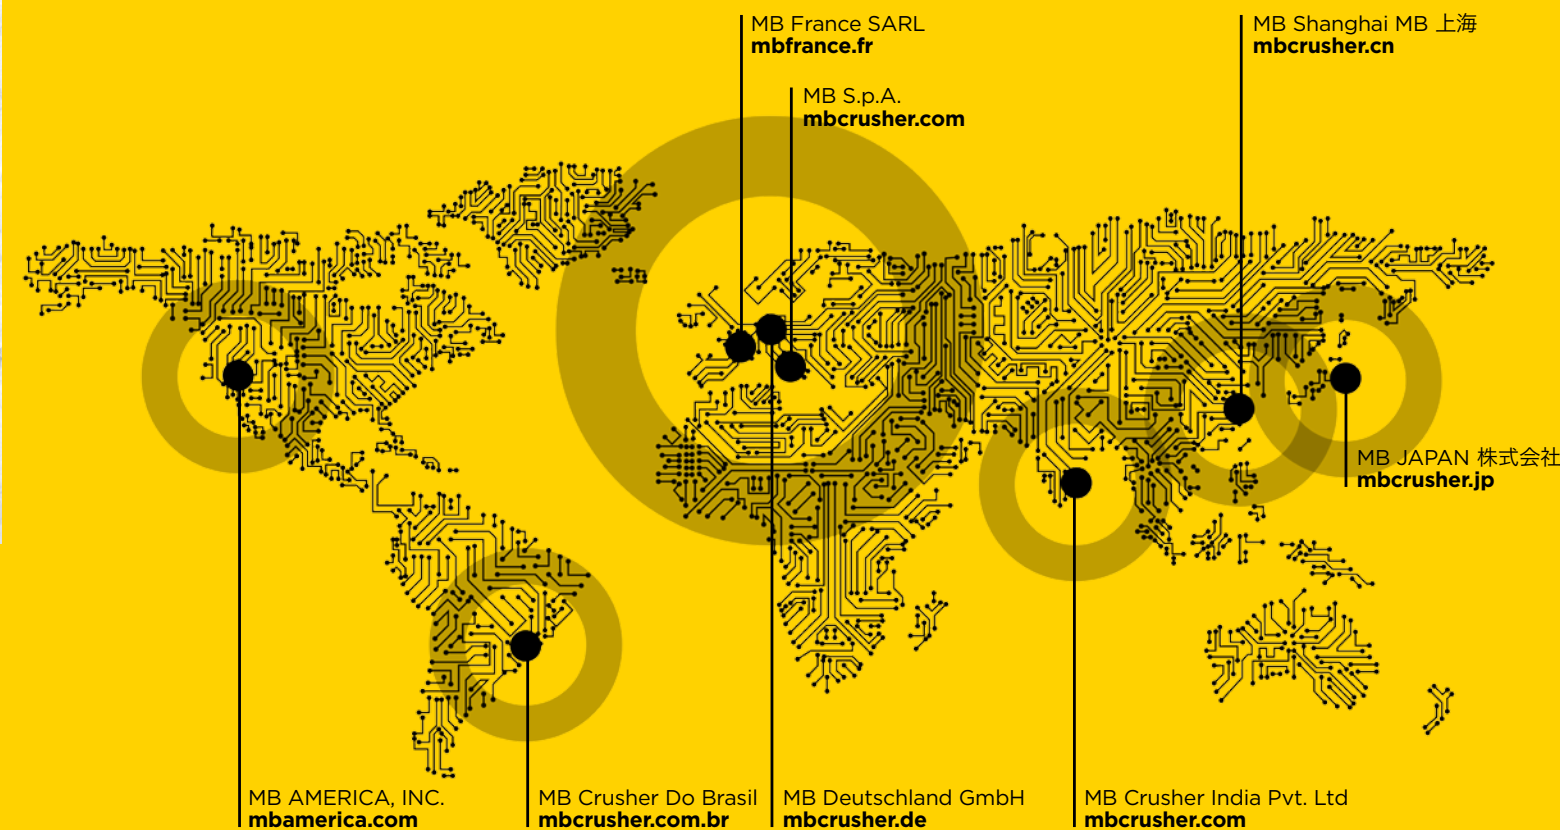

90% DELLE QUOTE DI MERCATO

100% UOMINI E DONNE DAL CUORE MB

7 FILIALI NEL MONDO

100% MADE IN ITALY

OLTRE 60 ANNI DI ESPERIENZA

100% QUALITÀ SUPERIORE

## MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy  
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com



SCOPRI DI PIÙ



www.mbcrusher.com



I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. I riferimenti al peso dell'escavatore sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche. Da considerare una tolleranza del 20%.

# UNIQUE

ALWAYS & EVERYWHERE



NEW GENERATION SYSTEMS FOR CRUSHING AND RECYCLING



THE CRUSHING EVOLUTION

WORLDWIDE LEADER

## BENNE FRANTOIO

MB Crusher, la prima e originale Benna Frantoio a mascele con movimenti multipli. Insuperabile per le sue prestazioni, trasforma qualsiasi macchina operatrice in un vero e proprio frantoio.

\* posteriore  
\*\* anche per sollevatore telescopico

ESCAVATORE CONSIGLIATO  
MINIPALA CONSIGLIATA  
TERNA/PALA CONSIGLIATA  
TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO  
PESO  
CAPACITÀ DI CARICO  
PRESSIONE  
CONTROPRESSIONE  
PORTATA D'OLIO  
DIMENSIONI BOCCA

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2	MB-C50 S2	BF60.1S4	BF70.2S4	BF80.3S4	BF90.3S4	BF120.4S4	BF135.8	BF150.10
ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-	-	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
MINIPALA CONSIGLIATA	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNA/PALA CONSIGLIATA	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	** ≥ 7 ≤ 10 Ton	** ≥ 7 ≤ 10 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-	* ≥ 4 Ton	-	-	-	-	-	-	-
PESO	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton	0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
CAPACITÀ DI CARICO	0,20 m³	0,25 m³	0,35 m³	0,45 m³	0,15 m³	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³
PRESSIONE	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	250 bar	230 bar
CONTROPRESSIONE	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
PORTATA D'OLIO	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
DIMENSIONI BOCCA	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm	L 540 H 250 mm	L 610 H 500 mm	L 740 H 510 mm	L 850 H 510 mm	L 910 H 540 mm	L 1205 H 540 mm	L 1300 H 600 mm	L 1450 H 700 mm

## BENNE VAGLIANTI

MB Crusher, la gamma di Benne Vaglianti più completa e accessoriata al mondo. Prestanti, versatili e dotate di cesti formati da pannelli modulari intercambiabili, le Benne Vaglianti MB si adattano a tutte le macchine operatrici e a qualsiasi necessità di vagliatura.

\* posteriore

ESCAVATORE CONSIGLIATO  
MINIPALA CONSIGLIATA  
TERNA/PALA CONSIGLIATA  
TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO  
PESO  
CAPACITÀ DI CARICO  
PRESSIONE/CONTROPRESSIONE  
PORTATA D'OLIO

	MB-LS140	MB-LS170	MB-LS220	MB-S10 S2	MB-S14 S4	MB-S18 S3	MB-S23
ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
MINIPALA CONSIGLIATA	≥ 2,6 Ton	-	-	-	-	-	-
TERNA/PALA CONSIGLIATA	-	≥ 6,5 < 11 Ton	-	-	-	-	-
TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	≥ 12 < 25 Ton	* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
PESO	0,45 Ton	1,35 Ton	2,80 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
CAPACITÀ DI CARICO	0,40 m³	1,10 m³	2,40 m³	0,32 m³	1,10 m³	2,40 m³	4,30 m³
PRESSIONE/CONTROPRESSIONE	130/- bar	150/- bar	220/- bar	130/- bar	150/- bar	200/- bar	320/5 bar
PORTATA D'OLIO	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

## PINZE

La gamma di pinze selezionatrici MB abbina agilità operativa ad una notevole forza di chiusura. La sensibilità e la progressività con cui si può gestire la forza di chiusura delle pinze MB, permette lavorazioni di demolizione e movimentazione estremamente precise.

ESCAVATORE CONSIGLIATO  
PESO  
CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)  
ROTAZIONE  
PORTATA ROTAZIONE  
PRESSIONE ROTAZIONE  
PRESSIONE OLIO (APERTURA/CHIUSURA)  
PORTATA OLIO (APERTURA/CHIUSURA)

	MB-G600	MB-G900	MB-G1200	MB-G1500
ESCAVATORE CONSIGLIATO	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
PESO	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)	0,29 m³ / 290 L	0,43 m³ / 430 L	0,71 m³ / 710 L	1,43 m³ / 1430 L
ROTAZIONE	360°	360°	360°	360°
PORTATA ROTAZIONE	5 ÷ 15 l/min.	8 ÷ 20 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	25 ÷ 40 l/min.
PRESSIONE ROTAZIONE	160 bar	200 bar	200 bar	200 bar
PRESSIONE OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
PORTATA OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	25 l/min.	30 l/min.	50 l/min.	50 l/min.


## ACCESSORI

### ATTACCO RAPIDO MB-A



Rapido e versatile, presenta una geometria di raccolta ottimizzata e riduce lo sforzo dell'escavatore.

### DEFERRIZZATORE



Consente di semplificare le operazioni di frantumazione e la separazione del ferro dal calcestruzzo frantumato.

### KIT NEBULIZZATORE



Consente di nebulizzare micro particelle di acqua permettendo una riduzione delle polveri nell'ambiente.

## PRODUTTIVITÀ BENNE FRANTOIO

NOTE: per ottenere i valori in ton/h, moltiplicare i dati elencati nella tabella per il peso specifico del proprio materiale. Valori puramente indicativi, stimati con materiali di media tenacità.

mm	MB-L120	MB-L140	MB-L160	MB-L200	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3	BF 120.4	BF 135.8	BF 150.10
200												120
150												95
145												88
140												85,7
135												87,6
130												84,1
120												82,5
110												76,6
100												73,1
90												
80												
70												
60												
50												
40												
30												
20												
15												

## RICAMBI ORIGINALI E GARANZIA

MB offre anche un'ampia gamma di ricambi originali, progettati appositamente per i suoi macchinari, che li rendono efficienti al 100% mantenendo le funzionalità e le prestazioni originali.

Una garanzia che solo l'azienda MB può offrire e su cui scommette: a ogni prodotto della gamma e a tutti i ricambi MB si sommano tutti i diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore, oltre ai quali MB ha deciso di mettere a disposizione la possibilità d'estensione di garanzia, sicuri della qualità e durata dei propri prodotti.



MB ORIGINAL PARTS  
SPARE PARTS



MB GOLD 24  
WARRANTY

## EFFETTO MB



BASALTO



CEMENTO ARMATO



CALCARE



DEMOLIZIONE



GRANITO



PIETRA DI Fiume