

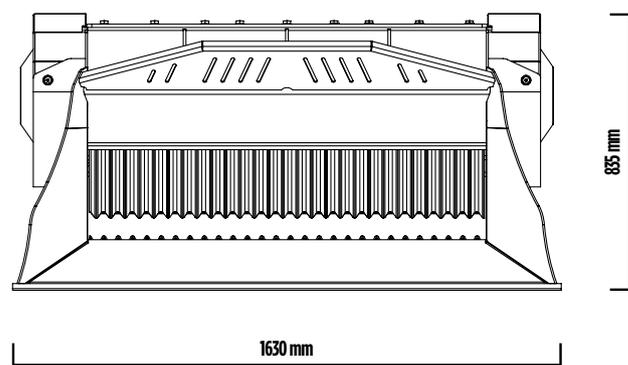


MB-L160 S2

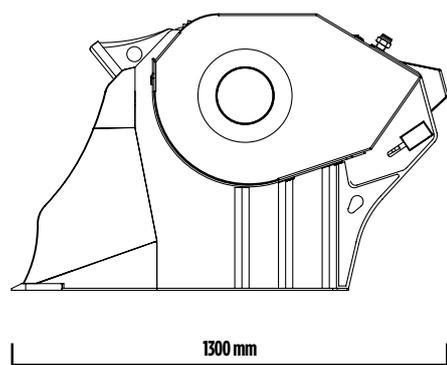

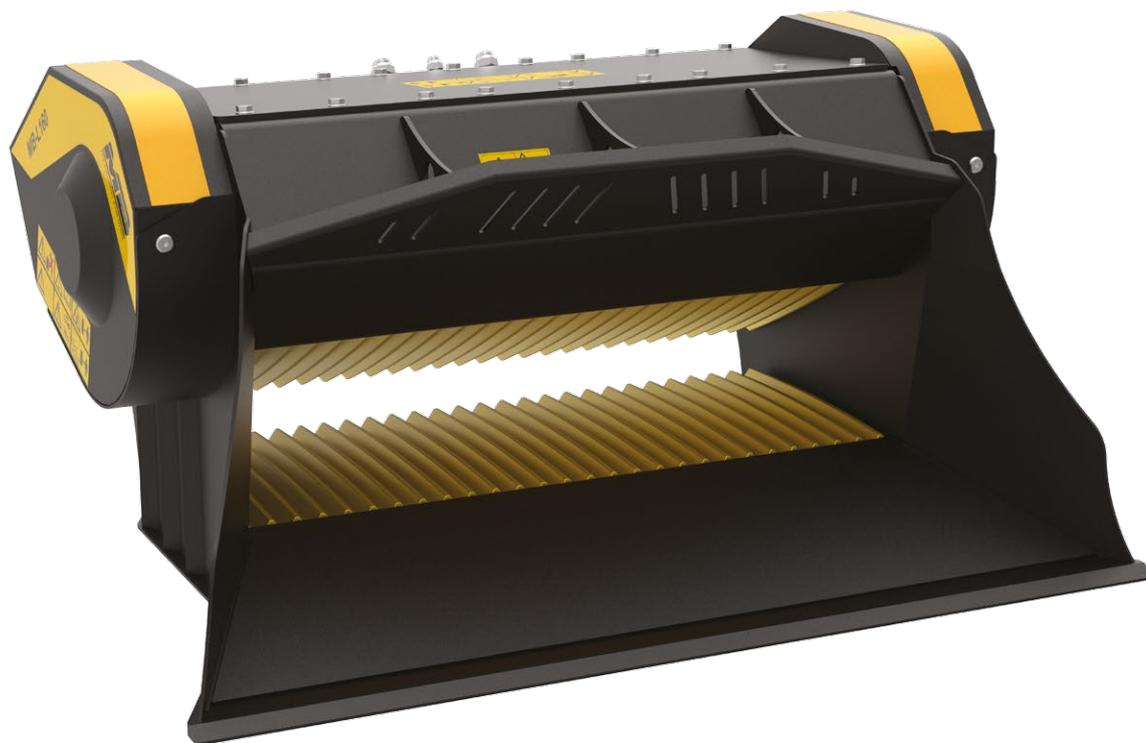

MB-L160 S2

Un vero gioiello di efficienza e praticità, la benna frantoio MB-L160 è nata per rispondere alle necessità di frantumazione con pale, minipale e terne, mantenendo immutate le caratteristiche di prestanza e produttività dell'intera gamma MB. Particolarmente prestante e flessibile, grazie alle sue dimensioni ridotte agevola le operazioni di montaggio, facilitandone l'utilizzo.



ACCESSORI

KIT RICAMBI
CONTAORE
NEBULIZZATORE
GARANZIA 24 MESI

AREE DI APPLICAZIONE

RICICLAGGIO
CANTIERI RESIDENZIALI DI GRANDI DIMENSIONI
CANTIERI COMMERCIALI DI PICCOLE/MEDIE
DIMENSIONI
DEMOLIZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

MACCHINA OPERATRICE	CAPACITÀ DI CARICO	DIMENSIONI BOCCA	REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	DIMENSIONI
≥ 4,50 Ton	0,35 m ³	L 1100 H 240 mm	≥ 15 ≤ 60 mm	1300 x 1630 H 835 mm
≥ 7 ≤ 10 Ton				
PORTATA OLIO	PRESSIONE	CONTROPRESSIONE	PESO	PRODUZIONE MASSIMA
110 l/min.	200 bar	20 bar	1,45 Ton	20 m ³ /h