



MB-G1200

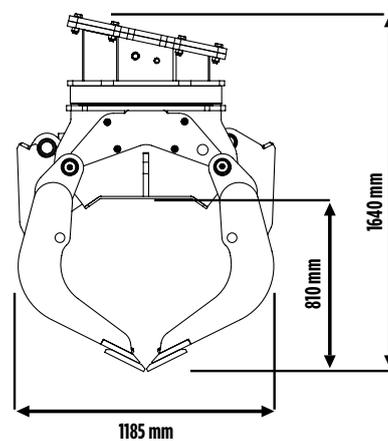

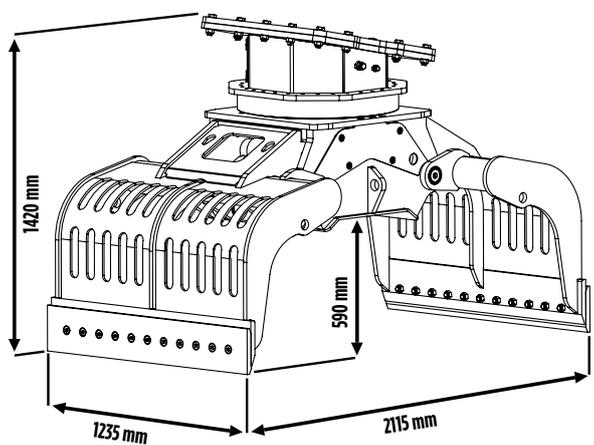

MB-G1200

La pince de tri MB-G1200 a vu le jour pour être utilisée dans les carrières et les chantiers qui exigent le déplacement de matériaux volumineux et très lourds. Elle associe une agilité opérationnelle remarquable à une extrême sensibilité et précision de la prise, dont la force de fermeture peut être progressivement augmentée jusqu'à effectuer de véritables opérations de démolition de maçonnerie.

ACCESSOIRES

KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ
RACCORD FIXE
RACCORD RAPIDE FEMELLE
GARANTIE 24 MOIS

DOMAINES D'APPLICATION

CARRIÈRES
CHANTIERS URBAINS
DÉMOLITIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	CAPACITÉ DE CHARGEMENT (GRIFFES FERMÉES)	DÉBIT DE ROTATION	DÉBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)
 ≥ 18 ≤ 25 Ton	0,71 m ³ / 710 L	20 ÷ 35 l/min.	50 l/min.
PRESSION DE ROTATION	PRESSION (OUVERTURE/FERMETURE)	POIDS	ROTATION
200 bar	300 ÷ 400 bar	1,6 Ton	360°