



MB-G1200

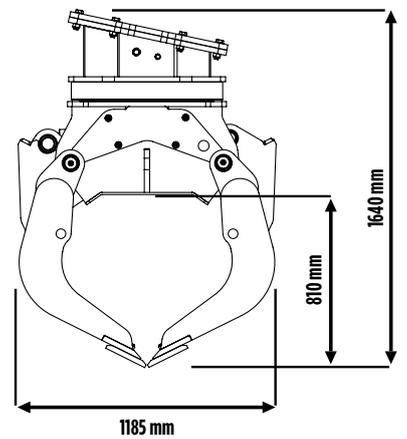

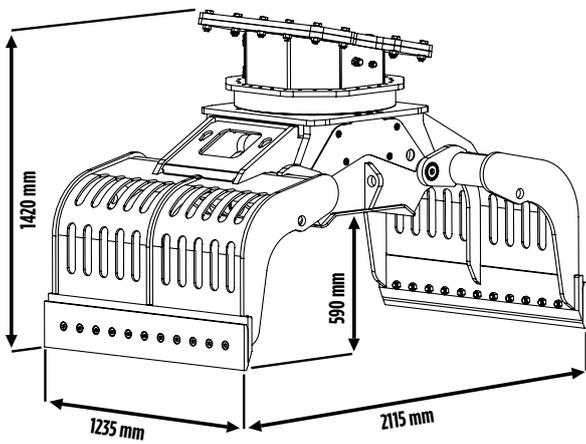

MB-G1200

A pinça selecionadora MB -G1200 nasce para o uso em pedreiras e em canteiros que pedem a movimentação de materiais voluminosos e muito pesados. Combina a uma grande agilidade, uma extrema sensibilidade e precisão da pegada, a qual força de fechadura pode ser progressivamente aumentada até efetuar verdadeiras operações de demolições sobre muros.

ACESSÓRIOS

KIT DE REPOSIÇÃO
ENGATE FIXO
ENGATE RÁPIDO FÊMEA
GARANTIA 24 MESES

ÁREAS DE APLICAÇÃO

PEDREIRAS
CANTEIROS URBANOS
DEMOLIÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	CAPACIDADE DE CARGA (GARRAS FECHADAS)	FLUXO ROTAÇÃO	FLUXO OLIO (ABERTA/ FECHADA)
 ≥ 18 ≤ 25 Ton	0,71 m ³ / 710 L	20 ÷ 35 l/min.	50 l/min.
PRESSÃO ROTAÇÃO	PRESSÃO (ABERTA/ FECHADA)	PESO	ROTAÇÃO
200 bar	300 ÷ 400 bar	1,6 Ton	360°