

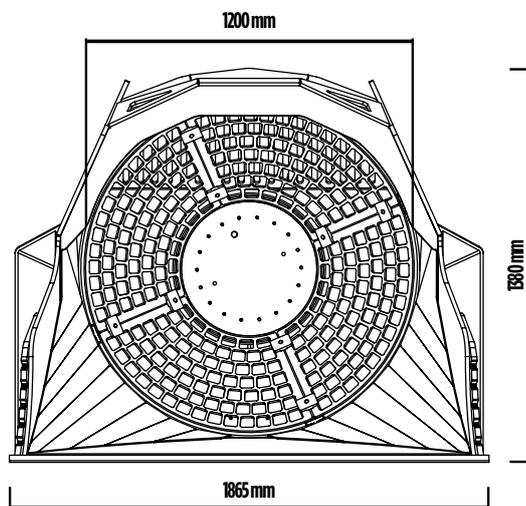


MB-LS170

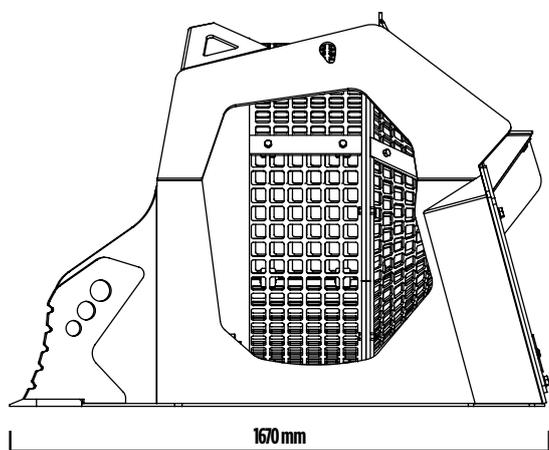

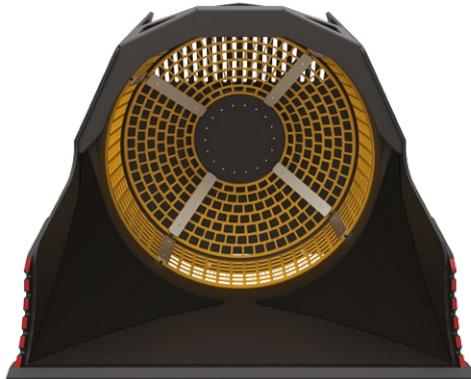

MB-LS170

La criba MB-LS170 ha sido diseñada para ser utilizada con cargadoras, minicargadoras y retroexcavadoras.

Utilizada conjuntamente con las trituradoras MB, permite reducir hasta el 60% el tiempo de trituración, reciclando en tiempo real el material del tamaño deseado.



SELECCIÓN PRIMARIA DE:

- MATERIAL DE RESIDUOS
- MATERIAL DE DEMOLICIÓN
- MATERIAL PARA RELLENADO DE EXCAVACIONES
- RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TERRENOS PEDREGOSOS
- GUIJARROS EN LOS ARROYOS
- ESCOMBROS PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS
- LIMPIEZA DE ROCAS NATURALES Y PIEDRAS

ACCESORIOS

- KIT DE RECAMBIOS
- CONTADOR DE HORAS
- 24 MESES DE GARANTÍA

ÁREAS DE APLICACIÓN

- RECICLAJE
- OBRAS RESIDENCIALES DE TAMAÑOS MEDIOS
- OBRAS COMERCIALES DE TAMAÑOS PEQUEÑOS
- DEMOLICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	CAPACIDAD DE CARGA	PROFUNDIDAD DE LA CANASTA	DIAMETRO DE LA MALLA	DIMENSIONES
 ≥ 6,5 ≤ 11 Ton	1,10 m ³	890 mm	1200 mm	1670 x 1865 H 1380 mm
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE (L/MIN)	PRESIÓN MÍNIMA	MÁXIMA CONTRAPRESIÓN DE DRENAJE	PESO	VUELTAS/MIN.
60 l/min.	150 bar	-	1,35 Ton	15/25 min/max