



# MB-G600

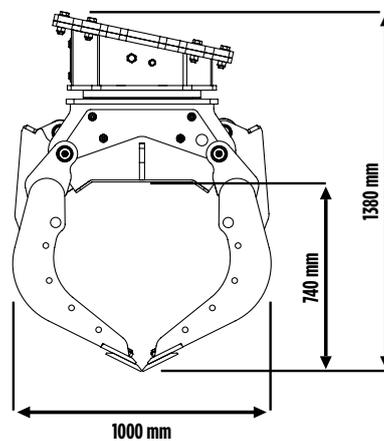

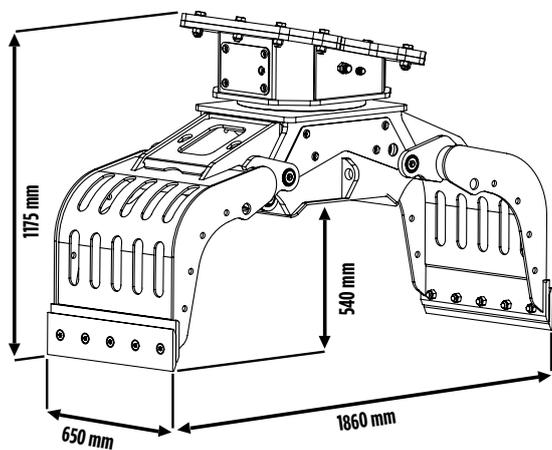

## MB-G600

La pinza seleccionadora modelo MB-G600, la más pequeña de la gama, combina con una notable agilidad operacional, una extrema sensibilidad y precisión de agarre, cuya fuerza de cierre se puede aumentar progresivamente para realizar trabajos obras de demolición de mampostería.

## ACCESORIOS

- KIT DE RECAMBIOS
- ENGANCHE FIJO
- ENGANCHE RÁPIDO
- 24 MESES DE GARANTÍA

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- OBRAS URBANAS MEDIO/PEQUEÑAS
- DEMOLICIONES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	CAPACIDAD DE CARGA (PINZAS CERRADAS)	CAPACIDAD DE ROTACIÓN	CAUDAL DE ACEITE (ABERTURA/ CIERRE)
 ≥ 6 ÷ 12 Ton	0,29 m <sup>3</sup> / 290 L	5 ÷ 15 l/min.	25 l/min.
PRESIÓN DE ROTACIÓN	PRESIÓN (ABERTURA/ CIERRE)	PESO	ROTACIÓN
160 bar	200 ÷ 400 bar	0,60 Ton	360°