




MB-G1500

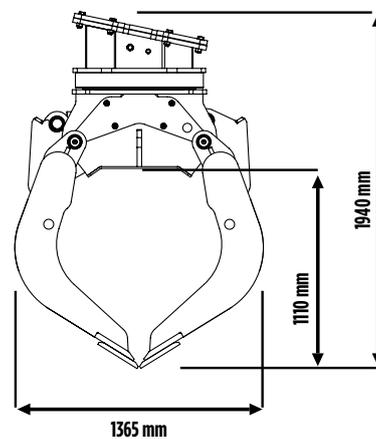

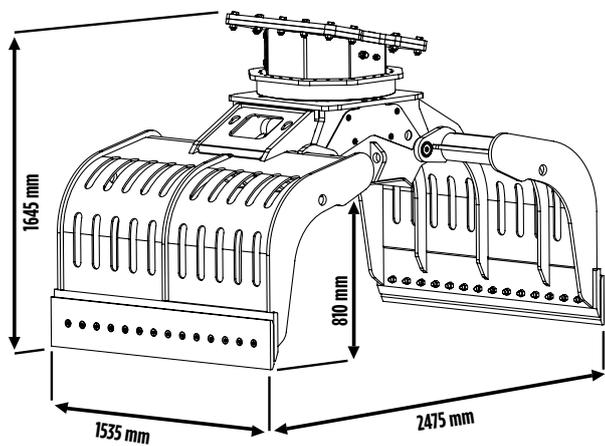

MB-G1500

La pinza seleccionadora modelo MB-G1500, la más grande de la gama, nacida para ser usada en las obras que requieren la manipulación de materiales voluminosos, como por ejemplo la carga y descarga de contenedores. Se combina con una considerable agilidad operacional, una extrema sensibilidad y y agarre de precisión, cuya fuerza de cierre se puede aumentar gradualmente para llevar a cabo trabajos verdaderos de demolición de mampostería.

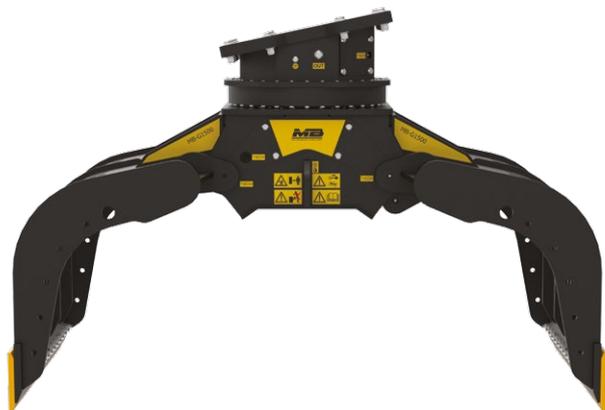

ACCESORIOS

KIT DE RECAMBIOS
ENGANCHE FIJO
ENGANCHE RÁPIDO
24 MESES DE GARANTÍA

ÁREAS DE APLICACIÓN

PUERTOS Y TERMINALES DE CARGA
OBRAS URBANAS
DEMOLICIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERADORA	CAPACIDAD DE CARGA (PINZAS CERRADAS)	CAPACIDAD DE ROTACIÓN	CAUDAL DE ACEITE (ABERTURA/ CIERRE)
 ≥ 20 ≤ 25 Ton	1,43 m ³ / 1430 L	25 ÷ 40 l/min.	50 l/min.
PRESIÓN DE ROTACIÓN	PRESIÓN (ABERTURA/ CIERRE)	PESO	ROTACIÓN
200 bar	300 ÷ 400 bar	2 Ton	360°