



MB-G450



OPTIONS

- ATTACHE
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT ÉLECTRIQUE FONCTIONNEMENT DEUX TUYAUX
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- GARANTIE 24 MOIS

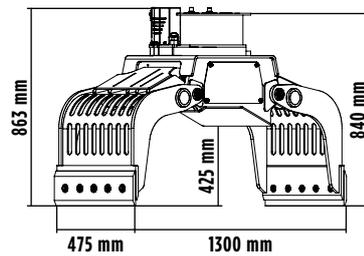

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENGIN DE CHANTIER	 $\geq 3 \leq 6$ Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (GRIFFES FERMÉES)	0,10 m ³ / 100 L
DEBIT DE ROTATION	10 l/min.
DEBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)	40 l/min.
PRESSION DE ROTATION	150 bar
PRESSION (OUVERTURE/FERMETURE)	250 bar
POIDS	288 kg
ROTATION	360°

DOMAINES D'APPLICATION



CHANTIERS
URBAINS



CENTRES DE
RECYCLAGE



DÉPLACEMENT
ET SÉPARATION
MATÉRIAU



CANALISATIONS



RÉHABILITATION DE
L'ENVIRONNEMENT