



MB-G450

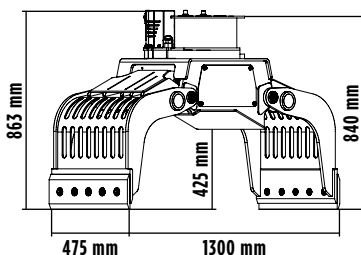


AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- ZESTAW DO PODNOSZENIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW ELEKTRYCZNY PRZY 2 PRZEWODACH
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA



$\geq 3 \leq 6$ Ton

ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)

0,10 m³ / 100 L

PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE

10 l/min.

PRZEPŁYW OLEJU (SZCZĘKI OTWARTE/ZAMKNIĘTE)

40 l/min.

CIŚNIENIE PRZY OBRODZIE

150 bar

CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX)

250 bar

CIĘŻAR

288 kg

OBRÓT

360°



OBSZARY ZASTOSOWANIA



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



CENTRA RECYKLINGU
I SEGREGACJI
MATERIAŁÓW



KOMPOSTOWANIE I
NAKLADY



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.