


# MB-G350

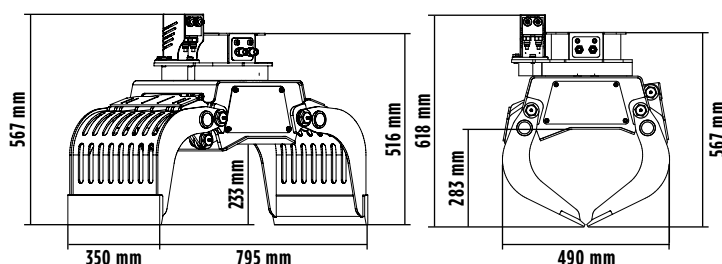

## AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW ELEKTRYCZNY PRZY 2 PRZEWODACH
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA

$\geq 1,3 \leq 2,6$  Ton

### ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)

0,03 m<sup>3</sup> / 30 L

### PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE

5 l/min.

### PRZEPŁYW OLEJU (SZCZĘKI OTWARTE/ZAMKNIĘTE)

15 l/min.

### CIŚNIENIE PRZY OBRODZIE

150 bar

### CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX)

200 bar

### CIĘŻAR

85 kg

### OBRÓT

360°



## OBSZARY ZASTOSOWANIA



MIĘSKIE PLACE  
BUDOWY



CENTRA RECYKLINGU  
I SEGREGACJI  
MATERIAŁÓW



KOMPOSTOWANIE I  
NAKLADY



RUROCIĄGI I  
KANALIZACJE



UTRZYMANIE  
TERENÓW ZIELONYCH,  
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.  
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.