






MB-HDS220

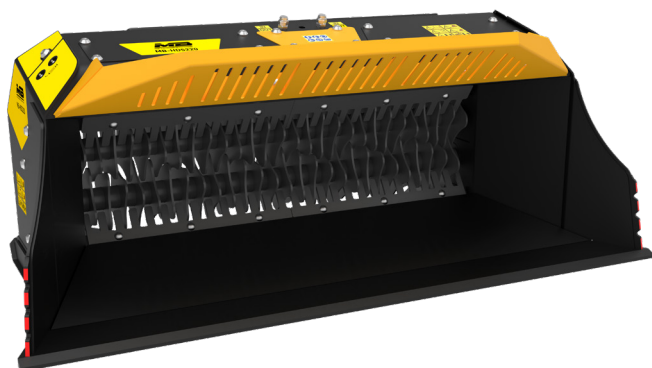

890 mm



2220 mm




1060 mm

ACCESSORI OPZIONALI

- KIT VAGLIATURA RQ8/RQ20
- KIT MISCELATORE RM
- CONTENITORE PORTA ROTORI
- GARANZIA 24 MESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

TERNA/PALA CONSIGLIATA
MINIPALA CONSIGLIATA

 $\geq 7 \leq 11$ ton
 $\geq 4,5 < 10$ ton

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

CAPACITÀ DI CARICO

0,60 m³

DIMENSIONI

2220 x 1060 x H 890 mm

PRESSIONE

> 300 bar

PORTATA D'OLIO

* 90 l/min.


* Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

PESO

1,00 ton

KIT ROTORI

* rotore in posizione di chiusura

KIT	* REGOLAZIONE	TIPO LAVORAZIONE
 KIT VAGLIATURA RQ8/RQ20	8/20 mm	Vagliatura terra umida/asciutta Aerazione terreno
 KIT MISCELATORE RM	-	Aerazione terreno Aerazione compostaggio Riduzione carbone vegetale Riduzione vetro Riduzione cartongesso

AREE DI APPLICAZIONE



MANUTENZIONE
AREE VERDI
E AGRICOLE



SCAVI E
SBANCAMENTI



GALLERIE E
AMBIENTI CHIUSI



CANTIERI
URBANI



CANALIZZAZIONI



FONDERIE



LAVORI
STRADALI



RICICLAGGIO
INERTI

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Rev. 2022 / 02



WWW.MBCRUSHER.COM