



MB-G350

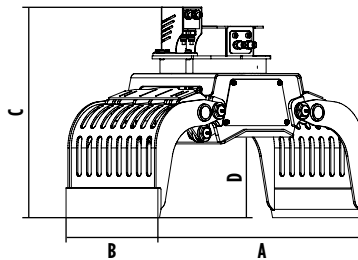

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
- КОМПЛЕКТ ЗУБЧАТЫХ БОКОВЫХ ПЛАСТИН
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ С ДВУМЯ ШЛАНГАМИ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР  $\geq 1,3 \leq 2,6$ т

ВЕС 85 кг / 0,085 т

ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ) 0,03 м³ / 30 л

ВРАЩЕНИЕ ГРАДУСЫ 360°

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ВРАЩЕНИЕ) > 150 бар

РАСХОД МАСЛА (ВРАЩЕНИЕ) 5 л/мин.

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ) 0 - 200 бар

РАСХОД МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ) 15 л/мин.

РАЗМЕР А 795 мм

РАЗМЕР В 350 мм

РАЗМЕР С 570 мм

РАЗМЕР D 233 мм

РАЗМЕР E 490 мм

РАЗМЕР F 915 мм

РАЗМЕР G 283 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СНОС



ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ



ТУННЕЛИ И ЗАКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ



БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕННЫХ
ЗОН И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ



СОДЕРЖАНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЕСНЫХ РАЙОНОВ

Представленные данные не являются обязательными, так как производитель оставляет за собой право вносить улучшения в свою продукцию в любое время и без уведомления.

Rev. 2022 / 06



WWW.MBCRUSHER.COM