




# MB-L160 S2

**MB**<sup>®</sup>  
THE CRUSHING EVOLUTION

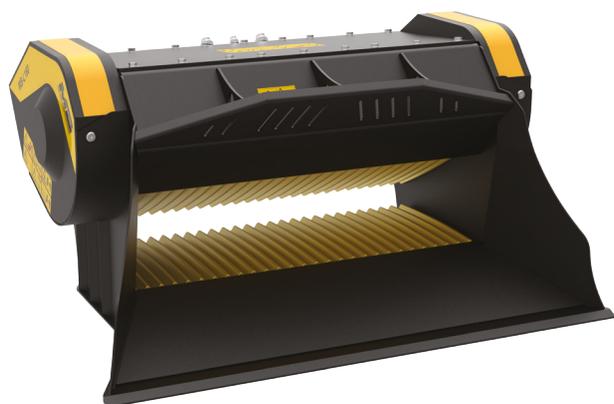

1300 mm



1630 mm

## ACCESSORI OPZIONALI

- CONTAORE
- NEBULIZZATORE
- GARANZIA 24 MESI

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	≥ 11 ≤ 16 ton
TERNA/PALA* CONSIGLIATA	≥ 7 ≤ 11 ton
MINIPALA CONSIGLIATA*	≥ 5 ≤ 7 ton

\*Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

PESO	1,45 ton
CAPACITA' DI CARICO	0,35 m <sup>3</sup>
PRESSIONE	> 200 bar
CONTROPRESSIONE	< 10 bar
PORTATA D'OLIO*	110 l/min.
<small>*Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.</small>	
LARGHEZZA BOCCA	1100 mm
ALTEZZA BOCCA	250 mm
REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	≥ 15 ≤ 60 mm

## AREE DI APPLICAZIONE



RICICLAGGIO  
INERTI



CANTIERI  
URBANI



LAVORI  
STRADALI



DEMOLIZIONI

I dati riportati non sono vincolanti, in quanto il costruttore si riserva di apportare migliorie ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Rev. 2023/01



MBCRUSHER.COM