





BF70.2 S4

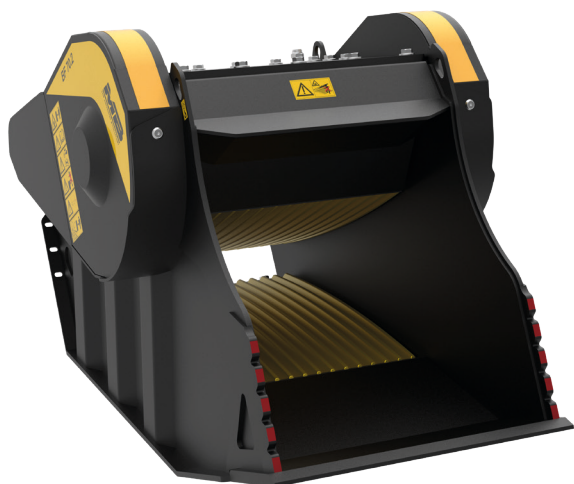

ACCESORIOS OPCIONALES

- ELECTROIMÁN
- CONTADOR DE HORAS
- NEBULIZADOR
- GARANTÍA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXCAVADORA ACONSEJADA $\geq 16 \leq 25$ ton

PESO 2,30 ton

CAPACIDAD DE CARGA 0,65 m³

PRESIÓN > 220 bar

CONTRAPRESIÓN < 10 bar

CAUDAL DE ACEITE* $> 150 < 200$ l/min.

*El valor del caudal hidráulico debe alcanzarse junto con la presión de funcionamiento requerida.

ANCHO DE LA BOCA 740 mm

ALTURA DE LA BOCA 510 mm

REGULACIÓN DE LA TRITURADORA EN SALIDA $\geq 15 \leq 130$ mm

ÁREAS DE APLICACIÓN



RECICLAJE DE INERTES



OBRAS URBANAS



OBRAS VIALES



DEMOLICIONES



GALERIAS



AMBIENTES CERRADOS



FUNDICIONES



MANTENIMIENTO DE ÁREAS FORESTALES



CANALIZACIONES