



قائمه المنتجات

تكسير « إعادة استخدام » إعادة تدوير

100%

صنع في إيطاليا

MB CRUSHER هي شركة إيطالية بالكامل و لها حضور عالمي.

تتم جميع مراحل إنتاج المعدات في المكتب الرئيسي في فارا فيسينتينو في إيطاليا.

أكثر من 45000 متر مربع من المساحة مخصصة لمختبرات البحث و التصميم و قسم الإنتاج و مكاتب المبيعات و المكتب الإداري.

هنا يتم تصميم كل قطعة من المعدات وتجميعها وتقديمها في الأسواق الدولية من قبل أكثر من 200 شخص.

البرازيل ، الصين ، فرنسا ، ألمانيا ، اليابان ، الهند روسيا والولايات المتحدة.

9 شركات فرعية في الخارج تدعم المقر في الترويج والمساعدة للمنتجات في جميع القارات.

وتساعد شبكة من أكثر من 230 موزع في نشر منتجات MB CRUSHER في أكثر من 150 دولة.



اكتشف المزيد

شهادات المنتجات

UNI EN ISO 9001	CE
(نظم إدارة الجودة)	(إعلان المطابقة)
TUV	PCT
(شهادة متطلبات السلامة)	(الحماية الدولية للبراءات)

شهادات عمليه

شهادة RINA
(لعمليات اللحام والموظفين المؤهلين)

منتجات مضمونه و جودة معتمدة

يعد ضمان المنتج و امتثاله للوائح الدولية مطلبًا أساسيًا لعملائنا ولنا في MB CRUSHER. كدليل على ذلك ، يتم اعتماد جميع الجوانب (من عمليات الإنتاج إلى المنتج النهائي) باستمرار ، من أجل تلبية احتياجات السوق والعميل الذي يمكنه التأكد من حصوله على منتج مضمون معتمد الجودة.

MB CRUSHER

متطورة ، متعددة الاستخدامات ، متناسكة.

لأكثر من 20 عامًا ، كانت **MB CRUSHER**

تدرس وتصنع آلات قابلة للتطبيق على جميع أحجام المعدات الثقيلة.

لقد دفعت المثابرة وتنوع استخدامات الشركة إلى ابتكار أول كسارة للحفارات ذات الحركة الفكية.

ساهمت الاستثمارات في البحث التكنولوجي في تطوير المنتجات التي يمكن تطبيقها على أي معدات ثقيلة ، وتحويلها إلى كسارات متحركة حقيقية ، وتحسين أدائها.

وهكذا ، تطورت **MB CRUSHER** بمرور الوقت لتصبح علامة في الأسواق حول العالم.

مع مجموعة كاملة من المنتجات لمنح الشركات الحلول التقنية التي تبحث عنها.

MB CRUSHER

حلول لجميع المعدات الثقيلة

الكسارات ، قادوس و دلو الغريلة ، قواطع أسطوانية ، وكلاذات.

توفر **MB Crusher**

مجموعه من الآلات قادرة علي جعل الانتاج بطريقة مستقلة

و توفير في التكاليف.

تم تصميم MB CRUSHER

لحل جميع انواع المواقف حتي الاكثر صعوبة.

فيمكن تركيبها علي اي آلة تشغيل.

من لوادر انزلاقية ، لوادر ، لوادر ذات

جرافات عكسية

، مناوالات تلسكوبية ، حفارات صغيرة

ومتوسطة من 1.3

طن بالنسبة للحفارات التي يزيد وزنها عن

70 طنًا ، هناك دائمًا ماكينة **MB**

CRUSHER مناسبة.

التركيب سهل وسريع ، سواء كان للأجهزة

الكبيرة من مجموعة منتجات **MB** أو الأصغر.

تقوم وحدات MB CRUSHER بمعالجة مواد النفايات مباشرة في الموقع وتجعل من الممكن إدارة استعادة المواد وإعادة تدويرها باستقلالية كاملة.

قَبْل و بَعْد
تأثير كسارة MB على أنواع مختلفة من المواد.

مواد البناء

نفايات الهدم
حفر التربة
أسفلت
الخرسانة المسلحة
الطوب



الصخور

الفحم
الرخام السماقي
حجر الكلس
جرانيت
بازلت
رخام
حجر النهر
كربونات الكالسيوم والجبس



نفايات الأساسات والمعادن

صب نفايات القوالب والخبث
مسبك الرمال
خبث النحاس
حديد
خبث الصلب والألمنيوم




أعمدة

ألواح من الخرسانة
أنابيب خرسانية
رصيف الطرق
أعمدة الكروم
أعمدة الإنارة
عوارض السكك الحديدية



المواد العضوية

أوراق الشجر
التربة الرملية

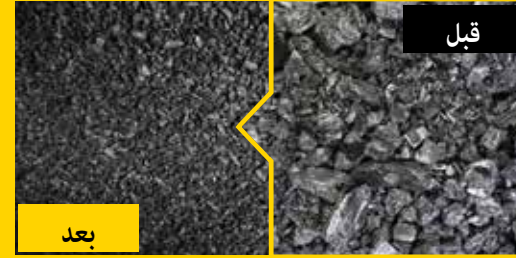

نفايات

قمامة
النايلون والبلاستيك
نفايات البيتومين
زجاج
سيراميك



مع MB Crusher أنت تقلص الوقت.



شاهد الفيديو

ملحق واحد للعمل بشكل أسرع وتوفير المال.

بدون MB

مع MB

8 دقائق

هو الوقت الذي تستغرقه مع MB CRUSHER لتحويل المواد.

4 ساعات

هو متوسط الوقت لمعالجة 9 طن من المواد دون كسارة MB.

1 ملحق واحد

لهذا السبب يتم استخدام MB CRUSHER في العديد من مواقع العمل حول العالم. لأنها تستبدل 3 آلات بآلة واحدة.



كل شيء في الموقع ، صديق للبيئة: ثاني أكسيد الكربون أقل إعادة تدوير المخلفات لا تلوث مع المركبات لنقل المواد.

3 ثلاث معدات متضمنة

3 هي الوسائل المستخدمة في جمع ونقل ومعالجة المواد بدون MB CRUSHER.

لم تجد المواد الخاصة بك؟

اتصل بنا





اكتشف

للحفارات ، اللوادر ذات المحراث الخلفي،
اللوادر ، والملقود الانزلاقي

≤ 4,5 طن

اهتزاز منخفض



تعمل أجهزة التحكم على تقليل الاهتزاز على ذراع الآلة الحاملة.

الحماية الهيدروليكية



يعمل أحدث جيل من النظام الهيدروليكي على إطالة عمر الحفار وحمايته.

مستوى الضجيج منخفض



تم تصميم الإطار لتقليل الضوضاء والاهتزاز أثناء التكسير.

حجم طبيعي



حجم الإخراج العادي مضمون حتى مع الفكوك المتناكلة.

التصميم و الإنتاجية



مصمم لحمل المواد ومعالجتها بسهولة مع ضمان الجودة وزيادة معدلات الإنتاج.

مدخل فم واسع



أقصى عرض لفوهة الكسارة متاح في السوق فيما يتعلق بالمعدات الثقيلة.

صيانة سهلة



صيانة سريعة وسهلة: لا حاجة لتغيير الزيت.

مجالات التطبيق



كسارات فكية حاصلة على براءة اختراع تحول أي معدات ثقيلة إلى كسارة حقيقية. إن مجموعة MB CRUSHER من قواديس الكسارة هي الأوسع في العالم في قطاع التكسير بأكثر من 90% من حصة السوق العالمية.



اكتشف

للحفارات ، واللوادر ذات
المحرث الخلفي

≤ 6,5 طن

يتم تركيبها على معدات ثقيلة ، الكسارات
الفكية من MB CRUSHER تقوم بتحويل
الركام إلى مادة جاهزة للاستخدام في خطوة
واحدة.
إنها آلات متعددة الاستخدامات وعالية
الأداء ، مصممة لتلبية احتياجات التكسير
في المحاجر ومدافن النفايات ومواقع البناء
الحضرية وغير الحضرية ذات الحجم
المتوسط والكبير.



الوحدات	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
طن	≥ 6,5 ≤ 10	≥ 10 ≤ 18	≥ 16 ≤ 25	≥ 18,5 ≤ 29	≥ 21 ≤ 32	≥ 30 ≤ 45	≥ 43 ≤ 80	≥ 70 ≤ 100
طن	≥ 8 ≤ 9*	-	-	-	-	-	-	-
طن	0,75	1,65	2,30	3,00	3,50	4,80	7,50	10,50
متر مكعب	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,60	2,30
بار	> 200	> 220	> 220	> 220	> 220	> 220	> 230	> 230
بار	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
لتر / دقيقة**	> 90 < 130	> 120 < 180	> 150 < 200	> 150 < 220	> 180 < 240	> 190 < 260	> 320 < 380	> 380 < 430
عرض الفم	540	610	740	850	910	1205	1300	1450
ارتفاع الفم	250	500	510	510	540	540	600	700
الحجم أ	1000	1000	1150	1300	1340	1620	1880	2090
الحجم ب	1240	1745	2000	2050	2185	2185	2930	3560
الحجم ج	770	1100	1200	1400	1390	1390	1700	2065
الإنتاجية								
15 ملليمتر	4	7	9	10	12	15	-	-
20 ملليمتر	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 ملليمتر	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 ملليمتر	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 ملليمتر	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 ملليمتر	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 ملليمتر	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 ملليمتر	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 ملليمتر	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 ملليمتر	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 ملليمتر	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 ملليمتر	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 ملليمتر	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 ملليمتر	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 ملليمتر	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 ملليمتر	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 ملليمتر	-	-	-	-	-	-	88	95
200 ملليمتر	-	-	-	-	-	-	-	120

للحصول على القيم بالطن / الساعة ، اضرب البيانات المدرجة في الجدول بالوزن المحدد للمادة الخاصة بك.
قيم إرشادية فقط مقدرة بمواد متوسطة الصلابة.

*الخلفي
**يجب الوصول إلى قيمة التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.

النماذج

أبعاد



الملحقات الاختيارية

البخاخ



فاصل الحديد



عداد الساعة



ضمان لمدة 24 شهرًا





اكتشف

للوادر ، و اللوادر الانزلاقية ، واللوادر ذات المحراث الخلفي ، والحفارات الصغيرة

17 ≥ 4,5 طن



يتم تركيبها على اللوادر ، واللوادر الانزلاقية ، واللوادر ذات المحراث الخلفي ، والحفارات الصغيرة ، فهي تقوم بتكسير أي نوع من المواد. على الرغم من حجمها الصغير ، فإنها توفر معايير عالية من الإنتاجية مع الحفاظ على خصائص الأداء الفريدة. إنها تستجيب تمامًا للاحتياجات التي تنشأ في المواقع الصغيرة وخاصة المساحات الصغيرة.





النماذج

الأبعاد

الوحدات	MB-L200 S2	MB-L160 S2	MB-L140 S2	MB-L120 S2
الحفار المناسب	12 ≤ 17	11 ≤ 16	7,5 ≤ 13	7,5 ≤ 12
اللوادر ذات المحراث الخلفي او اللوادر المناسب	7 ≤ 12	7 ≤ 11	5 ≤ 10	5 ≤ 9
اللوادر الاتزلاقي المناسب	6 ≤ 8	5 ≤ 7	4,5 ≤ 6	4,5 ≤ 6
الوزن	1,50	1,45	0,98	0,95
سعة التحميل	0,43	0,35	0,20	0,19
الضغط	> 200	> 200	> 200	> 200
الضغط الخلفي	< 10	< 10	< 10	< 10
تدفق الزيت **	120	110	98	95
عرض الفم	1150	1100	740	730
ارتفاع الفم	260	250	250	250
الحجم أ	2030	1630	1530	1230
الحجم ب	1435	1300	1230	1230
الحجم ج	835	835	800	800
الإنتاجية				
15 ملليمتر	10	9	8	6
20 ملليمتر	11,3	10,2	9	7
30 ملليمتر	14	12,7	11	9
40 ملليمتر	16,7	15,1	13	11
50 ملليمتر	19,3	17,6	15	13
60 ملليمتر	22	20	16	14

** تحقق من القدرة التشغيلية للقدرة
للمحول على القيم بالطن / الساعة - احسب البيانات المدرجة في الجدول بالوزن المحدد للمادة الخاصة بك.
قيم إرشادية فقط مقدرة بوزن متوسط الصلابة.
** يجب تحقيق قيمة معدل التدفق الهيدروليكي بالترانس مع ضغط التشغيل المطلوب.

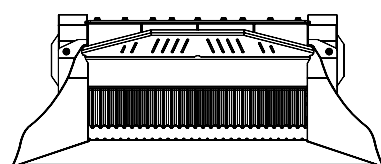

ضمان لمدة 24 شهرًا



عداد الساعة



البخاخ



دلو الغريلة الدوار من MB



اكتشف

للحفارات و اللودر و اللودر ذات
المحراث الخلفي

6 ≤ 50 طن

نظام التحكم في الضغط
جهاز يقلل من ضغوط حمل المادة.



اعمال صيانة
بسيطة وسريعة ومركزية.



انتاج عالي

بفضل الشكل المخروطي للسلة وعمقها
وحجمها.

يتم تركيبها على معدات ثقيلة ، وهي مثالية
لاختيار و غريلة المواد سواء في
المرحلة قبل وبعد التكسير.
لا غنى عنه في جميع المواقف التي يلزم فيها
الحصول على أحجام مختلفة.




جسم متين

تغيير حجم فتحات الغربال
سريع وسهل.



الأبعاد

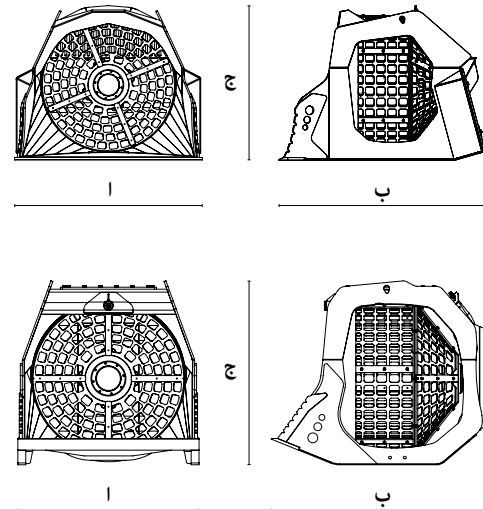

مجالات التطبيق



الملحقات الاختيارية

البخاخ



مجموعة حماية القفص



عداد الساعة



ضمان لمدة 24 شهراً



النماذج



MB-S23	MB-S18 S4	MB-S14 S4	MB-S10 S4	MB-LS220 S2	MB-LS170 S2	وحدة	
≥ 35 ≤ 50	≥ 20 ≤ 35	≥ 9 ≤ 20	≥ 6 ≤ 9	-	-	طن	الحفار المناسب
-	-	-	≥ 8 ≤ 9*	-	≥ 8 ≤ 15	طن	اللودر ذات محراث خلفي المناسب
-	-	-	-	≥ 15 ≤ 25	≥ 8 ≤ 15	طن	اللودر المناسب**
3,66	2,00	1,10	0,41	2,80	1,45	طن	الوزن
3,75	2,40	1,10	0,32	2,40	1,10	متر مكعب	سعة التحميل
> 320	> 200	> 150	> 130	> 200	> 160	بار	الضغط
< 5	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40	بار	الضغط الخلفي
160	120	60	40	120	80	لتر / دقيقة	تدفق الزيت***
1970	1600	1200	800	1600	1200	مليمتر	قطر السلة
1490	1225	900	555	1225	900	مليمتر	عمق السلة
2320	1840	1400	950	2180	1865	مليمتر	الحجم أ
2840	2260	1700	1220	2355	1670	مليمتر	الحجم ب
2350	1870	1440	1010	1790	1380	مليمتر	الحجم ج

* الخلفي

** تحلل من القدرة التشغيلية للقدرة

*** يجب تحقيق قيمة معدل التدفق الهيدروليكي بالترانس مع ضغط التشغيل المطلوب.



اكتشف

اللوادر ، الحفارات ، اللوادر ذات المحرث الخلفي ، والمقود الانزلاقي

$1,3 \leq 45$ طن

انخفاض مستوى الضجيج

تم تصميم الإطار لتقليل الضوضاء والاهتزاز.

صيانة سهلة

صيانة بسيطة وسريعة ومركزة.

نظام تغيير الشفرات

نظام تغيير الشفرات ، والذي يمكن تنفيذه مباشرة في الموقع بطريقة بسيطة وبأمان تام.

انتاج عالي

يضمن حجم حموله كبير و انتاج عالي

نظام امتصاص الصدمات الهيدروليكي الأوتوماتيكي

لحماية المحرك وناقل الحركة.

اختار المواد مباشرة في الموقع. مثالي لمواقع البناء الكبيرة والصغيرة. بفضل الشفرات الدوارة التي يمكن استبدالها في موقع العمل مباشرة ، يمكنك التبديل بين المواد متى احتجت إلى ذلك.





MB-HDS523	MB-HDS323	MB-HDS320	MB-HDS314	MB-HDS220	MB-HDS214	MB-HDS212	MB-HDS207	وحدة	
$\geq 30 \leq 45$	$\geq 22 \leq 35$	$\geq 18 \leq 24$	$\geq 12 \leq 20$	-	$\geq 9 \leq 13$	$\geq 5 \leq 10$	مع مجموعة زيادة السعة	بدون زيادة السعة	
-	-	-	-	-	-	$\geq 8 \leq 9^*$	-	-	الحفار المناسب
-	$\geq 12 \leq 16$	$\geq 11 \leq 14$	$\geq 9 \leq 14$	$\geq 7 \leq 11$	$\geq 8 \leq 13$	-	-	-	اللوادر ذات المحرث الخلفي
-	-	-	-	$\geq 4,5 < 10$	$\geq 4 < 10$	-	-	-	اللوادر ذات المحرث الخلفي / لودر **
3,35	2,40	2,10	1,40	1,00	0,82	0,48	0,113	0,098	الوزن
2,00	1,65	1,35	0,90	0,60	0,40	0,15	0,06	0,05	سعة التحميل
> 250	> 250	> 250	> 230	> 300	> 200	> 200	> 200	> 200	الضغط
230	120	120	100	90	75	$\geq 75 \leq 100$	25	25	تدفق الزيت ***
2330	2330	2050	1430	2220	1380	1220	750	740	الحجم أ
1500	1500	1350	1350	1060	1125	815	595	545	الحجم ب
1620	1250	1250	1250	890	950	710	495	495	الحجم ج

* خلفي.

** تحقق من القدرة التشغيلية للقدرة

*** يجب تطبيق قيمة معدل التدفق الهيدروليكي بالترانس مع ضغط التشغيل المطلوب.

الأبعاد



مجالات التطبيق



الملحقات الاختيارية

حاجية حامل الشفرات *مجموعة زيادة سعة التحميل ضمان لمدة 24 شهرا



الصفحة 20
طقم شفرات

* متاح فقط لموديل MB-HDS207



$35 \geq 3,5 \leq$ طن

مزود بنظام عدم الالتواء الذي يقلل من الضغط العرضي على ذراع الحفار.

الجهاز المتاح لتقليل درجة حرارة الزيت للحفار في حالة الاستخدام المكثف.

مزود بميزة تعزيز الطاقة لمضاعفة الطاقة على رأس القاطع الذي يتطلب مزيدًا من القوة.

مثالي لأي تطبيق يتطلب منك، يسمح بمعالجة المواد الطبيعية وتسوية الجص وأغطية الجدران والأسطح الخرسانية والأسفلت.

هو الوحيد في السوق الذي يتميز بنظام Direct Drive Twin Motor، والذي يوزع قوة الأسطوانات وفقاً للطاقة المطلوبة.

مجهزة بألواح مقاومة للتآكل لحماية الجسم المركزي.

مناسب لأعمال تحت الماء.

يتم تغييرها مباشرة في موقع العمل بأمان تام.

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

النماذج



الأعداد

مجالات التطبيق



طقم طبل قابل للتبديل
(مجموعة منخفضة /
مجموعة كاملة)

عدة اسنان للحجارة
و الاسفلت

البخاخ

طقم غطاء الطبل **

طقم التكسير الجانبي **

ط * طقم دوران القاطع ** عده ناقل الطاقه **
* بحاجة لنظام الدوران

الملحقات الاختيارية





اكتشف

للحفارات

30 ≥ 1,3 طن

مقرنه
نظام اقتران مائل لزيادة منطقة العمل.

آمن
مزود بصمام أمان يمنع الفتح في حالة فقدان الضغط.

انخفاض مستوى الضجيج
بفضل الكتل الصامتة.

الشفرات القابلة للاستبدال
حواف القطع على الوجهين قابلة للعكس والاستبدال في الموقع.


مستلزمات
مزود بملحقات تسمح باستخدامه في مجالات التطبيق المختلفة.

مصممة لاختيار أي نوع من المواد الصلبة والتعامل معها.
بفضل المخالب القابلة للتبديل والدوران الهيدروليكي بزاوية 360 درجة ، تتيح لك إدارة الأحمال الكبيرة والأشكال الخاصة.

النماذج

MB-G1500 S4	MB-G1200 S4	MB-G1000 S4	MB-G900 S4	MB-G600 S4	MB-G450 S4	MB-G350 S4	الوحدات	
≥ 20 ≤ 30	≥ 18 ≤ 30	≥ 18 ≤ 25	≥ 12 ≤ 18	≥ 6 ≤ 12	≥ 3 ≤ 6	≥ 1,3 ≤ 2,6	طن	الحفار المناسب
2,05	1,65	1,62	0,78	0,60	0,288	0,085	طن	الحجم
1,43	0,71	0,44	0,43	0,29	0,10	0,03	م3	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	درجة	دوران
> 220	> 220	> 220	> 160	> 160	> 150	> 150	بار	ضغط الزيت (الدوران)
20 - 35	20 - 35	40 - 70	15 - 30	15 - 30	10	5	لتر / دقيقة	تدفق الزيت (الدوران)
300 - 400	300 - 400	300 - 400	200 - 300	200 - 300	0 - 250	0 - 200	بار	ضغط الزيت (فتح / غلق)
70	70	70	30	25	40	15	لتر / دقيقة	تدفق الزيت (فتح / إغلاق)
2475	2115	1810	1860	1860	1300	795	مليمتر	الحجم أ
1535	1235	1015	930	650	475	350	مليمتر	الحجم ب
1700	1450	1385	1175	1175	865	570	مليمتر	الحجم ج
810	590	525	540	540	425	233	مليمتر	الحجم د
1365	1185	1170	1000	1000	770	490	مليمتر	الحجم هـ
2000	1640	1500	1380	1380	960	915	مليمتر	الحجم ف
1110	810	640	740	740	520	283	مليمتر	الحجم ز

الأبعاد

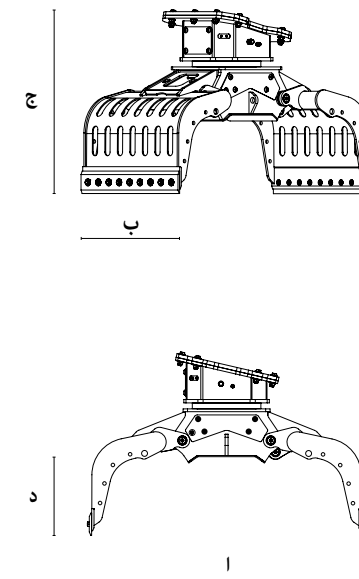

مجالات التطبيق



الملحقات الاختيارية

صفحة
21

REMOTE POWER CONTROL SYSTEM

طقم كهربائي للأنابيب

لكل أداة نقل حركة دائرية 360 درجة متوازنة مع علبة تروس منفردة.

لإدارة قوة إغلاق المخالب مباشرة من المقصورة.

طقم لوحات جانبية مسننة

للتعامل مع مواد ذات أشكال معينة.

طقم تمديد طاقة الدوران

لمضاعفة قوة دوران القابض والسماح لك بالتعامل مع المواد الثقيلة بسهولة.



ضمان لمدة 24 شهرًا



طقم حمايه مطاطي قابل للإزالة

لمناولة كتل من المواد الحساسة.




طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب

للتعامل مع المواد ذات الوزن والأشكال الخاصة بمزيد من السهولة وتحكم أفضل وتحكم أكبر.

طقم غطاء احتواء المخالب

لجمع ومعالجة المواد الصغيرة.



طقم الغريلة RQ8/RQ15*/RQ20/RQ50

8/15/20/50 ملليمتر تعديل *

نوع التطبيق غريلة التربة الرطبة / الجافة تهوية الأرض

* الشفرات في وضع مغلق
** متاح لطرز MB-HDS207 فقط



مجموعة RM MIXER KIT

نوع التطبيق تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي




مجموعة الغريلة الدقيقة RE

8,5/16 ملليمتر تعديل *

نوع التطبيق غريلة التربة الرطبة / الجافة

* الشفرات في وضع مغلق




عدة سماد RC

36,5 ملليمتر تعديل *

نوع التطبيق سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد

* الشفرات في وضع مغلق

الشفرات القابلة للاستبدال بسهولة على الموقع



MB Crusher

في جميع أنحاء العالم



MB S.p.A. (المقر الرئيسي)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 308179
info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (المصنع)

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 850335
info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (المركز اللوجستي)

Via Astico, 34 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 850335
shipping@mbcrusher.com



MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)
71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)
0800907761
+33 04 26074292
info@mbfrance.fr



MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.

Office No. C, 1st Floor, D Building, MBC Park,
Near Hypercity Mall, Kasarwadavali, Thane - West, Thane -
400615, Maharashtra
+91 22 4970 6759
info@mbcrusher.in



MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)
Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)
08007237174
+49 (0) 74789290529
info@mbcrusher.de



MB SHANGHAI 磨宝商贸 (上海) 有限公司

中国 (上海) 自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室 (总部)
上海市奉贤区拓林镇苍工路528号 邮编: 201417 (仓库)
+86 21 543 76037
info@mbcrusher.cn



MB RUS 000 «МБ РУС»

127030, Г. МОСКВА, УЛ СУЩЕВСКАЯ, Д. 21, ЭТАЖ 5,
ПОМЕЩ./ОФИС 1/502 (головной офис)
620049, Екатеринбург, пер. Автоматки, Д.3
(обособленное подразделение)
8-800-100-94-37
info@mbcrusher.ru



MB CRUSHER DO BRASIL Comercio de equipamentos Ltda

Av. Paulista, 2006 CJ 410 - 01310-200
São Paulo SP Brasil
+55 11 9830 66555
info@mbcrusher.com.br



MB AMERICA, INC.

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)
1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)
855 MB CRUSH (855 622 7874)
775 853 1058 (Headquarters)
336 663 6373 (Branch Office)
775 455 4196
info@mbamerica.com



MB JAPAN株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (本店)
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5
商船三井ビル617 (神戸支店)
048-423-2298 (本店)
078-381-5960 (神戸支店)
048-611-7865
info@mbcrusher.jp

SMART REMOTE CONTROL

باستخدام حل MB CRUSHER المبتكر ، يمكنك
مراقبة المنتج في الوقت الفعلي وتتبع الاستخدام.



أكثر ذكاءً

أكثر أمانًا وتنافسية

أسهل في الاستخدام

متوفر في بعض الموديلات فقط



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

HARDOX®

WELD
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
SALDATORI QUALIFICATI
ISO 9606-1



MBCRUSHER.COM

