


2220 mm



890 mm

1060 mm

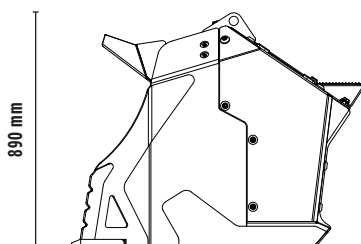

CARATTERISTICHE TECNICHE

Terna/Pala* consigliata	ton	7 - 11
Minipala consigliata*	ton	4,5 - 10
Peso	ton	1,00
Capacità di carico	m ³	0,60
Pressione	bar	230 - 280
Portata d'olio**	l/min	90 - 150

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

KIT ROTORI

KIT	REGOLAZIONE*	TIPO DI LAVORAZIONE
Kit Vagliatura RQ8/RQ20	8/20 mm	Vagliatura terra umida/asciutta Aerazione terreno
Kit Miscelatore RM	-	Aerazione terreno Aerazione compostaggio Riduzione carbone vegetale Riduzione vetro Riduzione cartongesso

* Rotore in posizione di chiusura.

ACCESSORI OPZIONALI

Kit Vagliatura RQ8/RQ20	Contenitore Porta Rotori
Kit Miscelatore RM	Garanzia 24 mesi

AREE DI APPLICAZIONE

