



2220 mm

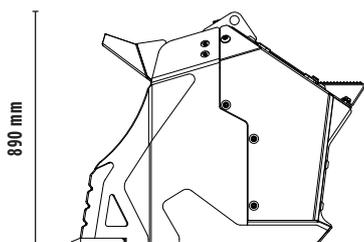

890 mm

1060 mm

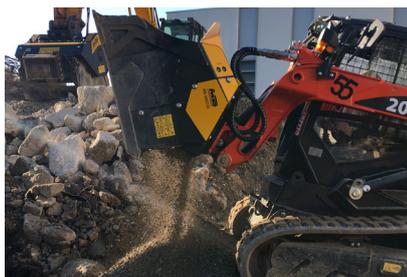

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE



Tractopelle/Chargeuse\* recommandé tonne 7 - 11



Mini-chargeuse recommandée\* tonne 4,5 - 10

Poids tonne 1,00

Capacité de charge m<sup>3</sup> 0,60

Pression bar 230 - 280

Débit d'huile\*\* l/min 90 - 150

\* Vérifiez la capacité nominale de fonctionnement.

\*\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps

## KIT ROTORS

KIT	RÉGLAGE*	TYPE DE TRAITEMENT
 Kit de Criblage RQ8/RQ20	8/20 mm	Criblage terre humide/sèche Aération du sol
 Kit Mélangeur RM	-	Aération du sol Aération du compostage Réduction du charbon de bois Réduction du verre Réduction des plaques de plâtre

\* Rotor en position fermée.

## OPTIONS

Kit de Criblage RQ8/RQ20 Contenant porte rotors

Kit Mélangeur RM Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



TRAVAUX ROUTIERS



TUNNELS



LIEUX CLOS



CANALISATIONS



RECYCLAGE  
INERTES



EXCAVATIONS ET  
TERRASSEMENTS



CHANTIERS  
URBAINS



FONDERIES



ENTRETIEN ESPACES  
VERTS ET AGRICOLES