


2220 mm



890 mm

1060 mm

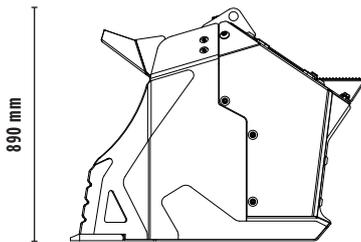

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	7 - 11
Minicargador aconsejado*	ton	4,5 - 10
Peso	ton	1,00
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,60
Presión	bar	230 - 280
Caudal de aceite**	l/min	90 - 150

\* Verificar la capacidad operativa nominal

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESAMIENTO
Kit de Cribado R08/R020	8/20 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
Kit de Mezclado RM	-	Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de Cribado R08/R020	Contenedor porta rotores
Kit de Mezclado RM	Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN

