



2330 mm

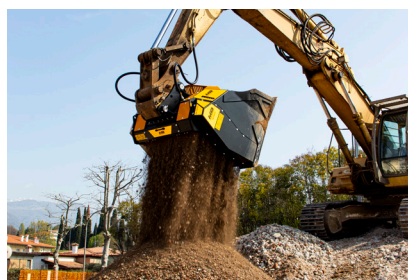

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	30 - 45
Peso	ton	3,35
Capacidad de carga	m³	2,00
Presión	bar	250 - 300
Caudal de aceite*	l/min	230 - 250

*El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES



KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESAMIENTO
Kit de Cribado RQ8/RQ20/RQ50	8/20/50 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
Kit de Mezclado RM	-	Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
Kit de Cribado Fino RE8/RE16	8/16 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
Kit Compostaje RC	36,5 mm	Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de Cribado RQ8/RQ20/RQ50	Kit de Mezclado RM
Kit de Cribado Fino RE8/RE16	Kit Compostaje RC
Contenedor porta rotores	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



CANTERAS



MINAS



CANALIZACIONES



RECICLAJE DE INERTES

EXCAVACIONES Y
DESMONTES

FUNDICIONES

MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES Y AGRÍCOLAS