


1340 mm



1390 mm

2185 mm

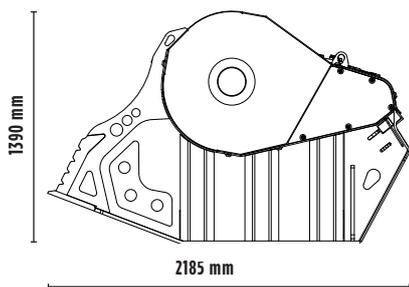

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE



Pelle hydraulique recommandée	tonne	21 - 32
Poids	tonne	3,50
Capacité de charge	m ³	0,90
Pression	bar	220 - 280
Contre-pression	bar	< 10
Débit d'huile*	l/min	180 - 220
Largeur de la bouche	mm	910
Hauteur de la bouche	mm	540

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Électro Aimant	Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



DÉMOLITIONS



TRAVAUX ROUTIERS



CARRIÈRE



MINES



TUNNELS



LIEUX CLOS



CANALISATIONS



RECYCLAGE
INERTES



CHANTIERS
URBAINS



FONDERIES



ENTRETIEN DES
ZONES FORESTIÈRES