



# CHWYTAK SORTUJĄCY MB-G350 S4

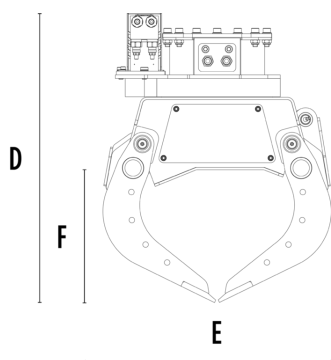

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

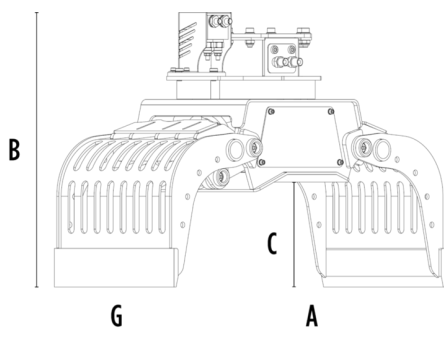

Zalecana koparka	ton	1,3 - 2,6
Waga	ton	0,085
Ładowność (lemiesze zamknięte)	m <sup>3</sup>	0,03
Obrót	Stopień	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	bar	130 - 170
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	l/min	5 - 10
Maksymalne ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)	bar	180 - 220
Maksymalny przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)	l/min	15 - 20
Wymiar A	mm	795
Wymiar B	mm	570
Wymiar C	mm	233
Wymiar D	mm	615
Wymiar E	mm	490
Wymiar F	mm	283
Wymiar G	mm	350

## AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw osłony chwytanego materiału

Zestaw bocznych osłon zębatach

ZESTAW elektryczny do pracy na dwa przewody 12 V

Gwarancja 24 miesiące

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogow



Tunele



Obszary zamkr



Rurociągi i kan



Miejskie place



Utrzymanie ter



Utrzymanie ter

