



# ŁYŻKA KRUSZĄCA BF60.1 S4



A

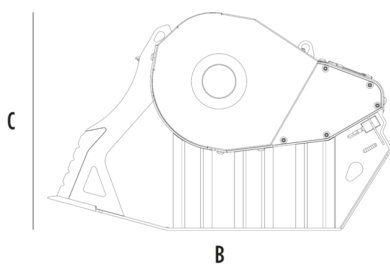

B

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zalecana koparka	ton	10 - 18
Waga	ton	1,65
Ładowność	m <sup>3</sup>	0,55
Ciśnienie	bar	220 - 280
Ciśnienie na powrocie	bar	< 10
Przepływ oleju*	l/min	120 - 150
Szerokość otwarcia	mm	610
Wysokość otwarcia	mm	500
Wymiar A	mm	1000
Wymiar B	mm	1745
Wymiar C	mm	1100

\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia	Licznik godzin
Separator żelaza 24 V	Gwarancja 24 miesiące

## OBSZARY ZASTOSOWANIA

Wyburzenia	Roboty drogow	Tunele	Obszary zamkr	Rurociągi i kan
Recykling odp	Miejskie place	Odlewnie	Utrzymanie ter	

