



CHWYTAK SORTUJĄCY MB-G1000 S4

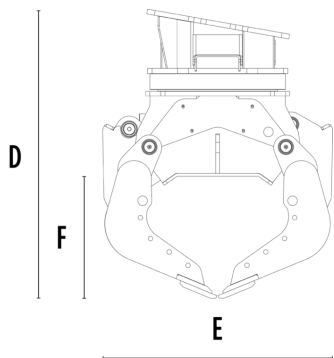

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

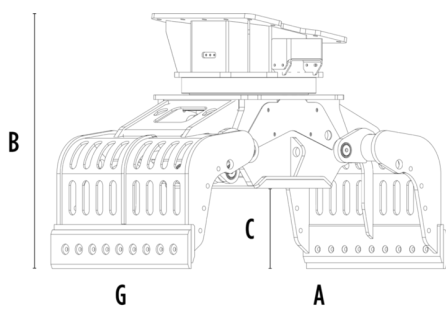

Zalecana koparka	ton	18 - 25
Waga	ton	1,62
Ładowność (lemiesz zamknięte)	m ³	0,44
Obrót	Stopień	360°
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	bar	200 - 250
Ciśnienie oleju (przy obrocie)	l/min	60 - 80
Maksymalne ciśnienie oleju (otwarcie - zamknięcie)	bar	300 - 350
Maksymalny przepływ oleju (otwarcie - zamknięcie)	l/min	70 - 90
Wymiar A	mm	1860
Wymiar B	mm	1375
Wymiar C	mm	510
Wymiar D	mm	1500
Wymiar E	mm	1200
Wymiar F	mm	640
Wymiar G	mm	1015

AKCESORIA OPCJONALNE

Remote power control system

Gwarancja 24 miesiące

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogow



Kamieniołomy



Kopalnie



Tunele



Obszary zamkr



Rurociągi i kan



Miejskie place



Utrzymanie ter



Utrzymanie ter

