





# ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L160 S2

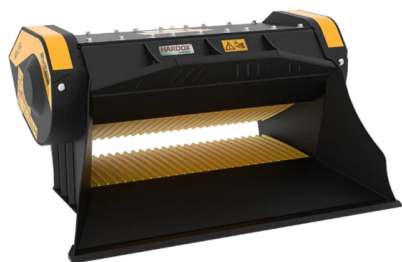

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	ton	11 - 16
	Zalecane koparko – ładowarka, ładowarka*	ton	7 - 11
	Zalecana mini ładowarka*	ton	5 - 7
	<b>Waga</b>	ton	1,45
	<b>Ładowność</b>	m <sup>3</sup>	0,35
	<b>Ciśnienie</b>	bar	200 - 280
	<b>Ciśnienie na powrocie</b>	bar	< 10
	<b>Przepływ oleju**</b>	l/min	110 - 200
	<b>Szerokość otwarcia</b>	mm	1180
	<b>Wysokość otwarcia</b>	mm	280
	<b>Wymiar A</b>	mm	1630
	<b>Wymiar B</b>	mm	1300
	<b>Wymiar C</b>	mm	835

\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

\*\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

Gwarancja 24 miesiące

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia




Roboty drogow




Recykling odp



Miejskie place

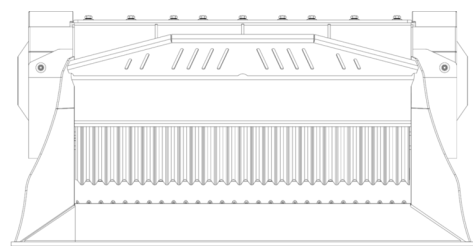

A

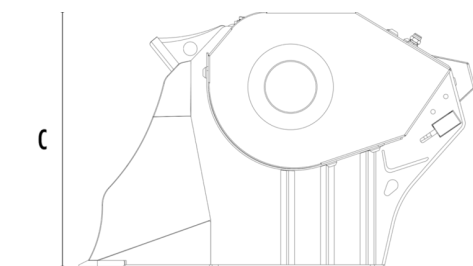

B

