




ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L200 S2

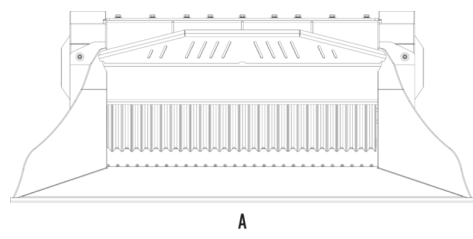

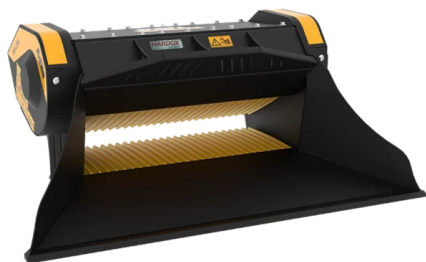


A

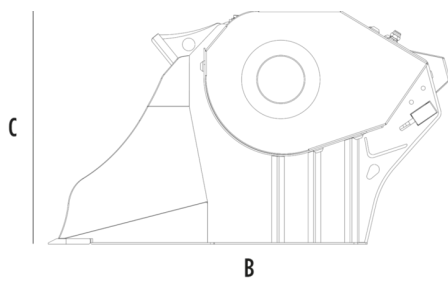

B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | | | |
|---|--|----------------|-----------|
|  | Zalecana koparka | ton | 12 - 17 |
|  | Zalecane koparko – ładowarka, ładowarka* | ton | 7 - 12 |
|  | Zalecana mini ładowarka* | ton | 6 - 8 |
| | Waga | ton | 1,5 |
| | Ładowność | m ³ | 0,43 |
| | Ciśnienie | bar | 200 - 280 |
| | Ciśnienie na powrocie | bar | < 10 |
| | Przepływ oleju** | l/min | 120 - 200 |
| | Szerokość otwarcia | mm | 1185 |
| | Wysokość otwarcia | mm | 280 |
| | Wymiar A | mm | 2030 |
| | Wymiar B | mm | 1435 |
| | Wymiar C | mm | 835 |

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

Gwarancja 24 miesiące

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogow



Recykling odp



Miejskie place

