



# ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA MB-LS220 S2

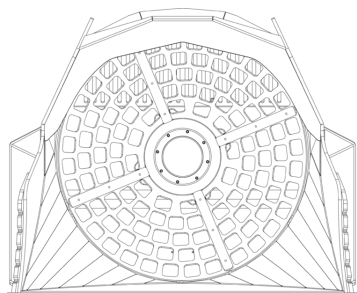

A

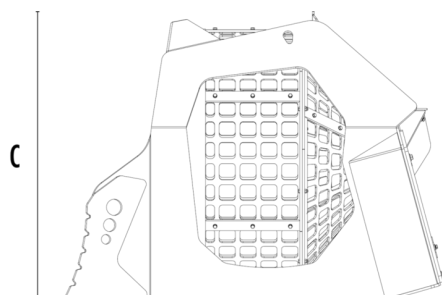

C

B

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	ton	-
	Zalecana ładowarka*	ton	15 - 25
	Waga	ton	2,8
	Ładowność	m <sup>3</sup>	2,40
	Ciśnienie	bar	200 - 250
	Ciśnienie na powrocie	bar	< 20
	Przepływ oleju**	l/min	120 - 140
	Średnica kosza	mm	1600
	Głębokość kosza	mm	1225
	Wymiar A	mm	2180
	Wymiar B	mm	2355
	Wymiar C	mm	1790

\*

\*\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Licznik godzin

Gwarancja 24 miesiące

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



Roboty drogowy



Kamieniołomy



Kopalnie



Tunele



Obszary zamkr



Recykling odpa



Utrzymanie ter

