



# GŁOWICA FREZUJĄCA MB-R800



A

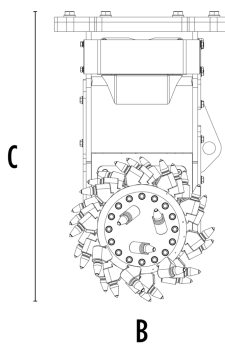

B

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zalecana koparka	ton	10 - 22
Waga	ton	1
Ciśnienie	bar	300 - 350
Ciśnienie na powrocie	bar	< 4
Przepływ oleju*	l/min	200 - 300
Szerokość frezowania	mm	1015
Siła urabiania	N	33900
Prędkość /Min. (minimalna - maksymalna)	rpm	60 - 80
Wyjściowy moment obrotowy	Nm	10000
Średnica bębna	mm	600
Wymiar A	mm	1015
Wymiar B	mm	600
Wymiar C	mm	1120

\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia	Wymienny zestaw bębnow (low-set / full-set)
Zestaw zębów do skał lub asfaltu	Gwarancja 24 miesiące

## OBSZARY ZASTOSOWANIA

