



ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA MB-S10 S4



A

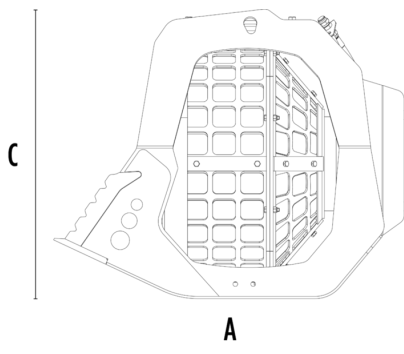

A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 Zalecana koparka	ton	6 - 9
 Zalecana koparko - ładowarka	ton	8 - 9*
Waga	ton	0,41
Ładowność	m ³	0,32
Ciśnienie	bar	130 - 150
Ciśnienie na powrocie	bar	< 20
Przepływ oleju**	l/min	40 - 60
Średnica kosza	mm	800
Głębokość kosza	mm	555
Wymiar A	mm	950
Wymiar B	mm	1220
Wymiar C	mm	1010

* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Licznik godzin

Zestaw ochrony ramy kosza

Gwarancja 24 miesiące

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogow



Tunele



Obszary zamkr



Rurociągi i kan



Recykling odpa



Wykopy i robot



Miejskie place



Utrzymanie ter



Utrzymanie ter

