



# TÖRŐKANÁL

# MB-L120 S2

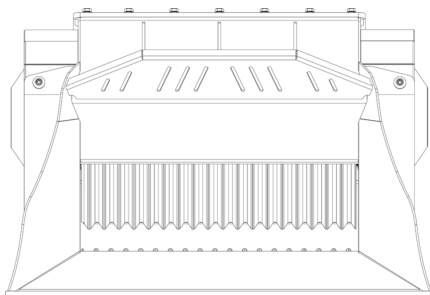

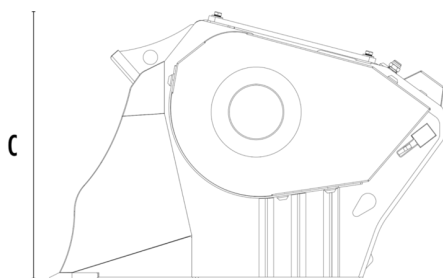


A



B



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Ajánlott Kotrógép	tonna	7,5 - 12
	Ajánlott Kotrórakodó/Rakodó*	tonna	5 - 9
	Ajánlott Csúszókormányzású rakodógép*	tonna	3 - 6
	Súly	tonna	0,95
	Terhelhetőség	m <sup>3</sup>	0,19
	Nyomás	bar	200 - 250
	Ellennyomás	bar	< 10
	Olaj áramlási sebesség**	l/perc	95 - 120
	Szájszélesség	mm	790
	Száj magassága	mm	250
	A dimenzió	mm	1230
	B dimenzió	mm	1230
	C dimenzió	mm	800

\* Lásd a rakodásra és billenésre vonatkozó jogszabályi előírásokat UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

## VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

Porlasztókészülék

Üzemóra számláló

24 hónap Garancia

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Bontások



Útmunkák



Inert  
újrahasznosítás



Városi  
építkezések