



ROSTAKANÁL MB-S10 S4





A

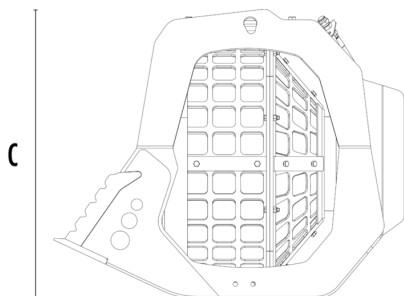

A

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Ajánlott Kotrógép	tonna	6 - 9
	Ajánlott Kotrórakodó	tonna	8 - 9*
	Súly	tonna	0,41
	Terhelhetőség	m ³	0,32
	Nyomás	bar	130 - 150
	Ellennyomás	bar	< 20
	Olaj áramlási sebesség**	l/perc	40 - 60
	Kosár átmérője	mm	800
	Kosármélység	mm	555
	A dimenzió	mm	950
	B dimenzió	mm	1220
	C dimenzió	mm	1010

* Csak a kotró-rakodó hátsó karján alkalmazható.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

Üzemóra számláló

Kosár védő készlet

24 hónap Garancia

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Bontások



Inert
újrahasznosítás



Útmunkák



Ásatások és
földmunkák



Alagútak



Városi
építkezések



Zárt Környezetek



A zöld és
mezőgazdasági
területek
fenntartása



Mélyépítés



Erdőterületek
karbantartása

