



КАТАЛОГ НА ПРОДУКТИТЕ

**НАМАЛЯВАНЕ >> ПОВТОРНА УПОТРЕБА >>
РЕЦИКЛИРАНЕ**

MB CRUSHER: РАЗВИТА, ГЪВКАВА, УСТОЙЧИВА.

Повече от 20 години MB CRUSHER изучава и произвежда съоръжения, приложими за всеки вид работни машини с всякакви размери. Обичайната упоритост и гъвкавост накараха компанията да изобрети първата челюстна трошачна кофа за багери. Инвестициите в технологични изследвания допринесоха за разработването на продукти, приложими за всеки вид работни машини, превръщайки ги в истински мобилни трошачки и подобрявайки тяхната производителност и използването на ресурси на място. По този начин MB CRUSHER се е развила с течение на времето, за да се превърне днес в референтна точка в пазарите по целия свят. С пълна гама от продукти, които да дадат на компаниите технологичните решения, които търсят.

MB CRUSHER РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКА РАБОТНА МАШИНА

Кофи трошачки, пресевни кофи, сортиращи роторни кофи, фрези, грайферни щипки за сортиране и разрушаване. MB CRUSHER предоставя на професионалистите най-широката гама от съоръжения, способни да направят независими и конкурентни строителни обекти от всякакъв размер, както по площ на действие, така и по количеството на дейност. Всички съоръжения на MB CRUSHER са проектирани за разрешаване на всеки тип ситуация, дори и най-екстремната. От мини товарачи, товарачи, багери-товарачи, телескопични повдигачи, мини и миди багери от 1,3 тона до багери над 70 тона, винаги има подходящото съоръжение MB CRUSHER. Монтажът е директен и бърз, независимо дали е на най-големите машини от гамата MB или на най-малките.



100% ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИЯ

MB Crusher е изцяло италианска компания и присъства по целия свят. Всички етапи на производство на оборудването се извършват в централата във Фара Вичентино. Върху площ от над 45.000 квадратни метра са разположени изследователските и проектантски лаборатории, производствените отдели и търговските и административни офиси. Тук всяко оборудване се проектира, сглобява и предлага на международните пазари от повече от 250 човека. Бразилия, Китай, Франция, Германия, Япония, Индия, Русия, САЩ, 9 филиала в чужбина подпомагат централния офис в промотирането и поддържането на продуктите на всички континенти. А мрежа от над 950 дистрибутори допринася за популяризирането на продуктите на MB Crusher в над 150 страни.



Открий още

ГАРАНТИРАНИ ПРОДУКТИ И СЕРТИФИЦИРАНО КАЧЕСТВО

Гаранцията за безопасен продукт и в съответствие с международните разпоредби са основно изискване за нашите клиенти и за нас в MB CRUSHER. Като доказателство за това, всички аспекти (от производствените процеси до крайния продукт) се сертифицират постоянно, без да се ограничават до законовите ограничения, за да се отговори на нуждите на пазара и на клиента, който може да бъде сигурен, че разполага с **гарантиран продукт и сертифицирано качество.**

СЕРТИФИКАТИ НА ПРОДУКТА

2006/42/CE	2014/68/UE
Машинни директиви	Директиви на PED
EN 12100:2010	
Безопасност при проектирането на машините	

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО

ISO 9001
Системи за управление на качеството

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОЦЕСИТЕ

UNI EN ISO 9606-1:2017
UNI EN ISO 14732
UNI EN ISO 15614-1: 2008
Квалифицирани заваръчни процеси и персонал

С MB CRUSHER РАЗДРОБЯВАШ ВРЕМЕТО.

ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ПО-
БЪРЗА РАБОТА И СПЕСТЯВАНЕ.



ВИЖ ВИДЕОТО

С
MB

8
МИНУТИ

е времето, което
е необходимо
С MB CRUSHER,
за да се
трансформира
материала.

1
ЕДИНСТВЕНО
СРЕДСТВО

Ето защо
трошачната кофа
MB CRUSHER
се използва в
много строителни
обекти по света.
Защото **замества**
3 средства с
едно единствено
съоръжение.



Всичко на строителната
площадка, **в полза на**
околната среда:
-по-малко CO₂
-без изхвърляне в депа
-без замърсяване с
превозни средства за
транспортиране на
материала.

БЕЗ
MB

240
МИНУТИ

е средното време
за превръщане на 9
тона материал **БЕЗ**
MB CRUSHER.

3
УЧАСТВАЩИ
СРЕДСТВА

3 са средствата,
които участват,
за да съберат,
извозят и
трансформират
материалите **БЕЗ**
MB CRUSHER.

ПРЕДИ/ПОСЛЕ

ЕФЕКТЪТ MB CRUSHER ВЪРХУ РАЗЛИЧНИТЕ
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Отпадъчен материал от
разрушаване
Изкопана земя
Асфалт
Стоманобетон
Тухли



СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Въглища
Порфирий
Варовик
Гранит
Базалт
Мрамор
Речен камък
Калциев карбонат-
гипс



ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Листна маса
Пясък и горен почвен слой



ОТПАДЪЦИ

Боклук
Найлон и пластмаса
Битумни отпадъци
Съкло
Керамика



ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЕНЕ И МЕТАЛ

Изрезки от леярски
форми и леярски
шлаки
Леярски пясък
Медна шлака
Желязо
Шлака от стомана и
алуминий



СТЪЛБОВЕ И КОЛОНИ

Бетонни плочи
Бетонни тръби
Решетки
Лозови стълбове
Стълбове за
осветление
Напречни греди

НЕ НАМЕРИ ТВОЯ МАТЕРИАЛ

СВЪРЖИ СЕ С НАС




ТРОШАЧКИ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ, БАГЕРИ-ТОВАРАЧИ,
ТОВАРАЧИ И МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

3 – 100 ton



НАМАЛЕНИ ВИБРАЦИИ

Устройствата за управление
намаляват вибрациите върху
рамото на носещата машина



ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Бърза и лесна поддръжка:
без смяна на маслото.



ШИРОК ОТВОР

Максимален отвор на
трошачката, налична на
пазара, по отношение на
носещата машина.



ХИДРАВЛИЧНА ЗАЩИТА

Хидравличната система от
последно поколение удължава
и предпазва живота на багера.



НИСКО НИВО НА ШУМ

Рамката е проектирана, за да
сведе до минимум шума и
вибрациите.



РЕДОВНО ТЕГЛО

Редовният размер на
парчетата е гарантиран
дори при изхабени челюсти.



ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ

Съотношението на събиране
и работа гарантира високо
и оптимално производство,
улеснявайки използването
от страна на работещия с
машината.

Челюстните трошачки
с множество движения
превръщат всяка оперативна
машина в истинска трошачка.
Гамата кофи трошачки MB
CRUSHER е най-богатата в
света в сектора на трошането
с над 90% от глобалния
пазарен дял.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



РАЗРУШАВАНЕ



ПЪТНИ
СТРОИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ



КАРИЕРИ



МИНИ И
РУДНИЦИ



ЗАТВОРЕНИ
ПОМЕЩЕНИЯ



ТУНЕЛИ



ПОДДРЪЖКА НА
ГОРСКИ ПЛОЩИ



ЛЕЯРНИ



РЕЦИКЛИРАНЕ
НА ИНЕРТНИ
МАТЕРИАЛИ



ГРАДСКИ
СТРОИТЕЛНИ
ОБЕКТИ



КАНАЛИЗАЦИИ

ТРОШАЧКИ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ, БАГЕРИ-ТОВАРАЧИ,
ТОВАРАЧИ И МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

6,5 – 100 ton



Монтирани върху работните машини, челюстните трошачки кофи MB CRUSHER трансформират на един път инертните материали в материал, готов за ползване. Те са универсални и добре работещи машини, създадени да задоволят нуждите от трошене в кариери, метища, градски и извънградски обекти със средни и големи размери.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ГАРАНЦИЯ 24
МЕСЕЦА



БРОЯЧ НА
ЧАСОВЕ




ДЕФЕРИЗАТОР 24
ВОЛТ.



НЕБУЛИЗАТОР



РАЗМЕРИ

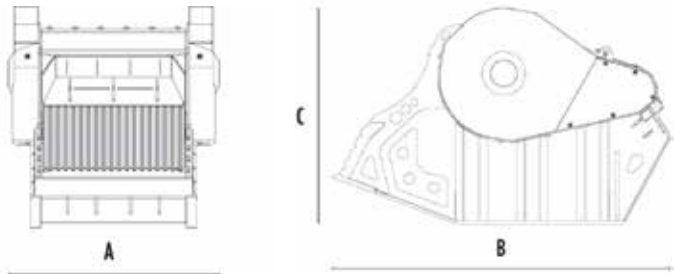

МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
Препоръчителен багер	тон	6,5 - 10	10 - 18	16 - 25	18,5 - 29	21 - 32	30 - 45	43 - 80	70 - 100
Препоръчителен багер-товарач	тон	8 - 9*	-	-	-	-	-	-	-
Тегло	тон	0,75	1,65	2,30	3,00	3,50	4,80	7,50	11,50
Товароносимост	м³	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,80	2,30
Налягане	бар	200 - 250	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	230 - 280	230 - 280
Обратно налягане	бар	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Маслен поток**	л/мин	90 - 120	120 - 150	150 - 220	150 - 220	180 - 220	190 - 250	320 - 380	380 - 430
Широчина на отвора на кофата	mm	590	610	750	880	910	1205	1300	1450
Височина на отвора на кофата	mm	280	500	510	510	540	540	600	700
Размер А	mm	1000	1000	1150	1330	1340	1620	1880	2130
Размер В	mm	1240	1745	2000	1970	2185	2185	3000	3600
Размер С	mm	770	1100	1200	1325	1390	1390	1700	2170

* Може да бъде монтиран само на стрелата отзад на комбинирания багер.
**Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

РЕГУЛИРАНЕ НА ТРОШАЧКАТА ПРИ ИЗХОДА	ЕДИНИЦА	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
15 mm	м³/ч	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	м³/ч	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	м³/ч	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	м³/ч	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	м³/ч	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	м³/ч	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	м³/ч	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	м³/ч	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	м³/ч	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	м³/ч	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	м³/ч	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	м³/ч	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	м³/ч	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	м³/ч	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	м³/ч	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	м³/ч	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	м³/ч	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	м³/ч	-	-	-	-	-	-	-	120

За да получите стойностите в тонове / ч, умножете данните, посочени в таблицата, по специфичното тегло на съответния материал. Чисто ориентировъчни стойности, изчислени за материали със средна якост.

ТРОШАЧКИ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ, БАГЕРИ-ТОВАРАЧИ,
ТОВАРАЧИ И МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

3 - 17 ton



Монтирани върху товарачи, мини товарачи, багери-товарачи, мини багери и багери, те раздробяват всякакъв вид инертен материал. Въпреки компактния си размер, те предлагат много високи стандарти за производителност, като същевременно запазват уникалните характеристики на трошачните кофи MB CRUSHER. Те отговарят изцяло на нуждите, които възникват в малки строителни обекти с особено ограничени пространства.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ГАРАНЦИЯ 24
МЕСЕЦА





БРОЯЧ НА
ЧАСОВЕ



НЕБУЛИЗАТОР



РАЗМЕРИ

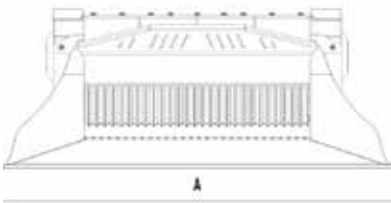

МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	 MB-L120 S2	 MB-L140 S2	 MB-L160 S2	 MB-L200 S2
Препоръчителен багер	тон	7,5 - 12	7,5 - 13	11 - 16	12 - 17
Препоръчителен багер-товарач	тон	5 - 9	5 - 10	7 - 11	7 - 12
Препоръчителен мини челен товарач*	тон	3 - 6	3 - 6	5 - 7	6 - 8
Тегло	тон	0,95	0,98	1,45	1,50
Товароносимост	м³	0,19	0,20	0,35	0,43
Налягане	бар	200 - 250	200 - 250	200 - 280	200 - 280
Обратно налягане	бар	< 10	< 10	< 10	< 10
Маслен поток**	л/мин	95 - 120	98 - 150	110 - 200	120 - 200
Широчина на отвора на кофата	mm	790	800	1180	1185
Височина на отвора на кофата	mm	250	250	280	280
Размер А	mm	1230	1530	1630	2030
Размер В	mm	1230	1230	1300	1435
Размер С	mm	800	800	835	835

* Виж законовите разпоредби относно товарене и обръщане UNI ISO 14397-1:2008.
**Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

РЕГУЛИРАНЕ НА ТРОШАЧКАТА ПРИ ИЗХОДА	ЕДИНИЦА	 MB-L120 S2	 MB-L140 S2	 MB-L160 S2	 MB-L200 S2
15 mm	м³/ч	6	8	9	10
20 mm	м³/ч	7	9	10,2	11,3
30 mm	м³/ч	9	11	12,7	14
40 mm	м³/ч	11	13	15,1	16,7
50 mm	м³/ч	13	15	17,6	19,3
60 mm	м³/ч	14	16	20	22

За да получите стойностите в тонове / ч, умножете данните, посочени в таблицата, по специфичното тегло на съответния материал. Чисто ориентировъчни стойности, изчислени за материали със средна якост.

ЩИПКИ ЗА РАЗРУШАВАНЕ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ, ЧЕЛНИ-ТОВАРАЧИ И КОМБИНИРАНИ БАГЕРИ

1,5 - 25 ton



МОЩНИ

Цилиндровата система осигурява постоянна мощност.



ИЗДРЪЖЛИВИ

Защитените цилиндри подобряват устойчивостта на напрежение и издръжливостта на оборудването.



ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ

За бързо отваряне и затваряне на челюстите.



НОЖОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ И РАЗМЕНЯТ

За повече издръжливост и улеснение.



СМЕНЯЕМИ НОЖОВЕ И ЗЪБИ

Двойна функционалност и спестяване.

Монтирани на багери, челни-товарачи и комбинирани багери, те са предназначени за първично и вторично трошене. Те предлагат прецизност за бърза и ефективна работа. Непрекъснатото хидравлично въртене на 360° улеснява позиционирането на оборудването, подобрявайки управлението и лекотата на използване.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



РАЗРУШАВАНЕ



ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

A

КОМПЛЕКТ ЧЕЛЮСТИ ЗА РАЗРУШАВАНЕ*



B

КОМПЛЕКТ ВТОРИЧНО РАЗРУШАВАНЕ*



C

КОМПЛЕКТ НОЖИЦА*




ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ




СТРАНИЦА 23

* предлага се само за модели MB-PT.

РАЗМЕРИ



РАЗМЕРИ



МОДЕЛИ



	ЕДИНИЦА	MB-P160	MB-P380
Препоръчителен багер	тон	1,5 - 3	3 - 6,5
Препоръчителен багер-товарач*	тон	4 - 6	5 - 7
Препоръчителен мини челен товарач	тон	-	3 - 5
Тегло	тон	0,17	0,38
Максимален Диаметър	mm	20	25
Скорост/мин. (минимална - максимална)	rpm	15 - 20	20 - 25
Налягане на маслото (въртене)	бар	130 - 170	160 - 200
Маслен поток (въртене)	л/мин	5 - 10	20 - 25
Налягане на маслото (отваряне - затваряне)	бар	200 - 250	200 - 300
Дебит на маслото (отваряне - затваряне)	л/мин	20 - 30	40 - 70
Размер A	mm	890	1180
Размер B	mm	225	330
Размер C	mm	580	810
Размер D	mm	60	85
Размер E	mm	360	500
Размер G	mm	93	145

* Може да бъде монтиран само на стрелата отзад на комбинирания багер.

МОДЕЛИ



	ЕДИНИЦА	MB-PT650	MB-PT1150	MB-PT1650
Препоръчителен багер	тон	6,5 - 13	12 - 19	19 - 25
Препоръчителен багер-товарач*	тон	6 - 10		
Основно тяло	тон	0,49	0,85	1,24
Peso chela A	тон	0,18	0,28	0,44
Peso chela B	тон	0,2	0,3	0,48
Peso chela C	тон	0,18	0,3	0,46
Максимален Диаметър	mm	35	40	40
Скорост/мин. (минимална - максимална)	rpm	20 - 25	20 - 25	20 - 25
Налягане на маслото (въртене)	бар	160 - 200	180-220	200 - 250
Маслен поток (въртене)	л/мин	25 - 35	30-40	30 - 40
Налягане на маслото (отваряне - затваряне)	бар	250 - 350	250-350	300 - 350
Дебит на маслото (отваряне - затваряне)	л/мин	70 - 100	70-100	100 - 150
Размер A	mm	1425	1650	1865
Размер B	mm	560	635	705
Размер C	mm	1050	1220	1390
Размер D	mm	220	270	315
Размер E	mm	710	850	850
Размер G	mm	247	258	288
Размер H	mm	1540	1785	2010

* Може да бъде монтиран само на стрелата отзад на комбинирания багер.

КОФИ ЗА ПРЕСЯВАНЕ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ, БАГЕРИ-ТОВАРАЧИ И ТОВАРАЧИ

6 - 50 ton



ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ

между работа и събиране на материала.



ПРОМЯНА НА РАЗМЕРИТЕ НА ПРЕСЯВАНЕ

бързо и лесно.



СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО ПРИ ТОВАРЕНЕ

Устройство, което намалява напрежението при натоварването на материала.



ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Лесна, бърза и фокусирана поддръжка.



ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

благодарение на коничната форма, дълбочината и размера на коша.

Монтирани върху работните машини, те са идеални за подбор и пресяване на инертен материал, както във фазата преди, преди, така и във фазата след раздробяването. Незаменим във всички ситуации, когато е необходимо да се получат различни размери.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



МИНИ И РУДНИЦИ



РАЗРУШАВАНЕ



ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ



ПОДДРЪЖКА НА ГОРСКИ ПЛОЩИ



ГРАДСКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ



ТУНЕЛИ



ПЪТНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ



РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ



КАНАЛИЗАЦИИ



ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ



ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ



ЛЕЯРНИ



ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВОДА



КАРИЕРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА



БРОЯЧ НА ЧАСОВЕ




КОМПЛЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА КЛЕТКАТА



НЕБУЛИЗАТОР



РАЗМЕРИ

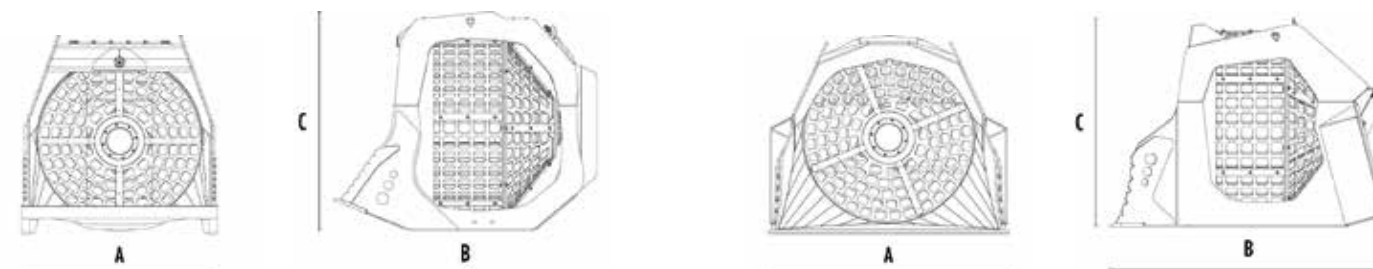


МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
Препоръчителен багер	тон	-	-	6 - 9	9 - 20	20 - 35	35 - 50
Препоръчителен багер-товарач	тон	8 - 15	-	8 - 9*	-	-	-
Препоръчителен товарач**	тон	8 - 15	15 - 25	-	-	-	-
Тегло	тон	1,45	2,80	0,41	1,10	2,00	3,66
Товароносимост	м³	1,10	2,40	0,32	1,10	2,40	3,75
Налягане	бар	160 - 200	200 - 250	130 - 150	150 - 200	200 - 250	320 - 350
Обратно налягане	бар	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 5
Маслен поток***	л/мин	80 - 100	120 - 140	40 - 60	60 - 80	120 - 140	160 - 180
Диаметър на коша	mm	1200	1600	800	1200	1600	1970
Дълбочина на коша	mm	900	1225	555	900	1225	1490
Размер А	mm	1670	2180	950	1400	1840	2320
Размер В	mm	1930	2355	1220	1700	2260	2840
Размер С	mm	1360	1790	1010	1440	1870	2350

* Може да бъде монтиран само на стрелата отзад на комбинирания багер.

** Виж законовите разпоредби относно товарене и обръщане UNI ISO 14397-1:2008.

***Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

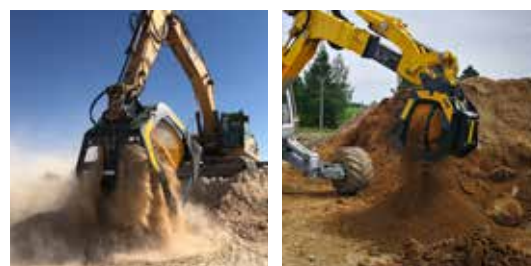

КОФИ ЗА СОРТИРАНЕ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ, БАГЕРИ-ТОВАРАЧИ,
ТОВАРАЧИ И МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

1,3 – 80 ton

НИСКО НИВО
НА ШУМ

Рамката е проектирана,
за да сведе до минимум
шума и вибрациите.

ЛЕСНА
ПОДДРЪЖКА

Лесна, бърза
и фокусирана
поддръжка.

1 ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Оптималното съотношение
и широкия обхват на
товарене гарантират висока и
оптимална производителност.

АВТОМАТИЧНА
ХИДРАВЛИЧНА
СИСТЕМА НА
БРОНЯТА

за защита на двигателя
и трансмисията.

СИСТЕМА ЗА СМЯНА
НА РОТОРИТЕ

Система за смяна на
роторите, която може да се
извърши директно на място
по прост начин и при пълна
безопасност.

Монтирани върху работните машини, те сортират
материалите директно на място. Идеален за големи и
малки строителни обекти.
Благодарение на ротационните валове, които могат да се
сменят директно на място, можете да превключвате от
един материал към друг, всеки път когато е необходимо.



СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



МИНИ И
РУДНИЦИ



КАРИЕРИ



ПЪТНИ
СТРОИТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ



РЕЦИКЛИРАНЕ
НА ИНЕРТНИ
МАТЕРИАЛИ



КАНАЛИЗАЦИИ



ПОДДРЪЖКА
НА ЗЕЛЕНИ И
ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПЛОЩИ



ЗАТВОРЕНИ
ПОМЕЩЕНИЯ



ГРАДСКИ
СТРОИТЕЛНИ
ОБЕКТИ



ТУНЕЛИ



ИЗВОЗВАНЕ НА
ЗЕМНИ МАСИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ГАРАНЦИЯ 24
МЕСЕЦА



КОМПЛЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КАПАЦИТЕТА НА ТОВАРЕНЕ*



РОТОРНА
КУТИЯ





КОМПЛЕКТ
РОТОРИ

СТРАНИЦА
22

* наличен само за модел MB-HDS207.

РАЗМЕРИ



МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	MB-HDS207	MB-HDS307	MB-HDS407	MB-HDS212	MB-HDS312	MB-HDS214	MB-HDS220
Препоръчителен багер	тон	1,3 - 2,8	2,5 - 5	3,5 - 5,5	5 - 10	7 - 11	9 - 13	-
Препоръчителен багер-товарач	тон	3 - 4*	4 - 6*	6 - 9*	8 - 9*	-	8 - 13	7 - 11
Препоръчителен мини челен товарач**	тон	-	-	-	3 - 4	-	4 - 10	4,5 - 10
Тегло	тон	0,10	0,17	0,28	0,48	0,72	0,82	1,00
Товароносимост	m³	0,05	0,08	0,14	0,15	0,35	0,40	0,60
Налягане	бар	200 - 220	200 - 220	200 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250	230 - 280
Маслен поток***	л/мин	25 - 35	25 - 35	25 - 35	75 - 100	75 - 100	75 - 120	90 - 150
Размер А	mm	740	760	765	1220	1235	1380	2220
Размер В	mm	545	700	840	815	985	1125	1060
Размер С	mm	495	595	760	710	880	950	890

* Може да бъде монтиран само на стрелата отзад на комбинирания багер.

** Виж законовите разпоредби относно товарене и обръщане UNI ISO 14397-1:2008.

***Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	MB-HDS412	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS523	MB-HDS533
Препоръчителен багер	тон	10 - 14	13 - 20	18 - 24	22 - 35	30 - 45	50 - 80
Препоръчителен товарач**	тон	-	9 - 14	11 - 14	12 - 16	-	30 - 50
Тегло	тон	1,20	1,40	2,10	2,40	3,35	6,60
Товароносимост	m³	0,55	0,90	1,35	1,65	2,00	3,80
Налягане	бар	230 - 280	230 - 280	250 - 300	250 - 300	250 - 300	250 - 300
Обратно налягане	бар	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
Маслен поток***	л/мин	90 - 150	100 - 160	120 - 160	120 - 160	230 - 250	230 - 250
Размер А	mm	1250	1430	2050	2330	2330	3400
Размер В	mm	1220	1350	1350	1500	1500	2130
Размер С	mm	1110	1250	1250	1250	1620	1770

** Виж законовите разпоредби относно товарене и обръщане UNI ISO 14397-1:2008.

***Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

РОТОРНИ ФРЕЗИ МФ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ И МИНИ
ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ

3,5 - 35 ton

НАМАЛЕНИ
ВИБРАЦИИ

Устройствата за
управление намаляват
вибрациите върху
рамото на носещата
машина

ПОВЕЧЕ
НАДЕЖДНОСТ

Налично устройство
за намаляване на
температурата на
маслото на багера при
интензивна употреба.

ПОВЕЧЕ СИЛА

Оборудван с усилване
на мощността за
умножаване на
мощността на роторната
фреза, която изисква
повече сила.

ПОВЕЧЕ
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Оборудвани с
противоизносващи пластини за
защита на централното тяло.

СМЯНА НА
БАРАБАНИТЕ

Те могат да се
сменят директно
на място при пълна
безопасност.

ПОТАПЯНЕ

Подходящи
за работа при
потопяване.

Идеални за всяко приложение, което изисква ефективно и прецизно фрезование на компактни материали. Те са единствените на пазара, които монтират Direct Drive Twin Motor System, система с двоен двигател с директна предавка, която ви позволява да разпределите силата на двата барабана според необходимата мощност.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ГАРАНЦИЯ 24
МЕСЕЦА

НЕБУЛИЗАТОР

КОМПЛЕКТ
ЗА СМЯНА НА
БАРАБАНА (LOW-
SET / FULL-SET)

КОМПЛЕКТ
ГЛАВИ ЗА
СКАЛНИ МАСИ
ИЛИ АСФАЛТ

КОМПЛЕКТ ЗА
ПОКРИВАНЕ НА
БАРАБАНА**

СТРАНИЧЕН
КОМПЛЕКТ ЗА
РЕГУЛИРАНЕ НА
ФРЕЗОВАНЕТО**



*КОМПЛЕКТ ЗА
ВЪРТЯЩАТА СЕ
ГЛАВА**
*при нужда от
механизъм за ротация

КОМПЛЕКТ
ЗА ПО-СИЛНА
ТРАНСМИСИЯ*



** наличен само за модел
MB-R500

РАЗМЕРИ



МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
Препоръчителен багер	тон	3,5 - 11	6 - 13	10 - 22	19 - 35
Препоръчителен мини челен товарач*	тон	3,5 - 6	6 - 10	-	-
Тегло	тон	0,30	0,60	1,00	1,40
Широчина на рязане	mm	450	890	1015	1130
Сила върху зъб	N	19600	19600	33900	40000
Скорост/мин. (минимална - максимална)	rpm	80 - 120	80 - 110	60 - 80	60 - 80
Изходен въртящ момент	Nm	5000	5000	10000	13200
Налягане	бар	300 - 350	300 - 350	300 - 350	300 - 350
Обратно налягане	бар	< 4	< 4	< 4	< 4
Маслен поток**	л/мин	60 - 120	110 - 180	200 - 300	250 - 350
Диаметър на барабана	mm	500	500	600	680
Размер A	mm	500	895	1015	1130
Размер B	mm	500	500	600	680
Размер C	mm	820	930	1120	1375

* Виж законовите разпоредби относно товарене и обръщане UNI ISO 14397-1:2008.

** Минималният хидравличен дебит трябва да се постигне заедно с необходимото работно налягане.

ЩИПКИ ЗА СОРТИРАНЕ



ОТКРИЙ ОЩЕ

ЗА БАГЕРИ

1,3 – 30 ton

УСТРОЙСТВО ЗА ЗАКАЧАНЕ

Наклонена система за закачане, за увеличаване на зоната на действие.

СМЕНЯЕМИ РЕЖЕЩИ ЧАСТИ

Двустранични режещи части, сменящи посоката и сменяеми на място.



СИГУРНОСТ

Оборудвана с предпазен клапан, който предотвратява отварянето в случай на загуба на налягане.



НИСКО НИВО НА ШУМ

благодарение на *silent block*.



С АКСЕСОАРИ

Оборудван с аксесоари, които позволяват да се използва в различни области на приложение.

Проектирани за сортиране и работа с всякакъв вид твърд материал. Благодарение на сменяемите щипки и хидравличното въртене на 360°, позволяват да управлявате големи товари и специфични форми.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ




ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

СТРАНИЦА 22

РАЗМЕРИ

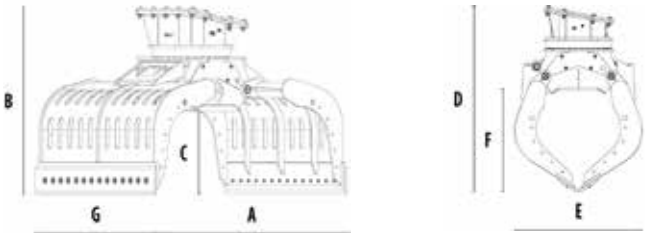

МОДЕЛИ

	ЕДИНИЦА	MB-G350 S4	MB-G400 S4	MB-G450 S4	MB-G500 S4	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
Препоръчителен багер	тон	1,3 - 2,6	2,4 - 4	3,5 - 5,5	5 - 8	7 - 12	12 - 18	18 - 25	18 - 30	20 - 30
Тегло	тон	0,09	0,20	0,31	0,42	0,63	0,78	1,62	1,65	2,05
Въртене	Градуса	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Капацитет (прибрани щипки)	m³	0,03	0,07	0,10	0,18	0,24	0,43	0,44	0,71	1,43
Налягане на маслото (въртене)	бар	130 - 170	130 - 170	150 - 200	160 - 200	160 - 200	160 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250
Маслен поток (въртене)	л/мин	5 - 10	8 - 12	20 - 30	15 - 25	25 - 35	25 - 35	60 - 80	30 - 40	30 - 40
Налягане на маслото (отваряне - затваряне)	бар	180 - 220	180 - 220	180 - 220	180 - 250	250 - 300	300 - 350	300 - 350	300 - 350	300 - 350
Дебит на маслото (отваряне - затваряне)	л/мин	15 - 20	20 - 25	20 - 30	30 - 40	50 - 60	60 - 70	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Размер A	mm	795	1050	1300	1500	1705	1826	1781	2115	2480
Размер B	mm	570	780	940	980	1145	1210	1375	1450	1650
Размер C	mm	233	330	425	415	470	540	510	590	810
Размер D	mm	615	825	1030	1095	1300	1410	1500	1670	1950
Размер E	mm	490	675	770	855	975	1000	1200	1185	1365
Размер F	mm	283	375	520	530	625	740	640	810	1110
Размер G	mm	350	400	475	555	650	930	1015	1235	1535

КОМПЛЕКТ РОТОРИ ЗА КОФИ ЗА СОРТИРАНЕ

Стр. 16-17



* Ротор в затворено положение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ЩИПКИТЕ ЗА СОРТИРАНЕ

Стр. 20 - 21



**ГАРАНЦИЯ 24
МЕСЕЦА**



REMOTE POWER CONTROL SYSTEM

За управление на силата на затваряне на щипките директно от кабината.



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ
НОЖОВЕ**

За работа с материали със специфични форми.

**ЛЕСНО СМЕНЯЕМИ
РОТОРИ НА МЯСТО**



**КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕСЯВАНЕ
RQ8/RQ15/RQ20/RQ50**

ВИД ОБРАБОТКА	РЕГУЛАЦИЯ*
Пресяване на влажна/суха земна маса	8/15/20/50 mm
Проветряване на терена	



**КОМПЛЕКТ ЗА ФИНО ПРЕСЯВАНЕ
RE8/RE16**

ВИД ОБРАБОТКА	РЕГУЛАЦИЯ*
Пресяване на влажна/суха земна маса	8,5/16 mm




**КОМПЛЕКТ ЗА СМЕСИТЕЛ RM
ВИД ОБРАБОТКА**

Проветряване на терена	Намаляване на стъклото
Намаляване на растителния въглерод	Намаляване на гипсокартон
Проветряване на компоста	



КОМПЛЕКТ ЗА КОМПОСТ RC

ВИД ОБРАБОТКА	РЕГУЛАЦИЯ*
Раздробяване на листа и малки клони	36,5 mm
Компостиране	



**КОМПЛЕКТ ЗА ПОКРИВАНЕ НА
ЩИПКИТЕ**

За събиране и обработка на дребни материали.



**КОМПЛЕКТ ЗА ПОВДИГАНЕ С
ЛЮЛЕЕНЕ С ГУМЕНИ ПРОФИЛИ**

За работа с блокове от линеен и деликатен материал.



**КОМПЛЕКТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА
СИЛАТА НА ВЪРТЕНЕ**

За удвояване на силата на въртене на щипката и позволяване на работа с тежки материали с изключителна лекота.



**КОМПЛЕКТ СТРАНИЧНИ НАЗЪБЕНИ
ПЛАСТИНИ**

За работа с материали със специфични форми.



**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПЛЕКТ ЗА
ЕДНА ЛИНИЯ 12 V**

За да можете да работите с въртене на 360° дори с багери, които имат само две тръби.



**КОМПЛЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ВЪТРЕШНОТО ЗАХВАЩАНЕ НА
ЩИПКИТЕ**

За да боравите с материали със специфични тегло и форма с по-голяма лекота, по-добър захват и по-голям контрол.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ЗА ЩИПКИ ЗА РАЗРУШАВАНЕ

Стр. 12-13



**ГАРАНЦИЯ 24
МЕСЕЦА**



**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПЛЕКТ ЗА
ЕДНА ЛИНИЯ 12 V**

За да можете да работите с въртене на 360° дори с багери, които имат само две тръби.



**КОМПЛЕКТ ВТОРИЧНО
РАЗРУШАВАНЕ**

Позволява ви да се разрошавате с лекота.



**КОМПЛЕКТ ЧЕЛЮСТИ ЗА
РАЗРУШАВАНЕ**

* предлага се само за модели MB-PT.



**КОМПЛЕКТ ВТОРИЧНО
РАЗРУШАВАНЕ**

* предлага се само за модели MB-PT.



КОМПЛЕКТ НОЖИЦА

* предлага се само за модели MB-PT.

MB CRUSHER WORLDWIDE



MB S.p.A. (Централно управление)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
☎ +39 0445 308148
☎ +39 0445 308179
✉ info@mbcrusher.com



MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)
71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)
☎ 0800907761
☎ +33 04 26074292
✉ info@mbfrance.fr



MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)
Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)
☎ 08007237174
☎ +49 (0) 74789290529
✉ info@mbcrusher.de



PT MB INDONESIA

Cyber 2 Tower, 11th Floor | Jl. H. R. Rasuna Said No.13,
RT.7/RW.2, Kuningan - Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
☎ +62 8119879555
✉ info@mbcrusher.id



MB AMERICA, INC.

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)
1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)
855 MB CRUSHER (855 622 7874)
☎ 775 853 1058 (Headquarters)
☎ 336 663 6373 (Branch Office)
☎ 775 455 4196
✉ info@mbamerica.com



MB S.p.A. (Производство)

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
☎ +39 0445 308148
☎ +39 0445 850335
✉ info@mbcrusher.com



MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.

Office No. 323, 3rd Floor, Lodha Supremus Tower 2,
Wagle Estate, Road No. 22, Thane - West,
Thane - 400604, Maharashtra
☎ +91 22 4970 6759
✉ info@mbcrusher.in



MB SHANGHAI 磨宝商贸(上海)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室
☎ +86 21 543 76037
✉ info@mbcrusher.cn



**MB CRUSHER DO BRASIL
Comercio de equipamentos Ltda**

Av. Das Nações Unidas, 14401 Torre C2 Tarumã CJ 2716
04794-000 São Paulo SP
☎ +55 11 9981 31065
✉ info@mbcrusher.com.br



MB JAPAN 株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (新座本社)
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5
商船三井ビル617 (神戸オフィス)
☎ 048-423-2298 (新座本社)
☎ 078-381-5960 (神戸オフィス)
☎ 048-611-7865
✉ info@mbcrusher.jp



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

HARDOX[®]

WELD
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
SALDATORI QUALIFICATI
ISO 9606-1



MBCRUSHER.COM

