



MB-C50 S2

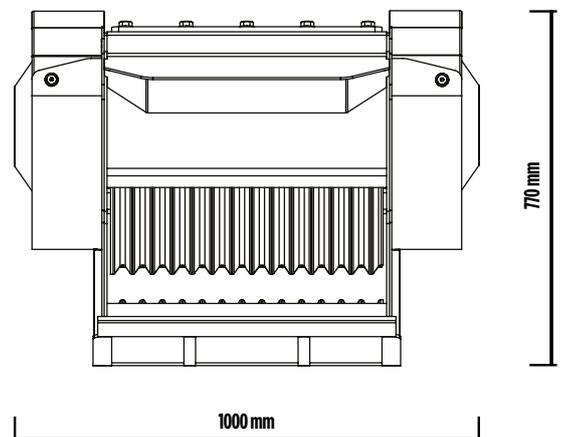

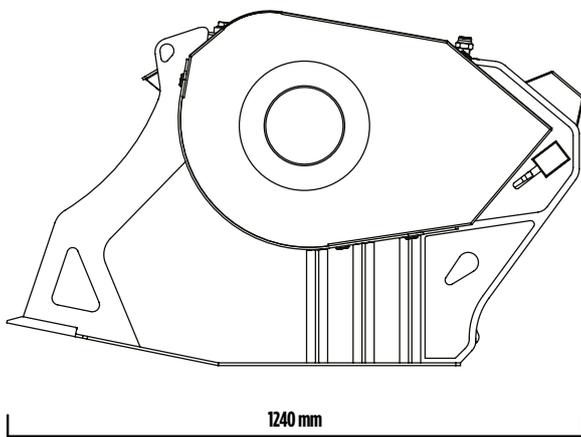

MB-C50 S2

A caçamba trituradora MB-C50 é a menor da linha MB. Ágil em áreas muito pequenas e eficaz em canteiros de pequenas dimensões, garantindo alto desempenho e resultados de altíssimo nível. Graças ao peso e as dimensões reduzidos a pequena caçamba britadora MB permite transportes rápidos em espaços limitados, com conseguinte diminuição dos custos de logística.



ACESSÓRIOS

KIT DE REPOSIÇÃO
ENGATE FIXO
ENGATE RÁPIDO FÊMEA
CONTA HORAS
KIT NEBULIZADOR
GARANTIA 24 MESES

ÁREAS DE APLICAÇÕES

RECICLAGEM
CANTEIROS URBANOS
OBRAS RODOVIÁRIAS
MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES E DE AGRICULTURA
REPARAÇÕES AQUEDUTOS
PEQUENAS DIMENSÕES
ESCAVAÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MÁQUINA OPERACIONAL | CAPACIDADE DE CARGA | DIMENSÃO BOCA | REGULAÇÃO SAÍDA DA TRITURADORA | DIMENSÃO |
|---|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
|  ≥ 4 Ton | 0,15 m ³ | L 540 H 250 mm | ≥ 15 ≤ 60 mm | 1240 x 1000 H 770 mm |
| CAPACIDADE ÓLEO | PRESSÃO | CONTRA PRESSÃO | PESO | PRODUÇÃO MÁXIMA |
| 90 l/min. | 200 bar | 10 bar | 0,75 Ton | 10 m ³ /h |