

MTB[®]

THE CRUSHING EVOLUTION



RIDUCI > RIUSA > RICICLA

LA SOLUZIONE PER MOLTE AREE DI APPLICAZIONE

DEMOLIZIONI



LAVORI STRADALI



CANTIERI URBANI



RICICLAGGIO



SCAVI



**MANUTENZIONE
AREE VERDI
E AGRICOLE**



EFFETTO MB

CEMENTO ARMATO



DEMOLIZIONE



PIETRA DI FIUME



CANALIZZAZIONI



CAVE



MINIERE



GALLERIE



**AMBIENTI
CHIUSI**



**AMBIENTI
INDUSTRIALI**



BASALTO



CALCARE



GRANITO




BENNA FRANTOIO

MB Crusher presenta la Benna Frantoio brevettata a mascelle con movimenti multipli. Trasforma qualsiasi macchina operatrice in un vero e proprio frantoio.


LA COLLEZIONE PIÙ AMPIA AL MONDO NEL SETTORE DELLA FRANTUMAZIONE CON **OLTRE IL 90% DI QUOTE DI MERCATO MONDIALE**

- +** MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE
- +** IDRAULICA EFFICIENTE
- +** PRODUTTIVA
- +** STABILE
- +** ACCESSORIATA
- +** HARDOX®

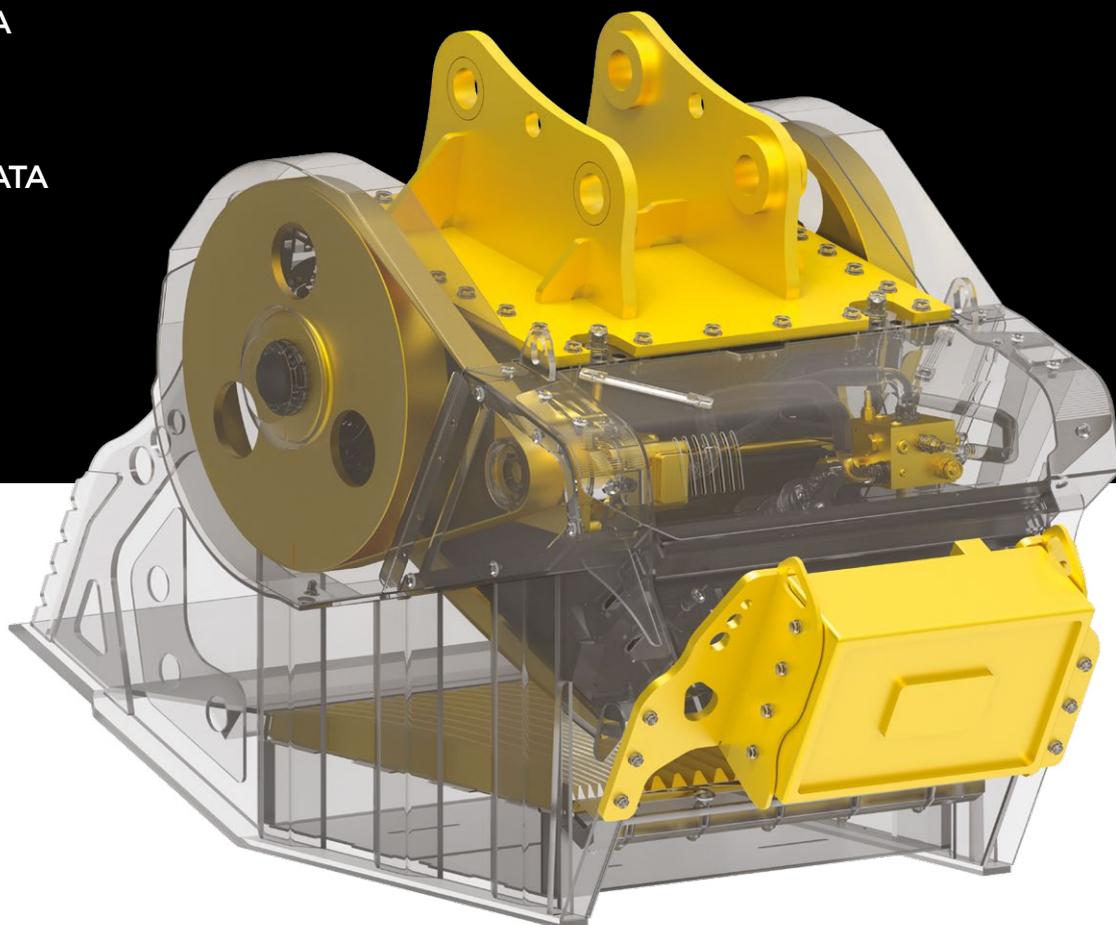

MODELLI

* posteriore

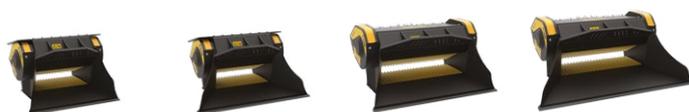

MODELLO	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
 ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-
 MINIPALA CONSIGLIATA	≥ 2,8 Ton	≥ 3 Ton	≥ 4,5 Ton	≥ 6 Ton
 TERNA/PALA/TELESCOPICO CONSIGLIATO	≥ 5 ≤ 7 Ton	≥ 6 ≤ 8 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton	≥ 7 ≤ 10 Ton
 TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-	-
PESO	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton
CAPACITÀ DI CARICO	0,20 m ³	0,25 m ³	0,35 m ³	0,45 m ³
PRESSIONE	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
PORTATA D'OLIO	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.
DIMENSIONI BOCCA	L 730 H 250 mm	L 740 H 250 mm	L 1100 H 240 mm	L 1150 H 260 mm



SCOPRI
DI PIÙ

MB SI DISTINGUE



**MATERIALE IN USCITA
CERTIFICATO E GARANTITO**
anche con mascelle usurate



GEOMETRIA OTTIMALE
di raccolta e lavoro
**GARANTISCONO PRODUZIONI
ELEVATE ED OTTIMALI**



Il raffreddamento idraulico
prodotto dal sistema **AAA+**
**ALLUNGA E PROTEGGE
LA VITA DELL'ESCAVATORE**



**MASSIMA AMPIEZZA DELLA
BOCCA D'INGRESSO DEL
FRANTOIO** disponibile sul
mercato. In relazione con il peso
della macchina portante



**MANUTENZIONE SEMPLICE
E VELOCE** nessuna sostituzione
olio da effettuare



I dispositivi di controllo
ANNULLANO LE VIBRAZIONI
sul braccio della macchina portante.

REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA

mm	MB-L120	MB-L140	MB-L160	MB-L200	MB-C50	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3	BF 120.4	BF 135.8	BF 150.10
200											m³/h	120
150											88	95
145									m³/h	53	85,7	91,1
140									42	50	83,5	87,6
135						m³/h	m³/h	m³/h	34	41	81,3	84,1
130						23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
120						21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
110						19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
100						18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	m³/h
90						17,1	24	25	29,5	36	61,1	
80						15,8	22	23	27,2	33	56,6	
70						14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	
60	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	14	16	17	22,5	27,6	47,6	
50	13	15	17,6	19,3	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	
40	11	13	15,1	16,7	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	
30	9	11	12,7	14	6,3	9	12	13	15,5	19,2		
20	7	9	10,2	11,3	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4		
15	6	8	9	10	4	7	9	10	12	15		

ACCESSORI

- DEFERRIZZATORE
- CONTAORE
- NEBULIZZATORE
- GARANZIA 24 MESI
- KIT RICAMBI
- ATTACCO FISSO
- ATTACCO RAPIDO



MB-C50 S2

BF60.1 S4

BF70.2 S4

BF80.3 S4

BF90.3 S4

BF120.4 S4

BF 135.8

BF 150.10

≥ 3,5 Ton

≥ 8 Ton

≥ 14 Ton

≥ 18,5 Ton

≥ 21 Ton

≥ 30 Ton

≥ 43 Ton

≥ 70 Ton

-

-

-

-

-

-

-

-

* ≥ 4 Ton

-

-

-

-

-

-

-

0,75 Ton

1,60 Ton

2,30 Ton

3 Ton

3,50 Ton

4,80 Ton

7,50 Ton

10,50 Ton

0,15 m³

0,55 m³

0,66 m³

0,70 m³

0,90 m³

1,30 m³

1,60 m³

2,30 m³

200 bar

220 bar

220 bar

220 bar

220 bar

220 bar

250 bar

230 bar

90 l/min.

98 l/min.

140 l/min.

160 l/min.

180 l/min.

210 l/min.

320 l/min.

380 l/min.

L 540 H 250 mm

L 610 H 500 mm

L 740 H 510 mm

L 850 H 510 mm

L 910 H 540 mm

L 1205 H 540 mm

L 1300 H 600 mm

L 1450 H 700 mm

BENNA VAGLIANTE

MB Crusher presenta la gamma di Benne Vaglianti più completa e accessoriata sul mercato. Le Benne Vaglianti MB si adattano a tutte le macchine operatrici e a qualsiasi necessità di vagliatura.

- + PRODUZIONE ELEVATA
- + AFFIDABILE E PRESTANTE
- + FACILE DA TRASPORTARE
- + FACILE DA INSTALLARE E USARE
- + MASSIMA VERSATILITÀ
- + ACCESSORIATA
- + HARDOX®



MODELLI

* posteriore

MODELLO	MB-LS140	MB-LS170	MB-LS220 S2
 ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-
 MINIPALA CONSIGLIATA	≥ 2,6 Ton	-	-
 TERNA/PALA CONSIGLIATA	-	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton
 TERNA/MINI ESCAVATORE CONSIGLIATO	-	-	-
PESO	0,45 Ton	1,35 Ton	2,80 Ton
CAPACITÀ DI CARICO	0,40 m ³	1,10 m ³	2,40 m ³
PRESSIONE/CONTROPRESSIONE	130 bar	150 bar	220 bar
PORTATA D'OLIO	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.



SCOPRI
DI PIÙ

MB SI DISTINGUE



PRODUZIONE ELEVATA

grazie alla forma conica, alla profondità e alla dimensione del cesto



LA PIÙ AMPIA SUPERFICIE VAGLIANTE

disponibile sul mercato. In relazione con il peso della macchina portante.



GEOMETRIA OTTIMALE

di lavoro e raccolta del materiale



Accessorziata con
**SISTEMA DI CONTENIMENTO
STRESS DI CARICO**



Accessorziata con
**STAFFE DI APPOGGIO
E PROTEZIONE CESTO**



Cambio dimensione di vagliatura
RAPIDO E SEMPLICE

AREE DI APPLICAZIONE

- RICICLAGGIO
- CANALIZZAZIONI
- CANTIERI URBANI
- CAVE
- MINIERE
- BONIFICHE AMBIENTALI
- SISTEMAZIONI AGRICOLE

ACCESSORI

- ATTACCO RAPIDO
- DEFERRIZZATORE
- CONTAORE
- NEBULIZZATORE
- GARANZIA 24 MESI
- KIT RICAMBI
- KIT PROTEZIONE GABBIA
- ATTACCO FISSO



MB-S10 S4

≥ 3,5 Ton



MB-S14 S4

≥ 9 < 20 Ton



MB-S18 S4


≥ 20 < 35 Ton



MB-S23

≥ 35 Ton

-	-	-	-
-	-	-	-
* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
0,32 m ³	1,10 m ³	2,40 m ³	4,30 m ³
130 bar	150 bar	200 bar	320/5 bar
40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

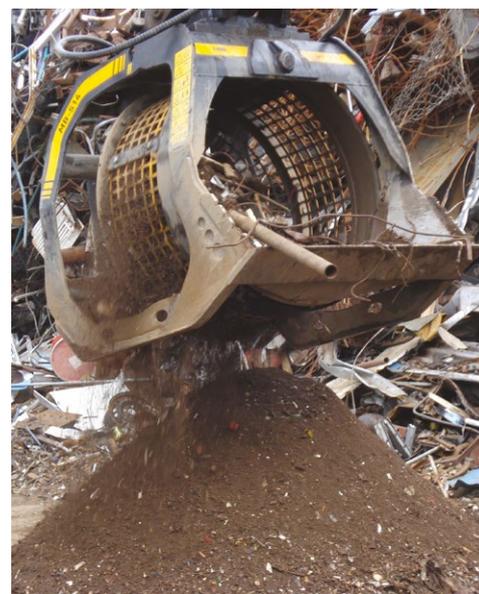

PINZA

La gamma di pinze selezionatrici MB crusher abbina agilità operativa a una notevole forza di chiusura. La sensibilità con cui si può gestire la forza di chiusura permette lavorazioni di demolizioni e movimentazione estremamente precise.

- + TENACE E AGILE
- + SENSIBILE
- + INNOVATIVA
- + SEMPLIFICATA
- + SICURA
- + HARDOX®



MODELLI

				
MODELLO	MB-G600 S2	MB-G900 S2	MB-G1200 S2	MB-G1500 S2
 ESCAVATORE CONSIGLIATO	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 25 Ton	≥ 20 ≤ 25 Ton
PESO	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)	0,29 m ³ / 290 L	0,43 m ³ / 430 L	0,71 m ³ / 710 L	1,43 m ³ / 1430 L
ROTAZIONE	360°	360°	360°	360°
PORTATA ROTAZIONE	15 ÷ 30 l/min.	15 ÷ 30 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	20 ÷ 35 l/min.
PRESSIONE ROTAZIONE	160 bar	160 bar	220 bar	220 bar
PRESSIONE OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
PORTATA OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	25 l/min.	30 l/min.	70 l/min.	70 l/min.



SCOPRI
DI PIU'

MB SI DISTINGUE



**MANUTENZIONE
SEMPLICE E VELOCE**



Dotata di **KIT PER
L'AUMENTO DI POTENZA**



**TAGLIENTI
SOSTITUIBILI IN CANTIERE**
con poche operazioni



**SISTEMA DI
AGGANCIAMENTO INCLINATO**



Dotata di
**SISTEMA DI INSONORIZZAZIONE
SUI BATTENTI DI APERTURA**



Dotata di
**OPTIONAL CHE PERMETTONO
L'UTILIZZO IN DIVERSE AREE
DI APPLICAZIONE**

AREE DI APPLICAZIONE

- DEMOLIZIONI
- CANTIERI URBANI
- PORTI E SCALI MERCI
- CAVE
- CENTRI DI RICICLAGGIO
- SEPARAZIONE DEI MATERIALI

ACCESSORI

- KIT MOLTIPLICATORE DI FORZA ROTAZIONE
- KIT MIGLIORAMENTO PRESA INTERNO CHELE
- KIT AGGIUNTO LAME MULTIFUNZIONE
- KIT SOLLEVAMENTO BASCULANTE
CON PROFILI IN GOMMA
- KIT COPERTURA CONTENIMENTO CHELE
- GARANZIA 24 MESI



ACCESSORI

Gli accessori MB amplificano le prestazioni di benne frantoio, benne vaglianti e pinze. Permettono di personalizzare e migliorare i processi di lavorazione di tutti i cantieri



MB ORIGINAL PARTS
SPARE PARTS



MB GOLD 24
WARRANTY

RICAMBI ORIGINALI E GARANZIA

MB mette a disposizione dei propri clienti un'ampia gamma di ricambi originali. Sono progettati per mantenere sempre al 100% l'efficienza dei propri macchinari. Macchinari che possono usufruire di un'apposita estensione di garanzia a 24 mesi.

DEFERRIZZATORE



Il deferrizzatore MB è fondamentale per la separazione del ferro dai materiali inerti frantumati o vagliati. E' semplice da installare e viene fornito completo di supporto e kit d'installazione. E' disponibile per benne frantoio e benne vaglianti MB.

NEBULIZZATORE



Il nebulizzatore MB vaporizza micro particelle di acqua. È usato nei cantieri dove è necessario mantenere sotto controllo le polveri di lavorazione. Il kit si applica a BF e BV. E' disponibile in diverse misure per soddisfare le necessità del cliente.

ATTACCO RAPIDO MB-A



L'attacco rapido MB è studiato per migliorare la geometria di raccolta e diminuire lo sforzo dell'escavatore. Consente di montare con rapidità le attrezzature nei due fronti (dritto e rovescio). Riduce la distanza tra il braccio dell'escavatore e l'attrezzatura utilizzata. Ha un peso inferiore del 50% rispetto agli attacchi tradizionali in commercio.

KIT PROTEZIONE GABBIA



Il kit protezione gabbia MB protegge il cesto e la struttura della benna vagliante da eventuali urti. Permette all'operatore dell'escavatore di manovrare con la benna vagliante con facilità. E' disponibile per tutti i modelli di benne vaglianti MB.



**SCOPRI
DI PIÙ**

KIT MOLTIPLICATORE DI FORZA DI ROTAZIONE



Il kit moltiplicatore di forza di rotazione MB si installa sulla parte superiore delle pinze MB. Raddoppia la forza di rotazione della pinza e permette di movimentare materiali pesanti con estrema facilità.

KIT MIGLIORAMENTO PRESA INTERNO CHELE



Il kit denti MB si installa nella parte interna delle chele delle pinze MB. Consente di movimentare materiali di peso e forme particolari con più facilità, migliore presa e maggior controllo. E' disponibile per tutti i modelli di pinze MB.

KIT LAME MULTIFUNZIONE



Il kit lame multifunzione MB sostituisce le lame di serie delle pinze MB. E' composto da una doppia lama: dentata da un lato e liscia dall'altro. Le lame si possono invertire in modo semplice e veloce. E' disponibile per tutti i modelli di pinze MB.

KIT SOLLEVAMENTO BASCULANTE CON PROFILI IN GOMMA



Il kit sollevamento basculante con profili in gomma MB si installa nella parte interna delle pinze MB. E' dotato di un profilo in gomma e si usa per movimentare blocchi di materiale lineare e delicato. La sua struttura basculante permette di prendere e spostare materiali di diverse dimensioni.

KIT COPERTURA CONTENIMENTO CHELE



Il Kit copertura contenimento chele MB serve per raccogliere e movimentare materiale di piccole dimensioni. Si installa in modo semplice e veloce.

90% DELLE
QUOTE DI MERCATO

7 FILIALI
NEL MONDO


OLTRE 60 ANNI
DI ESPERIENZA

100% DONNE E UOMINI
DAL CUORE MB

100%
MADE IN ITALY

100%
QUALITÀ SUPERIORE

NETWORK

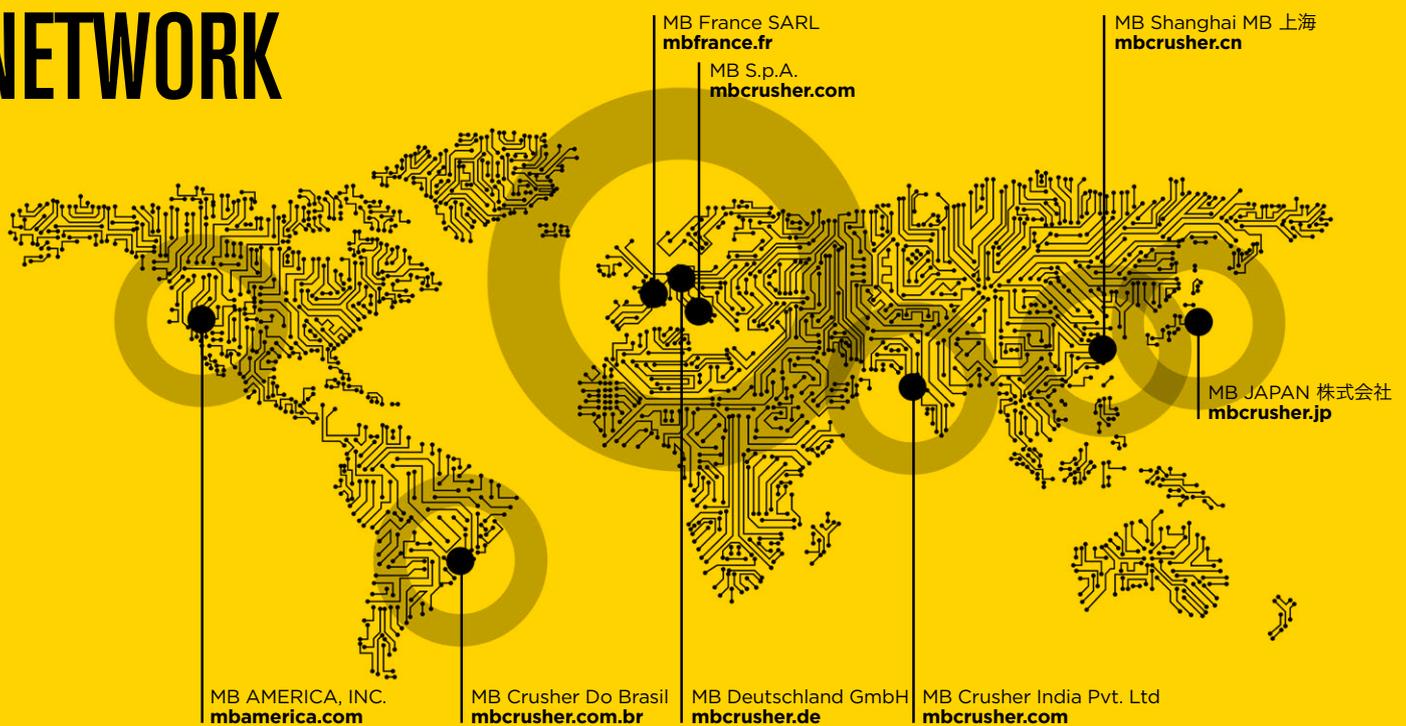

MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179 - info@mbcrusher.com



**SCOPRI
DI PIU'**



**100%
MADE IN
ITALY**

WWW.MBCRUSHER.COM

