



# MB-G1500 S2

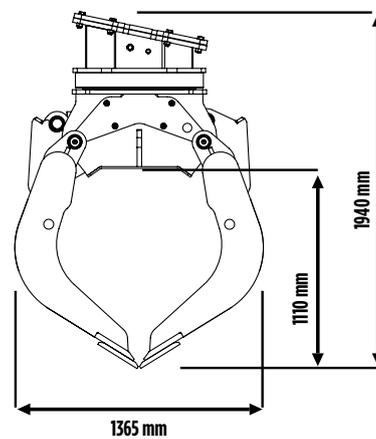

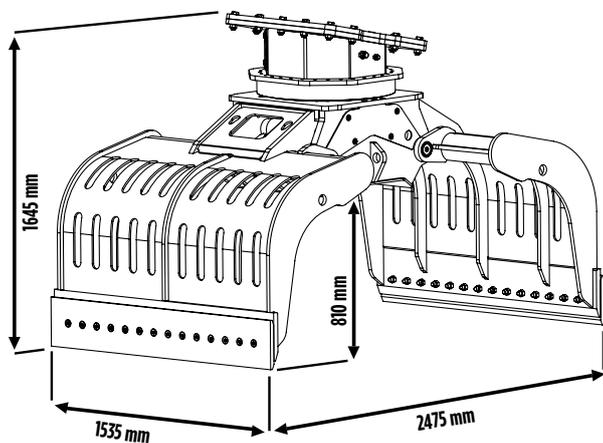

## MB-G1500 S2

La pinza selezionatrice MB-G1500 S2, la più grande della gamma, nasce per l'utilizzo in cantieri che richiedano la movimentazione di materiali voluminosi, come ad esempio il carico e scarico di container. Abbina a una notevole agilità operativa, un'estrema sensibilità e precisione della presa, la cui forza di chiusura può essere progressivamente aumentata fino ad effettuare vere e proprie operazioni di demolizione su muratura.



## ACCESSORI

- KIT MOLTIPLICATORE DI FORZA ROTAZIONE
- KIT MIGLIORAMENTO PRESA INTERNO CHELE
- KIT AGGIUNTO LAME MULTIFUNZIONE
- KIT SOLLEVAMENTO BASCULANTE  
CON PROFILI IN GOMMA
- KIT COPERTURA CONTENIMENTO CHELE
- KIT AGGIUNTO PROFILI LATERALI DENTATI
- GARANZIA 24 MESI

## AREE DI APPLICAZIONE

- DEMOLIZIONI
- CANTIERI URBANI
- PORTI E SCALI MERCI
- CAVE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	CAPACITÀ (CHELE CHIUSE)	PORTATA ROTAZIONE	PORTATA OLIO (APERTURA/CHIUSURA)
 ≥ 20 ≤ 25 Ton	1,43 m <sup>3</sup> / 1430 L	20 ÷ 35 l/min.	70 l/min.
PRESSIONE ROTAZIONE	PRESSIONE OLIO (APERTURA/CHIUSURA)	PESO	ROTAZIONE
220 bar	300 ÷ 400 bar	2 Ton	360°



## KIT MOLTIPLICATORE DI FORZA DI ROTAZIONE

Il kit moltiplicatore di forza di rotazione MB si installa sulla parte superiore delle pinze MB. Raddoppia la forza di rotazione della pinza e permette di movimentare materiali pesanti con estrema facilità.



## KIT MIGLIORAMENTO PRESA INTERNO CHELE

Il kit denti MB si installa nella parte interna delle chele delle pinze MB. Consente di movimentare materiali di peso e forme particolari con più facilità, migliore presa e maggior controllo. È disponibile per tutti i modelli di pinze MB.



## KIT LAME MULTIFUNZIONE

Il kit lame multifunzione MB sostituisce le lame di serie delle pinze MB. È composto da una doppia lama: dentata da un lato e liscia dall'altro. Le lame si possono invertire in modo semplice e veloce. È disponibile per tutti i modelli di pinze MB.



## KIT SOLLEVAMENTO BASCULANTE CON PROFILI IN GOMMA

Il kit sollevamento basculante con profili in gomma MB si installa nella parte interna delle pinze MB. È dotato di un profilo in gomma e si usa per movimentare blocchi di materiale lineare e delicato. La sua struttura basculante permette di prendere e spostare materiali di diverse dimensioni.



## KIT COPERTURA CONTENIMENTO CHELE

Il Kit copertura contenimento chele MB serve per raccogliere e movimentare materiale di piccole dimensioni. Si installa in modo semplice e veloce.