
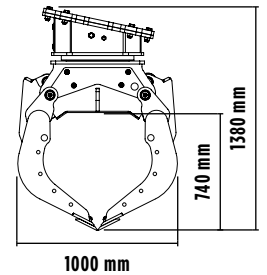


# MB-G900 S2

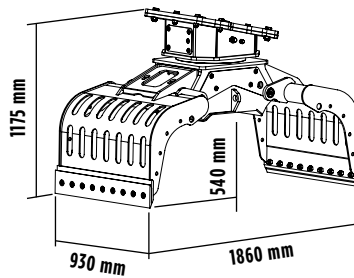

## ACCESSORIES

- ENGATE
- KIT MELHORIA DE GARRA INTERNA DAS PINÇAS
- KIT ADIÇÃO DE LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS
- KIT ELEVAÇÃO BASCULANTE COM PERFIS DE BORRACHA
- KIT COBERTURA DE CONTENÇÃO DAS PINÇAS
- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- GARANTIA 24 MESES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL	 ≥ 12 ≤ 18 Ton
CAPACIDADE DE CARGA (GARRAS FECHADAS)	0,43 m <sup>3</sup> / 430 L
FLUXO ROTAÇÃO	15 ÷ 30 l/min.
FLUXO OLIO (ABERTA/FECHADA)	30 l/min.
PRESSÃO ROTAÇÃO	> 160 bar
PRESSÃO (ABERTA/FECHADA)	200 ÷ 400 bar
PESO	0,78 Ton
ROTAÇÃO	360°



## ÁREAS DE APLICAÇÕES



DEMOLIÇÕES



AMBIENTES  
INDUSTRIAIS



PORTOS E  
ESCALAS DE  
MERCADORIAS



PEDREIRAS



CENTROS DE  
RECICLAGEM



MOVIMENTAÇÃO  
E SEPARAÇÃO  
DE MATERIAIS

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.  
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones.

Rev. 2019 / 03



WWW.MBCRUSHER.COM