
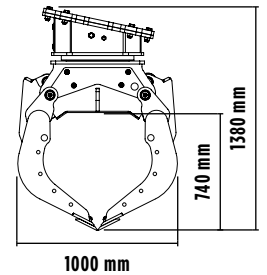


MB-G900 S2

MB[®]
THE CRUSHING EVOLUTION

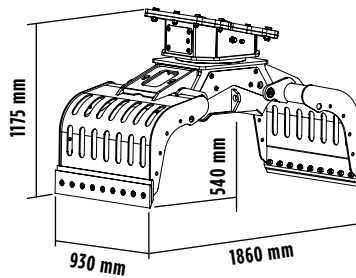


ZUBEHÖR

- ANSCHLUSS
- BAUSATZ ZUR INNEREN GRIFVERBESSERUNG DER ZANGEN
- BAUSATZ FÜR ZUSÄTZLICHES MULTIFUNKTIONSMESSER
- NEIGBARER HEBE-BAUSATZ MIT GUMMIPROFILIEN
- BAUSATZ ZUR AUFNAHME DER ZANGEN
- ERSATZTEIL-KIT
- 24 MONATE GARANTIE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER

 $\geq 12 \leq 18$ Ton

VOLUMEN (MIT GESCHLOSSENEN GREIFERSCHALEN)

0,43 m³ / 430 L

ÖLVOLUMENSTROM PRO MINUTE

15 ÷ 30 l/min.

LITERLEISTUNG ÖL

30 l/min.

BENÖTIGTER ARBEITSDRUCK FÜR DIE ROTATION

> 160 bar

DRUCK

200 ÷ 400 bar

GEWICHT

0,78 Ton

ROTATION

360°



ANWENDUNGSBEREICHE



ABRISS



INNERSTÄDTISCHE
BAUSTELLEN



HÄFEN UND
FRACHTTERMINALS



STEINBRÜCHE



RECYCLING-
ZENTREN



MATERIALBEWE-
GUNG UND
-TRENNUNG

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen.

Rev. 2019 / 03

in f t   

WWW.MBCRUSHER.COM