



# MB-G900 S2

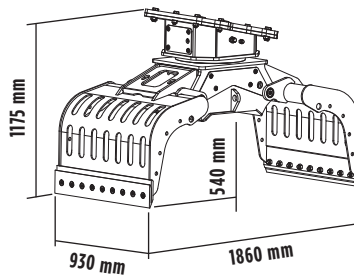

## オプション製品

- ・ 推奨スペアパーツキット
- ・ カプラー
- ・ パワフル旋回  
(旋回ライン流量 40~70 l/min.)
- ・ グリップ型先端刃
- ・ サメ歯型先端刃
- ・ ラバーグリップ型先端刃
- ・ 箱型アームプレート
- ・ 24ヶ月延長保証

## 仕様

ベースマシン	 12~18 ton
最大容量(爪が閉じた状態)	0.43 m <sup>3</sup> / 430 L
旋回ライン流量	15~30 l/min.
オイル流量(開閉)	30 l/min.
旋回ライン使用圧力	16 MPa~
使用圧力(開閉)	20~40 MPa
質量	780 kg
旋回角度	360°



## 適用分野



解体工事

都市地域での  
建設工事港や空港での  
荷役

採石場

リサイクル  
中間処理

上記記載内容は製品の改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
推奨ベースマシンの質量は目安です。条件・状況により異なる場合があります。

2019年3月改訂


[WWW.MBCRUSHER.JP](http://WWW.MBCRUSHER.JP)