

MTB[®]

THE CRUSHING EVOLUTION



REDUCE>REUSE>RECYCLE

MB: ZAAWANSOWANA, WSZECHSTRONNA, WYTRWAŁA

MB CRUSHER OD PONAD 18 LAT PROJEKTUJE I REALIZUJE MASZYNY DLA SEKTORÓW KRUSZENIA, ROZBIÓRKI I RECYKLINGU.

Dzięki wytrwałości i wszechstronności, która od zawsze charakteryzuje firmę, została zaprojektowana pierwsza kruszarka z ruchem szczękowym, do zamontowania na koparkę.

Inwestycje w badania i rozwój technologii przyczyniły się do powstania produktów pasujących do wszystkich maszyn

operacyjnych. Przekształciły te maszyny w prawdziwe kruszarki mobilne, ulepszając ich osiągi i wykorzystanie zasobów na budowie.

W ten sposób MB Crusher doszła do swej pozycji lidera na rynkach całego świata. Oferując swym klientom pełną gamę produktów, dla zapewnienia im odpowiednich rozwiązań technologicznych.



100% MADE IN ITALY

MB Crusher jest w 100% włoską firmą obecną na całym świecie. Wszystkie etapy produkcji sprzętu odbywają się w siedzibie głównej, w Fara Vicentino.

17.000 metrów kwadratowych powierzchni zajmują laboratoria badawcze i rozwojowe, biura projektowe, biura handlowe i administracyjne.

To tutaj każda maszyna jest projektowana, montowana i wprowadzana na rynki międzynarodowe, przez ponad 130 osób.

Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.

8 oddziałów zagranicznych wspomaga główną siedzibę w promocji i serwisie technicznym produktów na wszystkich kontynentach. Sieć ponad 230 dystrybutorów przyczynia się do obecności produktów MB Crusher w ponad 150 krajach.



GWARANTOWANE PRODUKTY I CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ

GWARANCJA BEZPIECZNEGO PRODUKTU I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MIĘDZYNARODOWYMI SĄ PODSTAWOWYM WARUNKIEM DLA NASZYCH KLIENTÓW I DLA NAS Z MB.

Na dowód tego, wszystkie aspekty (od procesów produkcyjnych do produktu końcowego) są stale certyfikowane, bez ograniczania się do przepisów prawa, tak by zaspokoić wszystkie potrzeby rynku i klienta, który może być pewien uzyskania gwarantowanego produktu z certyfikowaną jakością.



CERTYFIKATY PRODUKTU

UNI EN ISO 9001

Systemy zarządzania jakością

CE

Deklaracja zgodności

TUV

Zaświadczenie o wymaganiach bezpieczeństwa

PCT

Międzynarodowa ochrona patentowa



CERTYFIKATY PROCESÓW

UNI EN ISO 14001:2004 (W TRAKCIE)

Wymagania systemu dotyczące zarządzania środowiskowego

RINA CERTIFICATION SYSTEM

Organizacja procesów spawania z wykwalifikowanym personelem

ROZWIĄZANIA MB CRUSHER DLA KAŻDEJ MASZyny OPERACYJNEJ

KRUSZARKA, PRZESIEWARKA, KRUSZARKO - PRZESIEWARKA - MONTOWANE NA KOPARKACH, JAK RÓWNIEŻ GŁOWICA HYDRAULICZNA, CHWYTAK WIELOSZCZĘKOWY

MB Crusher oddaje do dyspozycji profesjonalistów szeroką gamę maszyn zapewniających autonomię i konkurencyjność budowy każdego wymiarów, zarówno pod względem obszaru działania, jak i ilości pracy.

Cały sprzęt MB został zaprojektowany do zastosowania w każdej sytuacji, nawet najbardziej ekstremalnej: nie istnieją ograniczenia typu - rodzaj budowy, miejsce, maszyny.

Od ponad 70 tonowych koparek, aż do tych 3,5 tony, ładowarek, ładowarko-koparek, ładowarek kompaktowych i podnośników teleskopowych, dla każdej z nich znajdzie się odpowiedni sprzęt MB.

Bezpośredni i szybki montaż, bez względu na to czy chodzi o największe czy o najmniejsze maszyny gamy MB.



PRZED I PO: EFEKT MB NA RÓŻNYCH RODZAJACH MATERIAŁU

Maszyny MB Crusher przerabiają materiały bezpośrednio na budowie i pozwalają na zarządzanie odzyskiem i recyklingiem materiału w pełnej autonomii.

MATERIAŁY BUDOWLANE

Asfalt - Beton - Cegła
Cement zbrojony - Podkłady
Ceramika - Płyty gipsowo
kartonowe - Materiały
wyburzeniowe



KAMIEŃ

Kamień rzeczny - Gips - Granit
Marmur - Kamienie wulkaniczne
Porfir - Skała - Trawertyn - Bazalt



MATERIAŁY ORGANICZNE

Bioodpady - Gлина - Ziemia - Węgiel
Drewno - Odpady z wysypisk



METALE

Aluminium - Żelazo - Miedź
Materiały odlewnicze



INNE

Wapień - Tworzywa sztuczne
Szkło - Słupy oświetleniowe
Piasek - Sól



JEDEN SYSTEM, WIELE STREF APLIKACJI



ROZBIÓRKI



**ROBOTY
DROGOWE**



**MIEJSKIE
PLACE BUDOWY**



**RECYKLING I
KOMPOSTOWANIE**



**WYKOPY I
NADKŁADY**



**UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH**



**RUROCIĄGI I
KANALIZACJE**



KAMIENIOŁOMY



KOPALNIE



TUNELE



**OBSZARY
ZAMKNIĘTE**



**OBSZARY
PRZEMYSŁOWE**



HUTY



**DROBNE
PRZESIEWANIE**



**PRZENOSZENIE I SEPAROWANIE
MATERIAŁÓW**





**ROBOTY
DROGOWE**



ROZBIÓRKI



**MIEJSKIE
PLACE BUDOWY**



ŁYŻKA KRUSZĄCA MB DLA KOPAREK

NAJSZERSZA GAMA PRODUKTÓW W SEKTORZE KRUSZENIA
Z 90 % UDZIAŁEM W RYNKU ŚWIATOWYM

- + WYDAJNA HYDRAULIKA
- + WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
- + MOCNA
- + WYPOSAŻONA W RÓŻNE AKCESORIA
- + HARDOX®



OBEJRZYJ
FILM

MODELE

* tylne



MODELE	J.M.	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
ZALECANA KOPARKA	Ton	≥ 5 ≤ 8	≥ 8 ≤ 18	≥ 15 ≤ 25	≥ 18,5 ≤ 29	≥ 21 ≤ 32	≥ 30 ≤ 45	≥ 43 ≤ 80	≥ 70 ≤ 100
ZALECANA KOPARKO-ŁADOWARKA	Ton	* ≥ 5 ≤ 9	-	-	-	-	-	-	-
CIĘŻAR	Ton	0,75	1,65	2,30	3	3,50	4,80	7,50	10,50
ŁADOWNOŚĆ	m³	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,60	2,30
CIŚNIENIE	bar	> 200	> 220	> 220	> 220	> 220	> 220	> 230	> 230
PRZEPŁYW OLEJU**	l/min.	>90 < 130	> 120 < 180	> 150 < 200	> 150 < 220	> 180 < 240	> 190 < 260	> 320 < 380	> 380 < 430
SZEROKOŚĆ OTWARCIA	mm	540	610	740	850	910	1205	1300	1450
WYSOKOŚĆ OTWARCIA	mm	250	500	510	510	540	540	600	700
PRODUKTYWNOŚĆ	m³/h								
15 mm	m³/h	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	m³/h	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	m³/h	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	m³/h	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	m³/h	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	m³/h	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	m³/h	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	m³/h	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	m³/h	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	m³/h	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	m³/h	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	m³/h	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	m³/h	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	m³/h	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	m³/h	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	m³/h	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	m³/h	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	120

USTAWIENIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ

** Wartość przepływu oleju musi być osiągnięta jednocześnie z wymaganym ciśnieniem roboczym.
Aby uzyskać wartości w tonach/h, pomnożyć wymienione w tabeli dane przez ciężar właściwy materiału.
Wartości czysto orientacyjne, szacowane z materiałami o średniej twardości.



**CERTYFIKOWANY I GWARANTOWANY
MATERIAŁ WYCHODZĄCY** również ze
zużytych szczękami



OPTYMALNA GEOMETRIA
zbierania i pracy **GWARANTUJĄ**
WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI



Hydrauliczne chłodzenie zapewniane
układem **AAA+ WYDŁUŻA OKRES**
EKSPLOATACYJNY I CHRONI KOPARKĘ



Największa na rynku - **MAKSYMALNA**
SZEROKOŚĆ KOMORY KRUSZENIA
ŁYŻKI KRUSZĄCEJ. W zależności od wagi
maszyny, na której zamontowana jest łyżka



SZYBKA I PROSTA KONSERWACJA,
nie jest wymagana żadna wymiana oleju



Urządzenia kontrolne **REDUKUJĄ**
DRGANIA ramienia maszyny,
na której zamontowana jest łyżka

OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROZBIÓRKI



ROBOTY
DROGOWE



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



MIEJSKIE
PLACE BUDOWY



KAMIENIOŁOMY



KOPALNIE



OBSZARY
ZAMKNIĘTE



OBSZARY
PRZEMYSŁOWE



REKULTYWACJE

AKCESORIA

GWARANCJA 24 MIESIĘCY



ZESTAW CZĘŚCI
ZAMIENNYCH



ZŁĄCZE



LICZNIK GODZIN



SEPARATOR ŻELAZA



OGRANICZNIK
ZAPYLENIA



ŁYŻKA KRUSZĄCA MB

DLA ŁADOWAREK, MINI - ŁADOWAREK, KOPARKO - ŁADOWAREK

- + WYDAJNA HYDRAULIKA
- + WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
- + MOCNA
- + WYPOSAŻONA W RÓŻNE AKCESORIA
- + HARDOX®



OBEJRZYJ
FILM

MODELE



MODELE	J.M.	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
ZALECANA KOPARKA	Ton	$\geq 6,6 \leq 12$	$\geq 7 \leq 13$	$\geq 11 \leq 16$	$\geq 12 \leq 17$
ZALECANA KOPARKO-ŁADOWARKA/ŁADOWARKA	Ton	$\geq 4 \leq 9$	$\geq 4 \leq 10$	$\geq 7 \leq 11$	$\geq 7 \leq 12$
ZALECANA MINI ŁADOWARKA	Ton	$\geq 3 \leq 6$	$\geq 3 \leq 6$	$\geq 4,5 \leq 7$	$\geq 6 \leq 8$
CIĘŻAR	Ton	0,95	0,98	1,45	1,50
ŁADOWNOŚĆ	m ³	0,19	0,2	0,35	0,43
CIŚNIENIE	bar	> 200	> 200	> 200	> 200
PRZECIWCISNIENIE	bar	< 10	< 10	< 10	< 10
PRZEPŁYW OLEJU**	l/min.	95	98	110	120
SZEROKOŚĆ OTWARCIA	mm	730	740	1100	1150
WYSOKOŚĆ OTWARCIA	mm	250	250	250	260
PRODUKTYWNOŚĆ					
15 mm	m ³ /h	6	8	9	10
20 mm	m ³ /h	7	9	10,2	11,3
30 mm	m ³ /h	9	11	12,7	14
40 mm	m ³ /h	11	13	15,1	16,7
50 mm	m ³ /h	13	15	17,6	19,3
60 mm	m ³ /h	14	16	20	22

USTAWIENIA ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJNEJ

** Wartość przepływu oleju musi być osiągnięta jednocześnie z wymagającym ciśnieniem roboczym.
Aby uzyskać wartości w tonach/h, pomnożyć wymienione w tabeli dane przez ciężar właściwy materiału.
Wartości czysto orientacyjne, szacowane z materiałami o średniej twardości.



**CERTYFIKOWANY I GWARANTOWANY
MATERIAŁ WYCHODZĄCY** również ze
zużytych części



OPTYMALNA GEOMETRIA
zbierania i pracy **GWARANTUJĄ**
WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI



Hydrauliczne chłodzenie zapewniane
układem **AAA+ WYDŁUŻA OKRES**
EKSPLLOATACYJNY I CHRONI KOPARKĘ



Największa na rynku - **MAKSYMALNA**
SZEROKOŚĆ KOMORY KRUSZENIA
ŁYŻKI KRUSZĄCEJ. W zależności od wagi
maszyny, na której zamontowana jest łyżka



SZYBKA I PROSTA KONSERWACJA,
nie jest wymagana żadna wymiana oleju



Urządzenia kontrolne **REDUKUJĄ**
DRGANIA ramienia maszyny,
na której zamontowana jest łyżka

OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROZBIÓRKI



ROBOTY
DROGOWE



RECYKLING



MIEJSKIE
PLACE BUDOWY



OBSZARY
ZAMKNIĘTE



OBSZARY
PRZEMYSŁOWE



REKULTYWACJE

AKCESORIA

GWARANCJA 24 MIESIĘCY



ZESTAW CZĘŚCI
ZAMIENNYCH




ZŁĄCZE



LICZNIK GODZIN



OGRANICZNIK
ZAPYLENIA

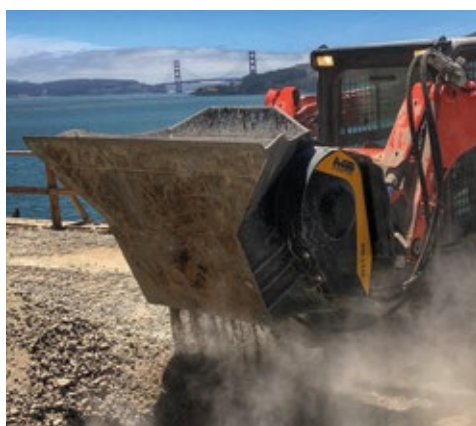

ŁYŻKI PRZESIEWAJĄCE

- + ŁATWA W OBSŁUDZE I MONTAŻU
- + NIEZAWODNA I SOLIDNA
- + ŁATWA DO TRANSPORTOWANIA
- + WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
- + MAKSYMALNA WSZECHESTRONNOŚĆ
- + WYPOSAŻONA W RÓŻNE AKCESORIA
- + HARDOX®



OBEJRZYJ
FILM



MODELE

* tylnie



MODELE	J.M.	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
ZALECANA KOPARKA	Ton	-	-	$\geq 4 < 9$	$\geq 9 < 20$	$\geq 20 < 35$	$\geq 35 \leq 50$
ZALECANA ŁADOWARKA	Ton	$\geq 8 < 15$	$\geq 15 < 25$	-	-	-	-
ZALECANA KOPARKO-ŁADOWARKA	Ton	$\geq 6,5 < 11$	$\geq 12 < 25$	$* \geq 4 < 9$	-	-	-
CIĘŻAR	Ton	1,45	2,80	0,41	1,10	2	3,66
ŁADOWNOŚĆ	m ³	1,10	2,40	0,32	1,10	2,40	3,75
CIŚNIENIE PRZECIWCISNIENIE**	bar	$> 160 < 40$	$> 200 < 40$	$> 130 < 40$	$> 150 < 40$	$> 200 < 40$	$> 320 < 5$
PRZEPŁYW OLEJU	l/min.	80	120	40	60	120	160



DUŻA WYDAJNOŚĆ dzięki stożkowej formie, głębokości i wymiarom kosza



NAJWIĘKSZA POWIERZCHNIA PRZESIEWAJĄCA dostępna na rynku. W zależności od wagi maszyny, na której zamontowana jest łyżka.



OPTIMALNA GEOMETRIA zbierania materiału i pracy



Wyposażona w **SYSTEM ZMNIEJSZAJĄCY OBCIĄŻENIE W MOMENCIE ZAŁADUNKU**



Wyposażona we **WSPORNIKI**



Zmiana wielkości materiału przesiewanego w **SZYBKII PROSTY SPOSÓB**

OBSZARY ZASTOSOWANIA



RECYKLING



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



MIEJSKIE
PLACE BUDOWY



KAMIENIOŁOMY



KOPALNIE



REKULTYWACJE



OBSZARY
PRZEMYSŁOWE



DROBNE
PRZESIEWANIE

AKCESORIA

GWARANCJA 24 MIESIĘCY



ZESTAW CZĘŚCI
ZAMIENNYCH



ZŁĄCZE



ZŁĄCZE




LICZNIK GODZIN



ZESTAW OCHRONY
RAMY KOSZA



OGRANICZNIK
ZAPYLENIA

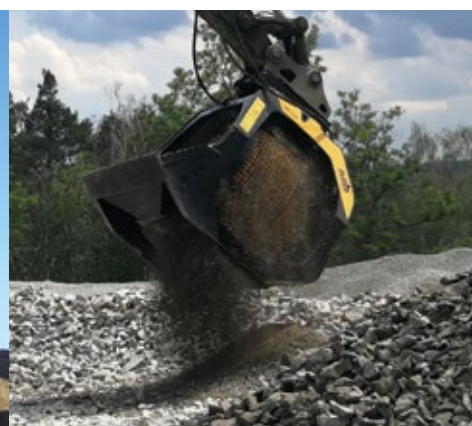


ŁYŻKA KRUSZĄCO - PRZESIEWAJĄCA MB

- + WYDAJNA HYDRAULIKA
- + WYPOSAŻONA W RÓŻNE AKCESORIA
- + KOMPAKTOWA I MOCNA
- + INNOWACYJNA
- + CICA
- + HARDOX®



OBEJRZYJ
FILM

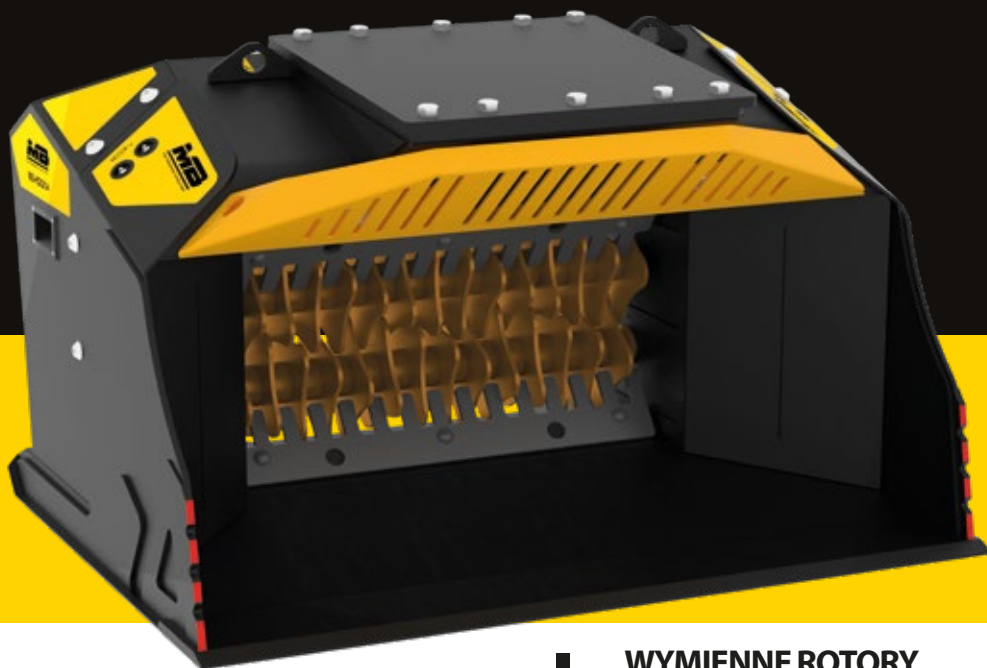

ZESTAW ROTORÓW

* rotory w pozycji zamkniętej

ZESTAW	REGULACJA	TYP ROBÓT
 ZESTAW KOMPOSTOWANIA RC	36,5* mm	Rozdrabnianie gałęzi i liści Kompostowanie
 ZESTAW MIESZAJĄCY RM	-	Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Rozdrabnianie węgla Rozdrabnianie szkła Rozdrabnianie płyt kartonowo gipsowych
 ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8/RE16	8,5/16 mm	Przesiewanie ziemi suchej wilgotnej
 ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ20/RQ50	20/50 mm	Przesiewanie mokrej ziemi, suchej ziemi, napowietrzanie terenu

+ WYMIENNE ROTORY
ŁATWO
BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE

MODELE



MODELE	J.M.	MB-HDS214	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323
 ZALECANA KOPARKA	Ton	≥ 6 ≤ 12	≥ 10 ≤ 20	≥ 16 ≤ 24	≥ 20 ≤ 35
 ZALECANA KOPARKO-ŁADOWARKA/ŁADOWARKA	Ton	≥ 5 ≤ 8	≥ 6 ≤ 10	≥ 9 ≤ 12	≥ 10 ≤ 15
 ZALECANA MINI ŁADOWARKA	Ton	> 3,5	-	-	-
CIĘŻAR	Ton	0,82	1,4	2,1	2,4
ŁADOWNOŚĆ	m³	0,5	0,9	1,35	1,65
CIŚNIENIE	bar	> 200	> 230	> 250	> 250
PRZEPŁYW OLEJU**	l/min.	75	100	120	120

WWW.MBCRUSHER.COM

** Wartość przepływu oleju musi być osiągnięta jednocześnie z wymaganym ciśnieniem roboczym.



OPTYMALNA GEOMETRIA i duża pojemność załadunku gwarantują dużą produkcję najwyższej jakości



ŁATWA, SZYBKA I SCENTRALIZOWANA KONSERWACJA



OPATENTOWANY SYSTEM dla zmiany rotorów, bezpośrednio na budowie, przez operatora maszyny w całkowicie bezpiecznych warunkach



NISKI WSKAŹNIK HAŁASU



AUTOMATYCZNY UKŁAD HYDRAULICZNY chroniący silnik i układ napędowy



Wyposażona w **OBUDOWĘ WAŁÓW**

OBSZARY ZASTOSOWANIA



RECYKLING



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



KOMPOSTOWANIE I
NAKLADY



OBSZARY
PRZEMYSŁOWE



REKULTYWACJE



DROBNE
PRZESIEWANIE

AKCESORIA

ZESTAW CZĘŚCI
ZAMIENNYCH



ZŁĄCZE



ZŁĄCZE



POJEMNIK NA ROTORY



ZESTAW
KOMPOSTOWANIA RC




ZESTAW
MIESZAJĄCY RM



ZESTAW PRZESIEWANIA
DROBNEGO RE8/RE16



ZESTAW PRZESIEWANIA
ŚREDNIEGO RQ20/RQ50

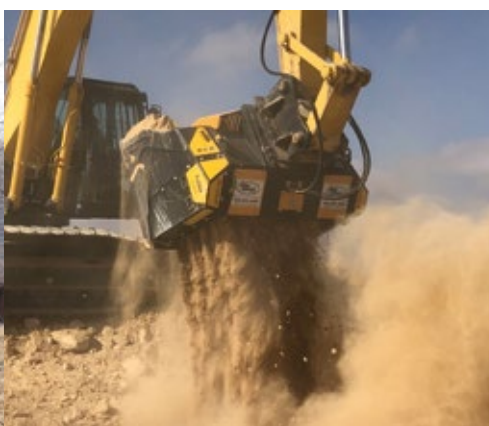

GŁOWICE URABIAJĄCE

- + KOMPAKTOWA I MOCNA
- + JEDYNA Z SYSTEMEM DIRECT DRIVE TWIN MOTOR SYSTEM
- + WSZECHESTRONNNA I PRECYZYJNA
- + WYDAJNA I BEZPIECZNA
- + WYSOKA WYDAJNOŚĆ HYDRAULICZNA



OBEJRZYJ
FILM



- + WYMIENNE BĘBNY
ŁATWO BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE
W MNIEJ NIŻ 1 GODZINĘ

MODELE



MODELE	J.M.	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
ZALECANA KOPARKA	Ton	$\geq 3,5 \leq 11$	$\geq 6 \leq 13$	$\geq 10 \leq 22$	$\geq 19 \leq 35$
ZALECANA MINI ŁADOWARKA	Ton	$\geq 3,5 \leq 6$	$\geq 6 \leq 10$	-	-
SZEROKOŚĆ FREZOWANIA	mm	450	890	1015	1130
SIŁA WYBIERANIA	N	19600	19600	33900	40000
PRĘDKOŚĆ/MIN.	rpm	80/120	80/110	60/80	60/80
WYJŚCIOWY MOMENT OBROTOWY	Nm	5000	5000	10000	13200
CIŚNIENIE PRZECIWCIŚNIENIE	bar	$> 350 \mid < 4$	$> 350 \mid < 4$	$> 350 \mid < 4$	$> 350 \mid < 4$
CIĘŻAR	Ton	0,3	0,6	1	1,4
PRZEPŁYW OLEJU*	l/min.	60 - 120	110-180	200-300	250-350
ŚREDNICA GŁOWICY (Z BOKU)	mm	500	500	600	680



DOSTĘPNE zestawy bębnow i zębów dla każdego materiału



Wyposażona w **NO TORSION SYSTEM**, który redukuje naprężenia poprzeczne na ramieniu koparki



Wyposażona w **PŁYTY ZAPOBIEGAJĄCE ZUŻYWIANIU SIĘ** pokrywy korpusu centralnego.



Dostępna wraz z urządzeniem do **REDUKCJI WYSOKIEJ TEMPERATURY OLEJU** koparki



Wyposażona w **POWER BOOST**. System zwiększający moc głowicy urabiającej



Nadaje się do pracy w **PEŁNYM ZANURZENIU**

OBSZARY ZASTOSOWANIA



WYKOPY W ZIEMI, SKALE, ASFALCIE I CEMENTCIE



RUROCIĄGI I KANALIZACJE



ROZBIÓRKI



MIEJSKIE PLACE BUDOWY



PROFILOWANIE DRÓG I ŚCIAN



TUNELE I URABIANIE SKAŁ



KAMIENIOŁOMY



KOPALNIE

AKCESORIA

GWARANCJA 24 MIESIĘCY



ZŁĄCZE



ZESTAW BĘBNA



ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU



OGRANICZNIK ZAPYLENIA



MB-R500 AKCESORIA

ZESTAW OSŁONY BĘBNA



ZESTAW BOCZNEJ REGULACJI FREZOWANIA




*ZESTAW ROTACJI KOLUMNY



ZESTAW WZMOCNIONEGO NAPĘDU



*WYMAGA INSTALACJI OBROTOWEJ

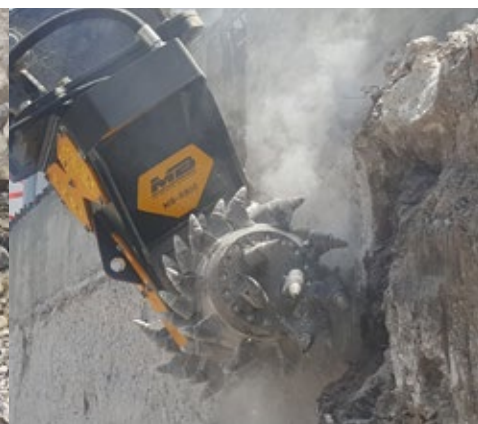


CHWYTAKI WIELOSZCZĘKOWE

- + MOCNY I ZRĘCZNY
- + INNOWACYJNY
- + UPROSZCZONY
- + BEZPIECZNY
- + HARDOX®



OBEJRZYJ
FILM

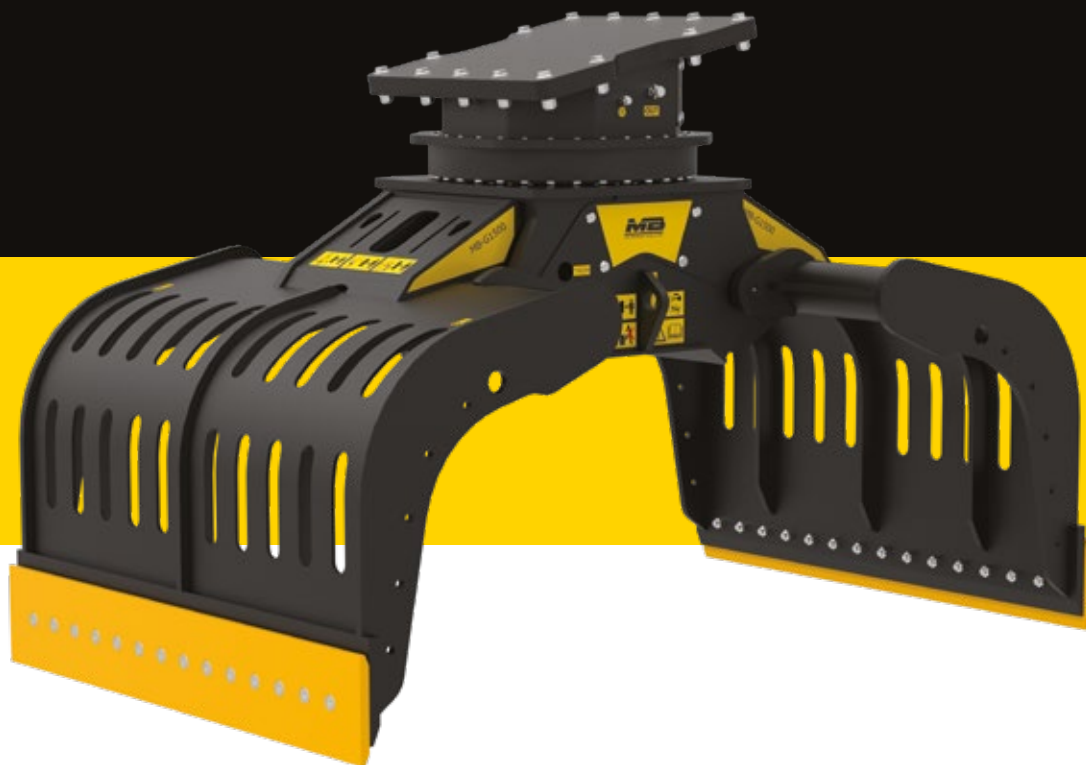

MODELE



MODELE	J.M.	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
 ZALECANA KOPARKA	Ton	$\geq 6 \leq 12$	$\geq 12 \leq 18$	$\geq 18 \leq 30$	$\geq 20 \leq 30$
CIĘŻAR	Ton	0,60	0,78	1,65	2,05
ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)	m ³	0,29	0,43	0,71	1,43
OBRÓT	Stopnie	360°	360°	360°	360°
PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE	l/min.	15 - 30	15 - 30	20 - 35	20 - 35
CIŚNIENIE OBROTU	bar	> 160	> 160	> 220	> 220
CIŚNIENIE OLEJU (OTWARTY/ZAMKNIĘTY)	bar	200 - 300	200 - 300	300 - 400	300 - 400
PRZEPŁYW OLEJU (OTWARTY/ZAMKNIĘTY)	l/min.	25	30	70	70



SZYBKA I PROSTA KONSERWACJA



Wyposażony w **ZESTAW DO ZWIĘKSZENIA MOCY**



MOŻLIWOŚĆ WYMIANY SZCZĘK NA BUDOWIE, w zaledwie kilku etapach



POCHYŁA PŁYTA ŁĄCZENIA



Wyposażony w **SYSTEM TŁUMIENIA DŹWIĘKÓW NA SZCZĘKACH**



Wyposażony w **URZĄDZENIA OPCJONALNE, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ UŻYTKOWANIE W RÓŻNYCH OBSZARACH ZASTOSOWANIA**

OBSZARY ZASTOSOWANIA



MIEJSKIE
PLACE BUDOWY



PORTY I TERMINALE
TOWAROWE



KAMIENIOŁOMY



CENTRA RECYKLINGU



PRZENOSZENIE
I SEPAROWANIE
MATERIAŁÓW



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH

AKCESORIA

GWARANCJA 24 MIESIĘCY



ZESTAW CZĘŚCI
ZAMIENNYCH



ZŁĄCZE



*ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY SIŁĘ
ROTACJI



ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY
WIELOFUNKCYJNYCH



ZESTAW OSŁONY
CHWYTANEGO MATERIAŁU




ZESTAW ULEPSZAJĄCY
WEWNĘTRZNY UCHWYT SZCZĘKI



ZESTAW PODNOSZENIA
WAHADŁOWEGO Z PROFILAMI
GUMOWYMI



*PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE 40 - 70 l/min.

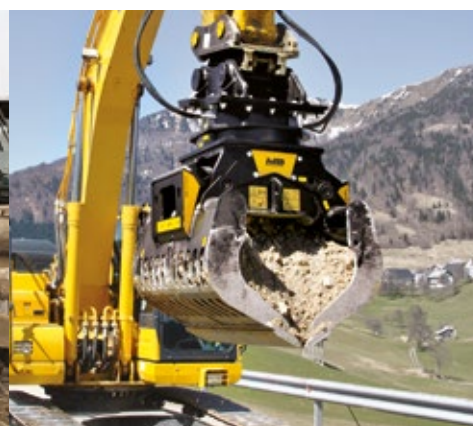


PONAD 60 LAT
SPECJALIZACJI

UNIKALNE PRODUKTY
I PATENTY

PRZETESTOWANA I
ZAGWARANTOWANA JAKOŚĆ

OBECNI NA CAŁYM
ŚWIECIE

NETWORK

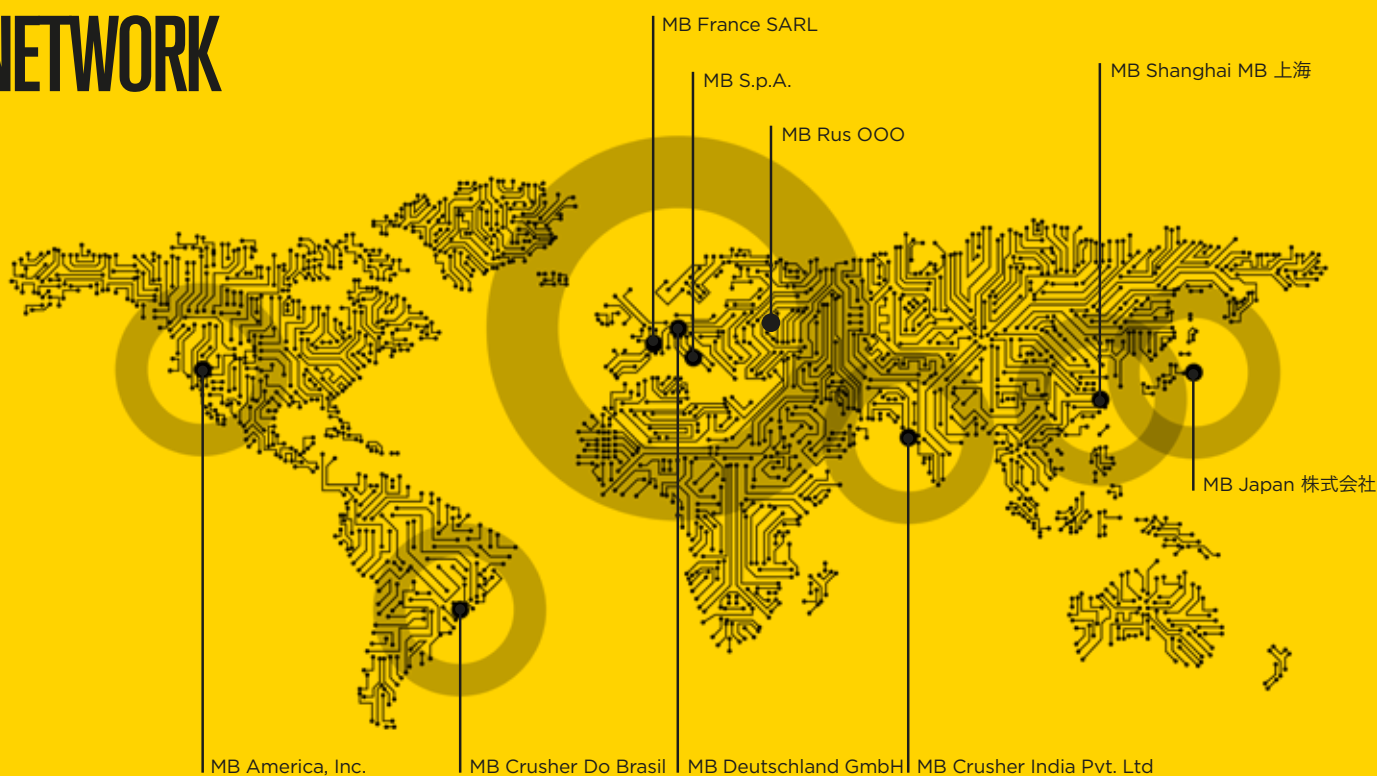

MB HEADQUARTERS

Via Astico 30/A, 36030 Fara Vicentino (VI) Italy
Tel +39 0445 308148 - Fax +39 0445 308179
info@mbcrusher.com

MB DEUTSCHLAND

MB DEUTSCHLAND GMBH
Hauptsitz: Linprunstraße 49, D-80335 München
Zentrale: 08007237174 - Tel. +49 (0) 89999533180
Technische Beratung - Ersatzteilbestellungen:
08001813346
Fax: +49 (0) 74789290529
info@mbcrusher.de



**DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ**

WWW.MBCRUSHER.COM

