




# BF 60.1 S4




## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- ДЕФЕРРИЗАТОР
- СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

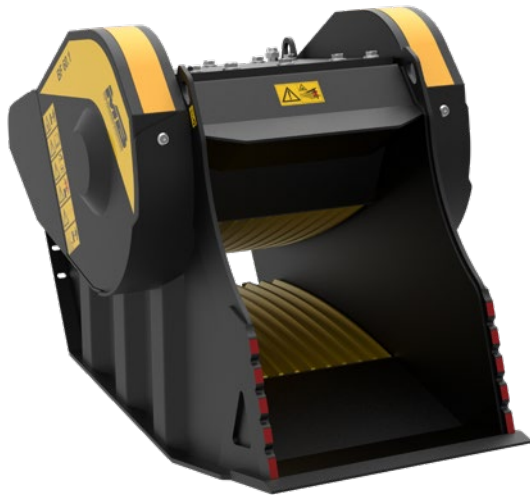

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 8 \leq 18$ Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	0,55 m <sup>3</sup>
РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА	L 610 H 500 mm
РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ	$\geq 15 \leq 130$ mm
РАЗМЕРЫ	1745 x 1000 H 1100 mm
ПОТОК МАСЛА	> 120 < 180 l/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 220 bar
МАССА	1,65 Ton

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПОВТОРНАЯ  
УТИЛИЗАЦИЯ



ГОРОДСКИЕ  
СТРОЙПЛОЩАДКИ



ДОРОЖНЫЕ  
РАБОТЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
ПЛОЩАДКИ В  
ВЫСОКОГОРНЫХ  
РАЙОНАХ



СНОС  
СТРОЕНИЙ



ЗЕМЛЯНЫЕ  
РАБОТЫ